



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Rozłącznik
izolacyjny
GLD
Nr. 2
DC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC

A 160

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN

V 1000

Znamionowy prąd roboczy I_e

DC21B

600 V A 160
800 V A 160
1000 V A 160

DCPV1

600 V A 160
800 V A 160

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona
Płaszczyzna
pionowa
Dowolna

Montaż

Śruba/szyna DIN
35 mm

Zaciski

Typ zacisków M8 x 25

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min. Nm 15
maks. Nm 22
min. lbin 132
maks. lbin 194

Przekrój przewodu

IEC min. mm² 70
IEC maks. mm² 185
AWG/kcmil min. 00
AWG/kcmil maks. kcmil 400

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min. °C -25
maks. °C +55

Temperatura składowania

min. °C -40
maks. °C +70

Maks. wysokość



m 3000

Odporność i zabezpieczenie


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

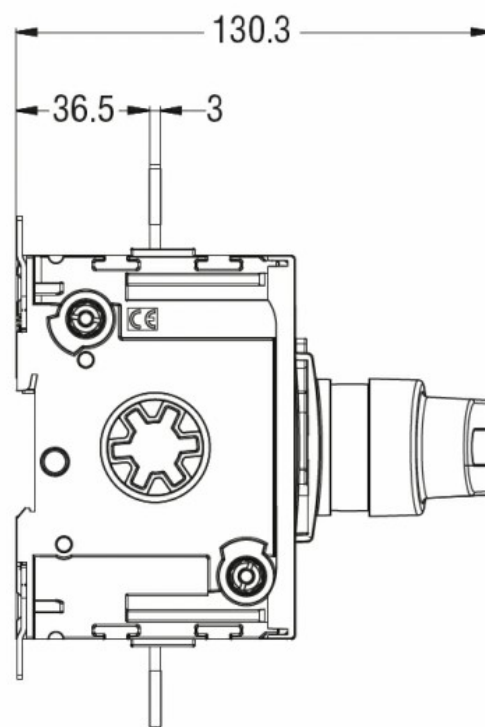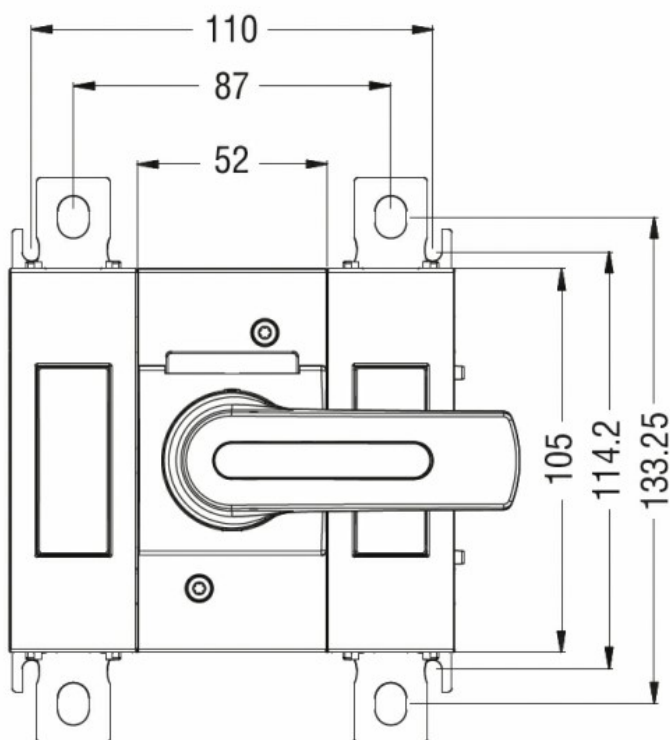

Schemat połączeń elektrycznych

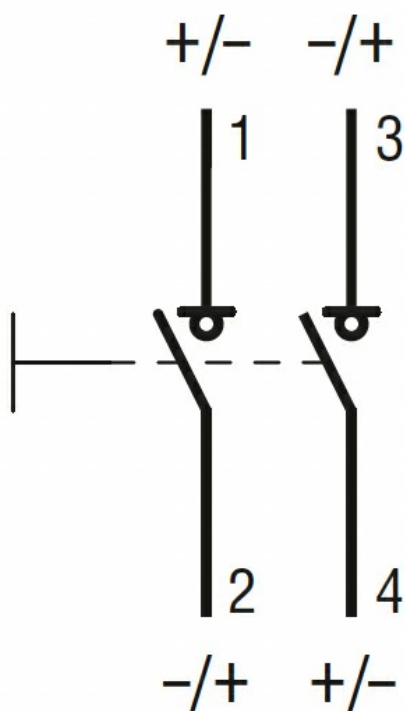

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

Certyfikaty

CE

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny