



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Nr.

Rozłącznik
izolacyjny
GLD

2

DC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC

A

250

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN

V

1000

Znamionowy prąd roboczy I_e

DC21B

600 V

A

250

800 V

A

250

1000 V

A

250

DCPV1

600 V

A

250

800 V

A

250

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona

Płaszczyzna
pionowa
Dowolna

Montaż

Śruba/szyna DIN
35 mm

Zaciski

Typ zacisków

M8 x 25

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.

Nm

15

maks.

Nm

22

min.

Ibin

132

maks.

Ibin

194

Przekrój przewodu

IEC min.

mm²

70

IEC maks.

mm²

185

AWG/kcmil min.

00

AWG/kcmil maks.

kcmil

400

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.

°C

-25

maks.

°C

+55

Temperatura składowania

min.

°C

-40

maks.

°C

+70

Maks. wysokość

m



3000

Odporność i zabezpieczenie


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

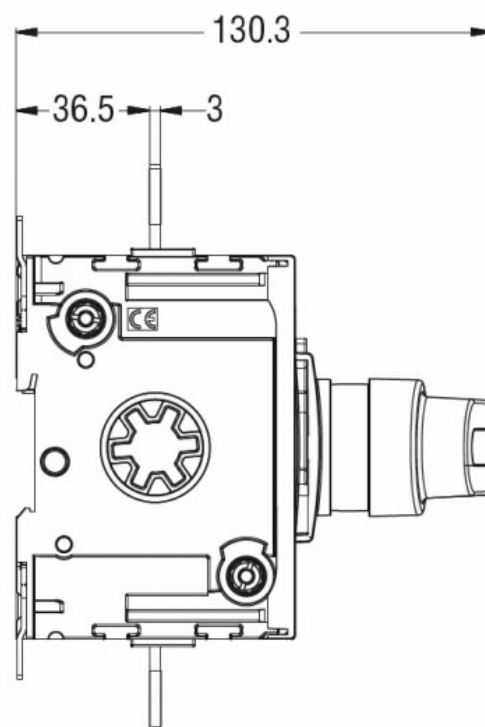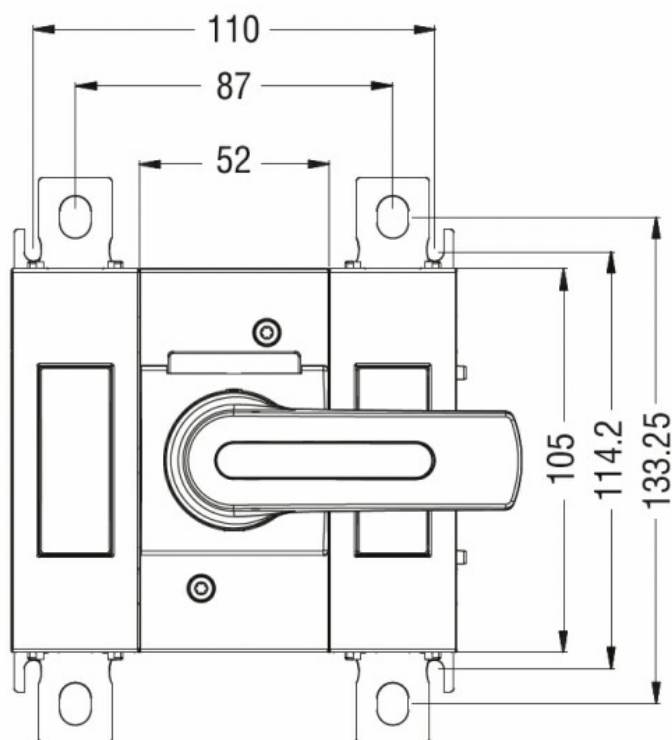

Schemat połączeń elektrycznych

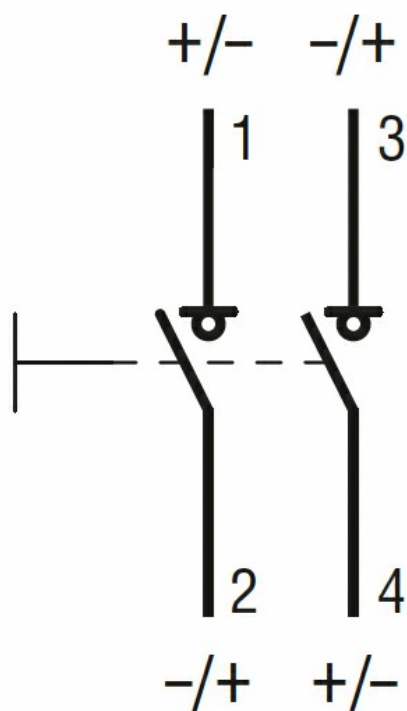

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

Certyfikaty

CE

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny