



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Rozłącznik  
izolacyjny  
GLD  
Nr. 4  
DC

#### Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I<sub>th</sub>, IEC

A 315

Znamionowe napięcie izolacji U<sub>i</sub> IEC/EN

V 1500

Znamionowy prąd roboczy I<sub>e</sub>

DC21B

600 V A 315  
800 V A 315  
1000 V A 315  
1200 V A 315  
1500 V A 315

DCPV1

600 V A 315  
800 V A 315  
1200 V A 315  
1500 V A 315

#### Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna  
dozwolona  
Płaszczyzna  
pionowa  
Dowolna

Montaż

Śruba/szyna DIN  
35 mm

Zaciski

Typ zacisków M8 x 25

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min. Nm 15  
maks. Nm 22  
min. I<sub>bin</sub> 132  
maks. I<sub>bin</sub> 194

Przekrój przewodu

IEC min. mm<sup>2</sup> 70  
IEC maks. mm<sup>2</sup> 185  
AWG/kcmil min. 00  
AWG/kcmil maks. kcmil 400

#### Warunki otoczenia



Temperatura pracy

min. °C -25  
maks. °C +55


Temperatura składowania

min. °C -40  
maks. °C +70

|                            |   |      |
|----------------------------|---|------|
| Maks. wysokość             | m | 3000 |
| Odporność i zabezpieczenie |   |      |
| Stopień zanieczyszczenia   |   | 3    |
| Wymiary                    |   |      |

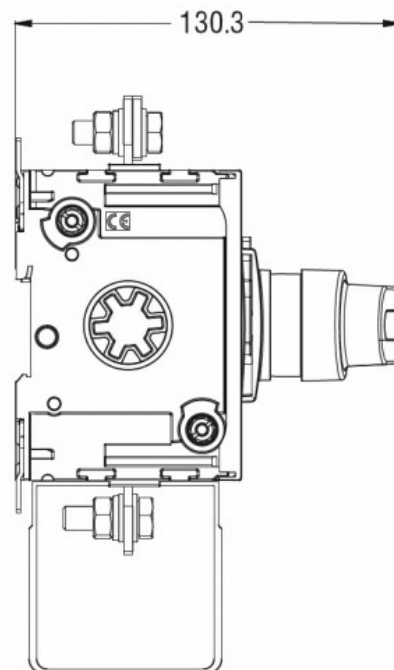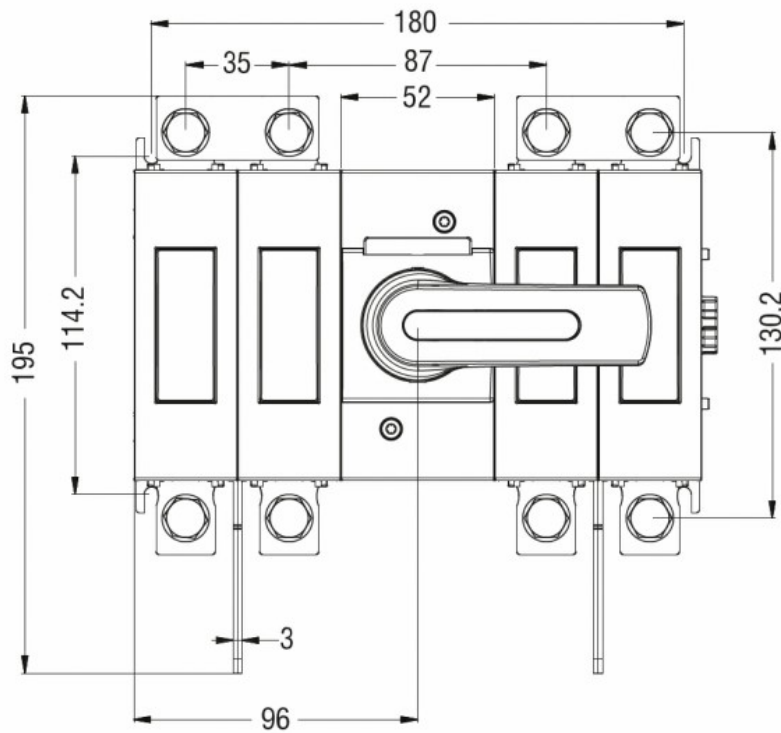

#### Schemat połączeń elektrycznych

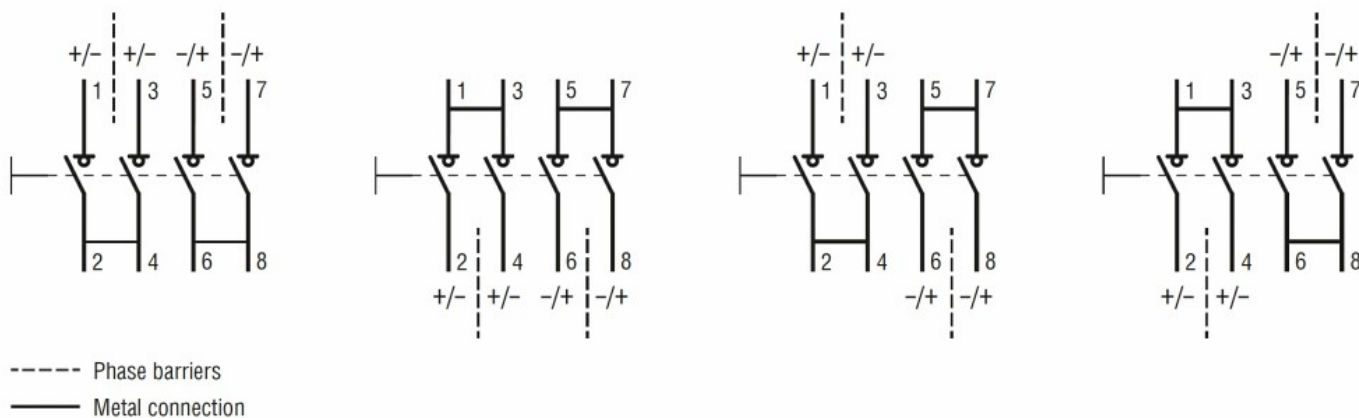

#### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

Certyfikaty

CE

#### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -  
Rozłącznik  
izolacyjny