



Przeznaczenie produktu				Czwarte pole
Seria produktu				GLX42
Liczba pól				Nr. 1
Typ napięcia roboczego				AC
Właściwości styków				
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A			630
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V			1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV			12
Znamionowy prąd roboczy I _e				
AC21A				
	400 V	A		630
	500 V	A		630
	690 V	A		630
AC22A				
	400 V	A		630
	500 V	A		630
	690 V	A		630
AC23A				
	400 V	A		630
	500 V	A		630
	690 V	A		630
Rozproszenie mocy na pole maks.	W			25
Znamionowa moc robocza AC23A				
	400 V	kW		560
	690 V	kW		800
Zdolność załączania AC23A 400 V	A			6300
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A			5040
Trwałość mechaniczna			cycles	5000
Właściwości mechaniczne				
Pozycja montażowa				
	normalna			Płaszczyzna pionowa
	dozwolona			Dowolna
Zaciski				
	Typ zacisków			M12 x 40
Moment obrotowy dokręcania zacisków				
	min.	Nm		50
	maks.	Nm		75
	min.	lbin		442
	maks.	lbin		664
Przekrój przewodu				
	IEC min.	mm ²		2x185
	AWG/kcmil min.			2
	AWG/kcmil maks.	kcmil		4x600
Dane techniczne UL				

Dane techniczne UL

Norma UL

UL98

Klasyfikacja prądu ogólnego zastosowania

A

600

Zestaw zacisków wg UL

GL506-GL507

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55


Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Maks. wysokość

m 3000

Wymiary

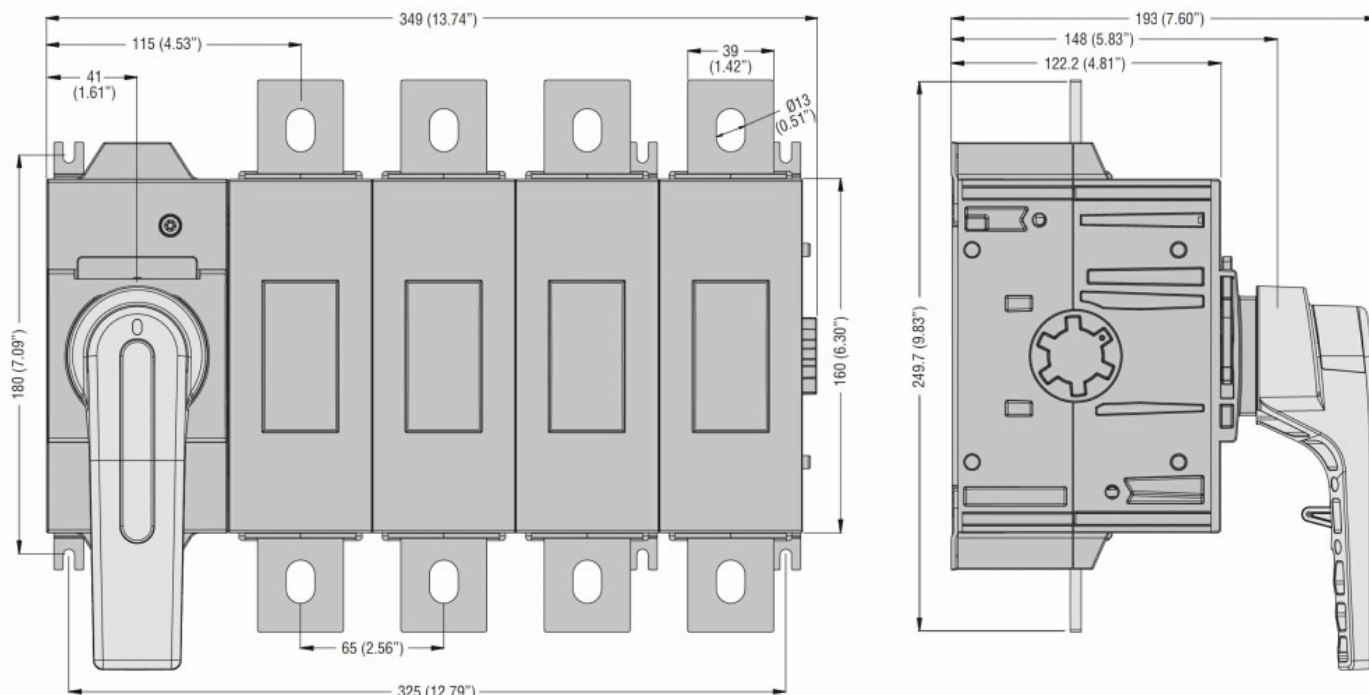

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
zamienne do
aparatury
niskonapięciowej