



Przeznaczenie produktu	Czwarte pole		
Seria produktu	GLX42		
Liczba pól	Nr.	1	
Typ napięcia roboczego		AC	
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	800	
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	1000	
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	12	
Znamionowy prąd roboczy Ie			
AC21A			
	400 V	A	800
	500 V	A	800
	690 V	A	800
AC22A			
	400 V	A	800
	500 V	A	800
	690 V	A	800
AC23A			
	400 V	A	800
	500 V	A	800
	690 V	A	800
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	40	
Znamionowa moc robocza AC23A			
	400 V	kW	560
	690 V	kW	800
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	8000	
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	6400	
Trwałość mechaniczna	cycles	5000	
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa			
	normalna	Płaszczyzna pionowa	
	dozwolona	Dowolna	
Zaciski			
	Typ zacisków	M12 x 40	
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	min.	Nm	50
	maks.	Nm	75
	min.	Ibin	442
	maks.	Ibin	664
Przekrój przewodu			
	IEC min.	mm²	2x185
	AWG/kcmil min.		2
	AWG/kcmil maks.	kcmil	4x600
Dane techniczne UL			

Norma UL	UL98
Klasyfikacja prądu ogólnego zastosowania	A 800
Zestaw zacisków wg UL	GL506-GL507

Warunki otoczenia

Temperatura pracy


min.	°C	-25
maks.	°C	+55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Maks. wysokość	m	3000
----------------	---	------

Wymiary

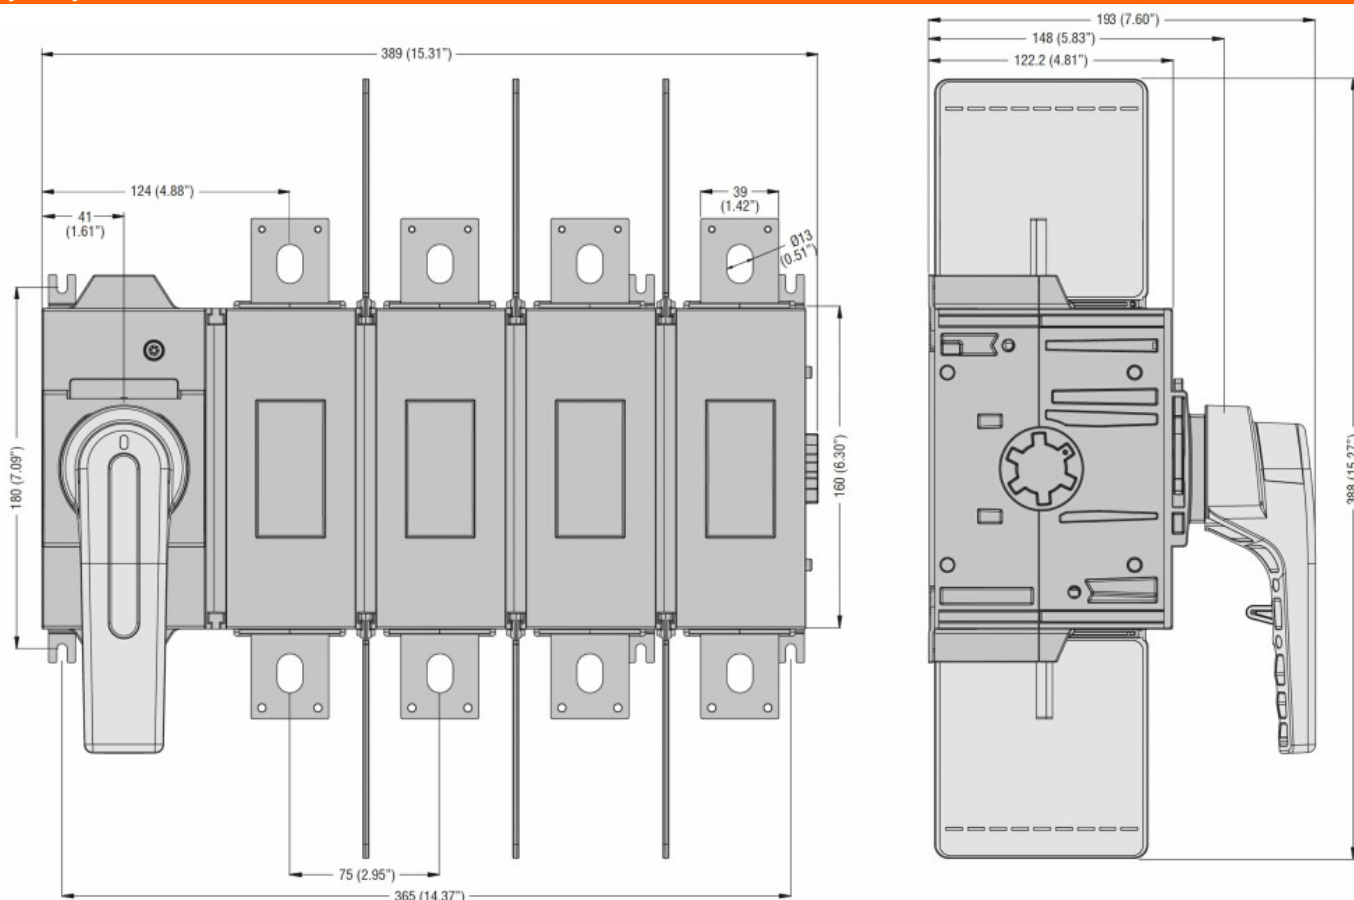

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
zamienne do
aparatury
niskonapięciowej