




Przeznaczenie produktu	Blok listew rozdzielczych	
Właściwości elektryczne		
Liczba pól		1
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	1000
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	150
Prąd cieplny umowny Ith UL/CSA	A	150
Znamionowy prąd udarowy wytrzymywany Ipk	kA	30
Prąd udarowy wytrzymywany Icw 1 s	kA	4.2
Klasyfikacja prądu zwarcowego (UL)	kA	10
Podłączenia		
Średnica zacisku_Option 1	mm	1x10mm
Przekrój przewodu_Option 1	mm2	10...35
	AWG	8...1/0
Moment dokręcania maks_Option 1	Nm	6.4
	Ibin	57
Średnica zacisku_Option 2	mm	1x7.5mm
Przekrój przewodu_Option 2	mm2	6..16
	AWG	14...2
Moment dokręcania maks_Option 2	Nm	3.5
	Ibin	31
Średnica zacisku_Option 3	mm	6x6mm
Przekrój przewodu_Option 3	mm2	2.5...16
	AWG	14...4
Moment dokręcania maks_Option 3	Nm	3.5
	Ibin	31
Właściwości mechaniczne		
Pozycja montażowa	normalna dozwolona	Płaszczyzna pionowa Dowolna
Montaż		Śruba/szyna DIN 35 mm
Imbus	mm	3-6
Masa	g	154
Odporność i zabezpieczenie		
Stopień ochrony IP zacisków		IP20 od przodu
Wymiary		

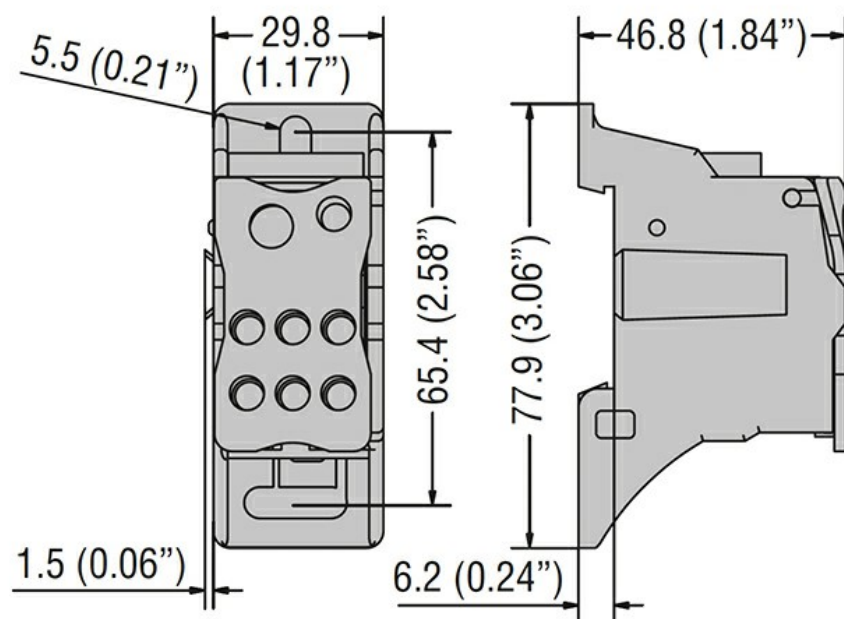

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

IEC/EN/BS 60947-7-1

Zgodność

cURus

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC