




Przeznaczenie produktu		Blok listew rozdzielczych	
Właściwości elektryczne			
Liczba pól			2
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V		500
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A		125
Znamionowy prąd udarowy wytrzymywany Ipk	kA		20
Prąd udarowy wytrzymywany Icw 1 s	kA		4.5
Podłączenia			
Średnica zacisku_Option 1	mm		2x8.8mm
Przekrój przewodu_Option 1	mm2		10...35
Moment dokręcania maks_Option 1	Nm		3
	Ibin		27
Średnica zacisku_Option 2	mm		2x7.5mm
Przekrój przewodu_Option 2	mm2		10...25
Moment dokręcania maks_Option 2	Nm		3
	Ibin		27
Średnica zacisku_Option 3	mm		11x5.5mm
Przekrój przewodu_Option 3	mm2		2.5...6
Moment dokręcania maks_Option 3	Nm		3
	Ibin		27
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa	normalna dozwolona		Płaszczyzna pionowa Dowolna
Montaż			Śruba/szyna DIN 35 mm
Phillips			2
Masa	g		230
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP zacisków			IP20 od przodu
Wymiary			

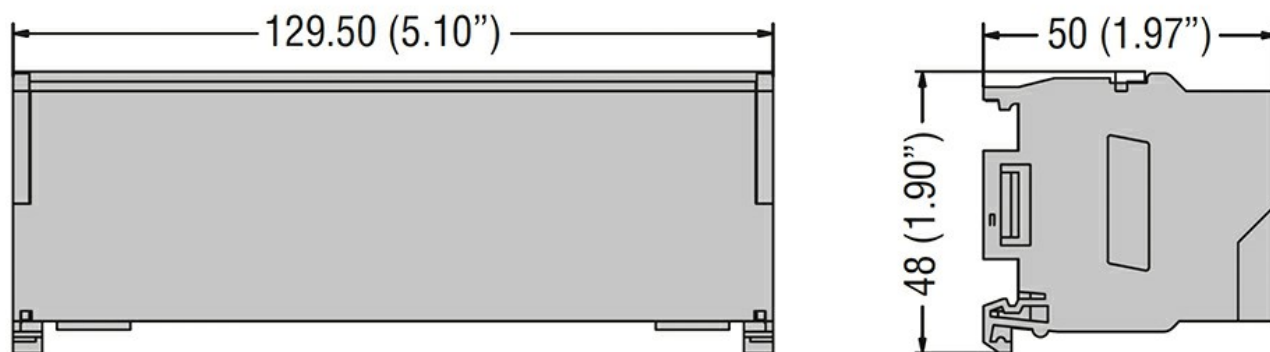

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

IEC/EN/BS 60947-7-1

Zgodność

TÜV

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC