




Przeznaczenie produktu		Blok listew rozdzielczych	
Właściwości elektryczne			
Liczba pól			4
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V		500
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A		125
Znamionowy prąd udarowy wytrzymywany Ipk	kA		20
Prąd udarowy wytrzymywany Icw 1 s	kA		4.5
Podłączenia			
Średnica zacisku_Option 1	mm		1x9mm
Przekrój przewodu_Option 1		mm2	10...35
Moment dokręcania maks_Option 1		Nm	7
		Ibin	62
Średnica zacisku_Option 2	mm		3x7.5mm
Przekrój przewodu_Option 2		mm2	10...25
Moment dokręcania maks_Option 2		Nm	3
		Ibin	27
Średnica zacisku_Option 3	mm		11x5.3mm
Przekrój przewodu_Option 3		mm2	2.5...6
Moment dokręcania maks_Option 3		Nm	3
		Ibin	27
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa		normalna dozwolona	Płaszczyzna pionowa Dowolna
Montaż			Śruba/szyna DIN 35 mm
Phillips			2
Masa		g	515
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP zacisków			IP20 od przodu
Wymiary			

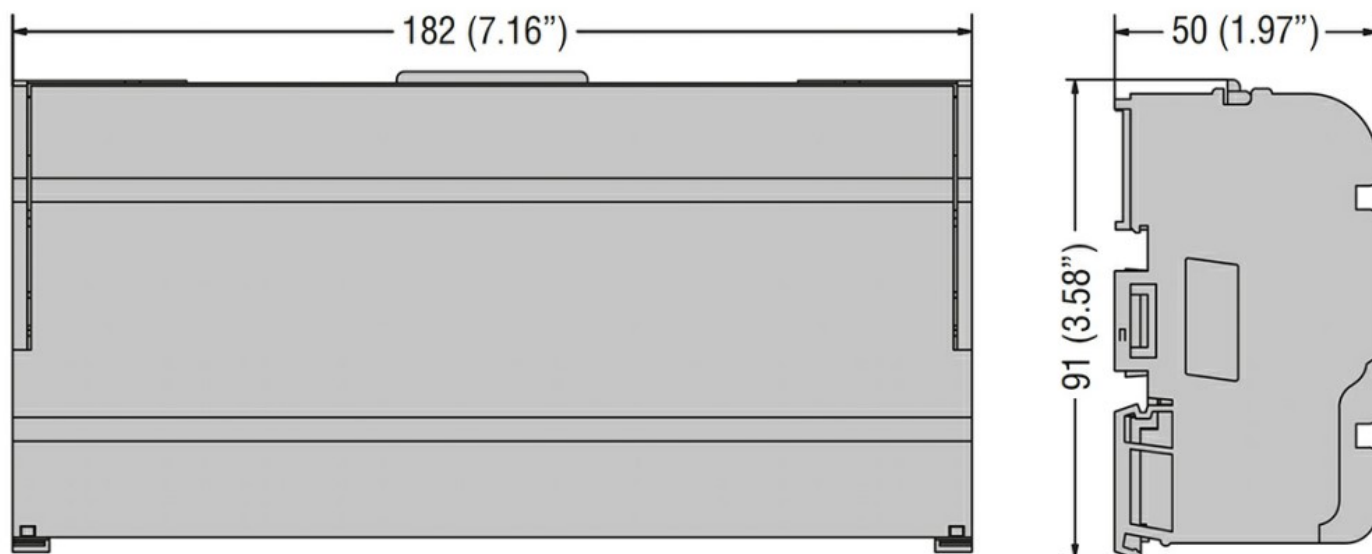

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

IEC/EN/BS 60947-7-1

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC