




|                                          |                           |                                |
|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Przeznaczenie produktu                   | Blok listew rozdzielczych |                                |
| Właściwości elektryczne                  |                           |                                |
| Liczba pól                               |                           | 4                              |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui          | V                         | 500                            |
| Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC   | A                         | 125                            |
| Znamionowy prąd udarowy wytrzymywany Ipk | kA                        | 20                             |
| Prąd udarowy wytrzymywany Icw 1 s        | kA                        | 4.5                            |
| Podłączenia                              |                           |                                |
| Średnica zacisku_Option 1                | mm                        | 1x9mm                          |
| Przekrój przewodu_Option 1               | mm2                       | 10...35                        |
| Moment dokręcania maks_Option 1          | Nm                        | 7                              |
|                                          | Ibin                      | 62                             |
| Średnica zacisku_Option 2                | mm                        | 1x7.5mm                        |
| Przekrój przewodu_Option 2               | mm2                       | 10...25                        |
| Moment dokręcania maks_Option 2          | Nm                        | 3                              |
|                                          | Ibin                      | 27                             |
| Średnica zacisku_Option 3                | mm                        | 5x5.3mm                        |
| Przekrój przewodu_Option 3               | mm2                       | 2.5...6                        |
| Moment dokręcania maks_Option 3          | Nm                        | 3                              |
|                                          | Ibin                      | 27                             |
| Właściwości mechaniczne                  |                           |                                |
| Pozycja montażowa                        | normalna<br>dozwolona     | Płaszczyzna pionowa<br>Dowolna |
| Montaż                                   |                           | Śruba/szyna DIN 35 mm          |
| Phillips                                 |                           | 2                              |
| Masa                                     | g                         | 375                            |
| Odporność i zabezpieczenie               |                           |                                |
| Stopień ochrony IP zacisków              |                           | IP20 od przodu                 |
| Wymiary                                  |                           |                                |

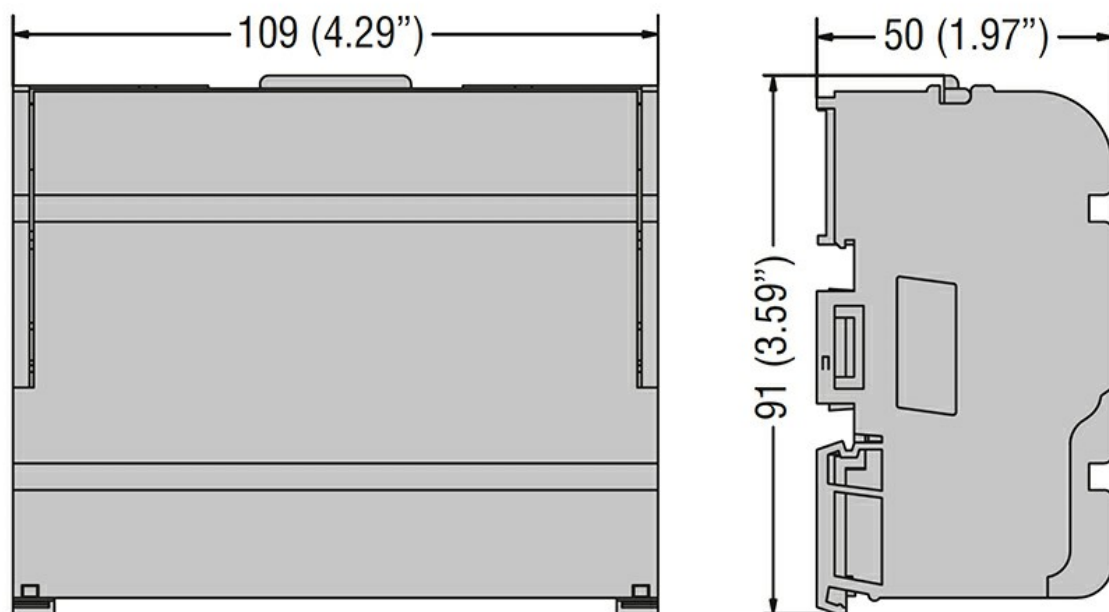

#### Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

IEC/EN/BS 60947-7-1

#### Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC