




|                                          |                       |                                |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Przeznaczenie produktu                   |                       | Blok listew rozdzielczych      |
| Właściwości elektryczne                  |                       |                                |
| Liczba pól                               |                       | 4                              |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui          | V                     | 500                            |
| Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC   | A                     | 100                            |
| Znamionowy prąd udarowy wytrzymywany Ipk | kA                    | 20                             |
| Prąd udarowy wytrzymywany Icw 1 s        | kA                    | 4.5                            |
| Podłączenia                              |                       |                                |
| Średnica zacisku_Option 1                | mm                    | 2x8.5mm                        |
| Przekrój przewodu_Option 1               | mm2                   | 10...25                        |
| Moment dokręcania maks_Option 1          | Nm                    | 3                              |
|                                          | Ibin                  | 27                             |
| Średnica zacisku_Option 2                | mm                    | 5x5.5mm                        |
| Przekrój przewodu_Option 2               | mm2                   | 2.5...6                        |
| Moment dokręcania maks_Option 2          | Nm                    | 3                              |
|                                          | Ibin                  | 27                             |
| Średnica zacisku_Option 3                | mm                    | 4x4.5mm                        |
| Przekrój przewodu_Option 3               | mm2                   | 1.5...4                        |
| Moment dokręcania maks_Option 3          | Nm                    | 3                              |
|                                          | Ibin                  | 27                             |
| Właściwości mechaniczne                  |                       |                                |
| Pozycja montażowa                        | normalna<br>dozwolona | Płaszczyzna pionowa<br>Dowolna |
| Montaż                                   |                       | Śruba/szyna DIN 35 mm          |
| Phillips                                 |                       | 2                              |
| Masa                                     | g                     | 345                            |
| Odporność i zabezpieczenie               |                       |                                |
| Stopień ochrony IP zacisków              |                       | IP20 od przodu                 |
| Wymiary                                  |                       |                                |

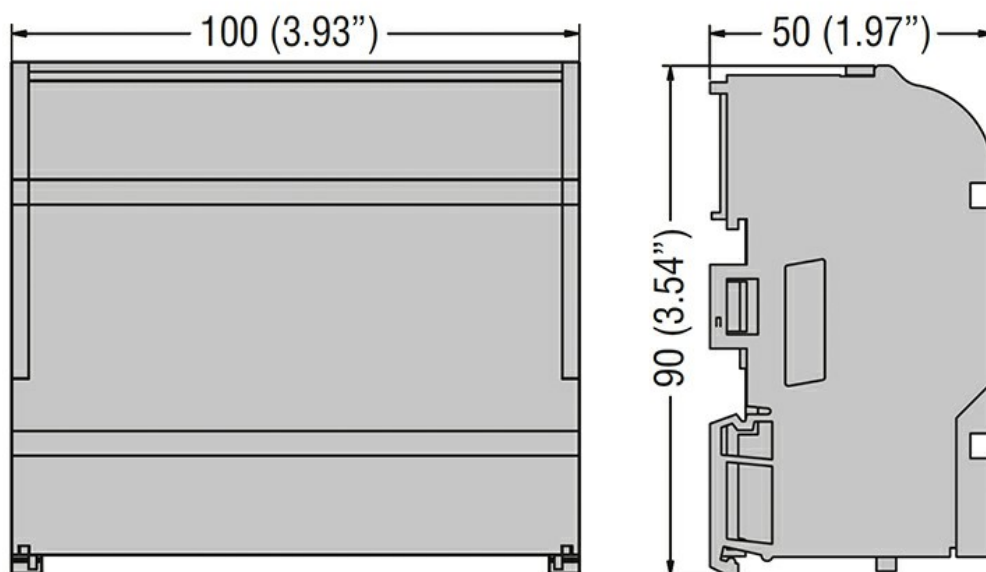

#### Certyfikaty i zgodność

##### Certyfikaty

IEC/EN/BS 60947-7-1

##### Zgodność

TÜV

#### Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC