




Przeznaczenie produktu	Blok listew rozdzielczych	
Właściwości elektryczne		
Liczba pól		4
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	500
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	100
Znamionowy prąd udarowy wytrzymywany Ipk	kA	20
Prąd udarowy wytrzymywany Icw 1 s	kA	4.5
Podłączenia		
Średnica zacisku_Option 1	mm	1x8.5mm
Przekrój przewodu_Option 1	mm2	10...25
Moment dokręcania maks_Option 1	Nm	3
	Ibin	27
Średnica zacisku_Option 2	mm	3x5.5mm
Przekrój przewodu_Option 2	mm2	2.5...6
Moment dokręcania maks_Option 2	Nm	3
	Ibin	27
Średnica zacisku_Option 3	mm	3x4.5mm
Przekrój przewodu_Option 3	mm2	1.5...4
Moment dokręcania maks_Option 3	Nm	3
	Ibin	27
Właściwości mechaniczne		
Pozycja montażowa	normalna dozwolona	Płaszczyzna pionowa Dowolna
Montaż		Śruba/szyna DIN 35 mm
Phillips		2
Masa	g	238
Odporność i zabezpieczenie		
Stopień ochrony IP zacisków		IP20 od przodu
Wymiary		

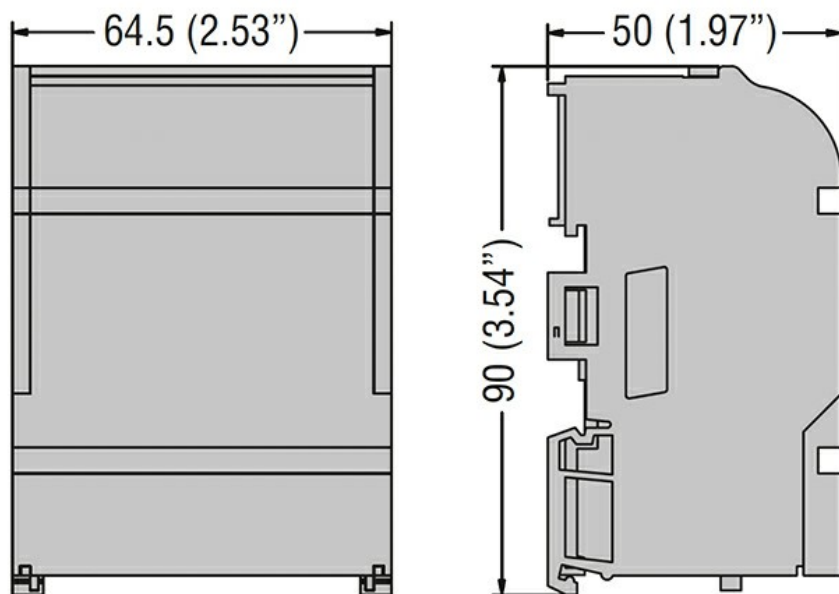

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

IEC/EN/BS 60947-7-1

Zgodność

TÜV

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC