





Przeznaczenie produktu			Zestyki – bez adaptera montażowego LPXC	
Seria produktu				
Właściwości elektryczne				
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN			V	250
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC			A	10
Przewodność			1mA 5V	
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1			A300 Q300	
Prąd roboczy AC15			12 V	A 6
			24 V	A 6
			48 V	A 6
			120 V	A 6
			240 V	A 3
Prąd roboczy DC13			12 V	A 5.7
			24 V	A 2.8
			48 V	A 1.4
			125 V	A 0.55
			250 V	A 0.27
Rezystancja zestyków			mΩ	≤20
Trwałość				
elektryczna			cycles	1000000
Właściwości mechaniczne				
Siła zadziałania			kg-lb	≤0.5Kg/1.1lb
Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.			Nm	0.7
Zacisk śrubowy			Śruba	
Przekrój przewodu				
Przekrój przewodu AWG/kcmil		maks.		2x16
		IEC		
		maks.	mm²	2 x 1.5
Adapter do montażu			LPXAU120; LPXAU120M	
Masa			g	17
Warunki otoczenia				
Temperatura				
Temperatura pracy		min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
Temperatura składowania		min.	°C	-40
		maks.	°C	+85
Wymiary				

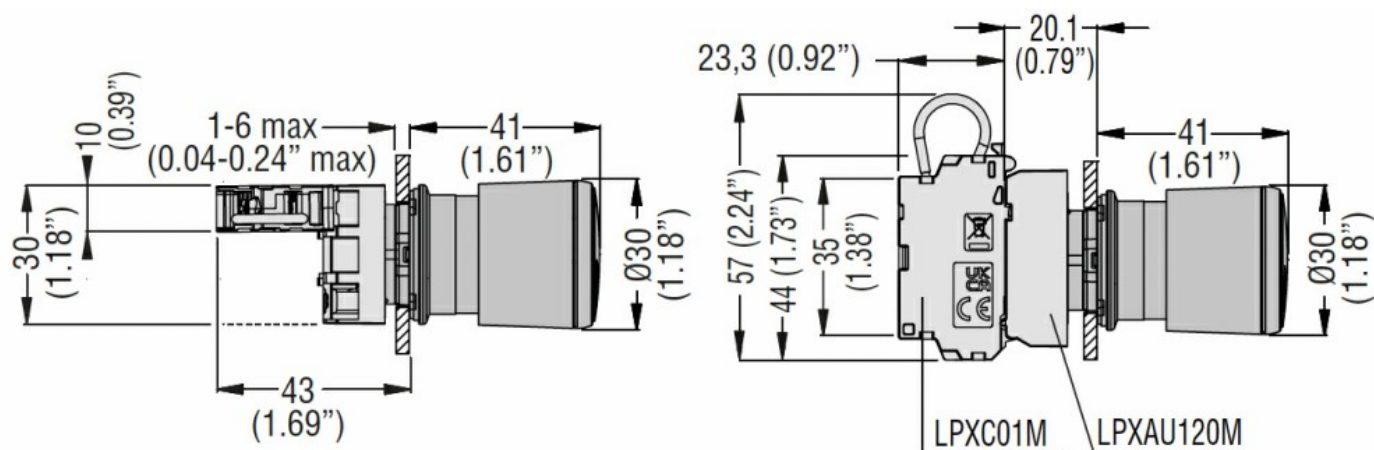

Schemat połączeń elektrycznych

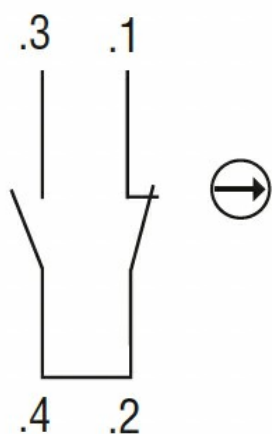

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

CCC
cULus
EAC
RINA

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000041 - Blok
styków
pomocniczych