



Przeznaczenie produktu

SSF  
Akcesoria do  
czujników  
bezpieczeństwa  
RFID

Seria produktu

#### Parametry bezpieczeństwa

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Kategoria bezpieczeństwa ISO 13849-1         | Cat. 4 |
| Poziom wydajności bezpieczeństwa ISO 13849-1 | PLe    |

#### Właściwości mechaniczne

|        |               |
|--------|---------------|
| Montaż | Dwukierunkowe |
| Masa   | g 26          |

#### Warunki otoczenia

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Stopień ochrony | IP67 i IP69K |
| Temperatura     |              |


Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +70 |

Temperatura składowania

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +70 |

#### Wymiary

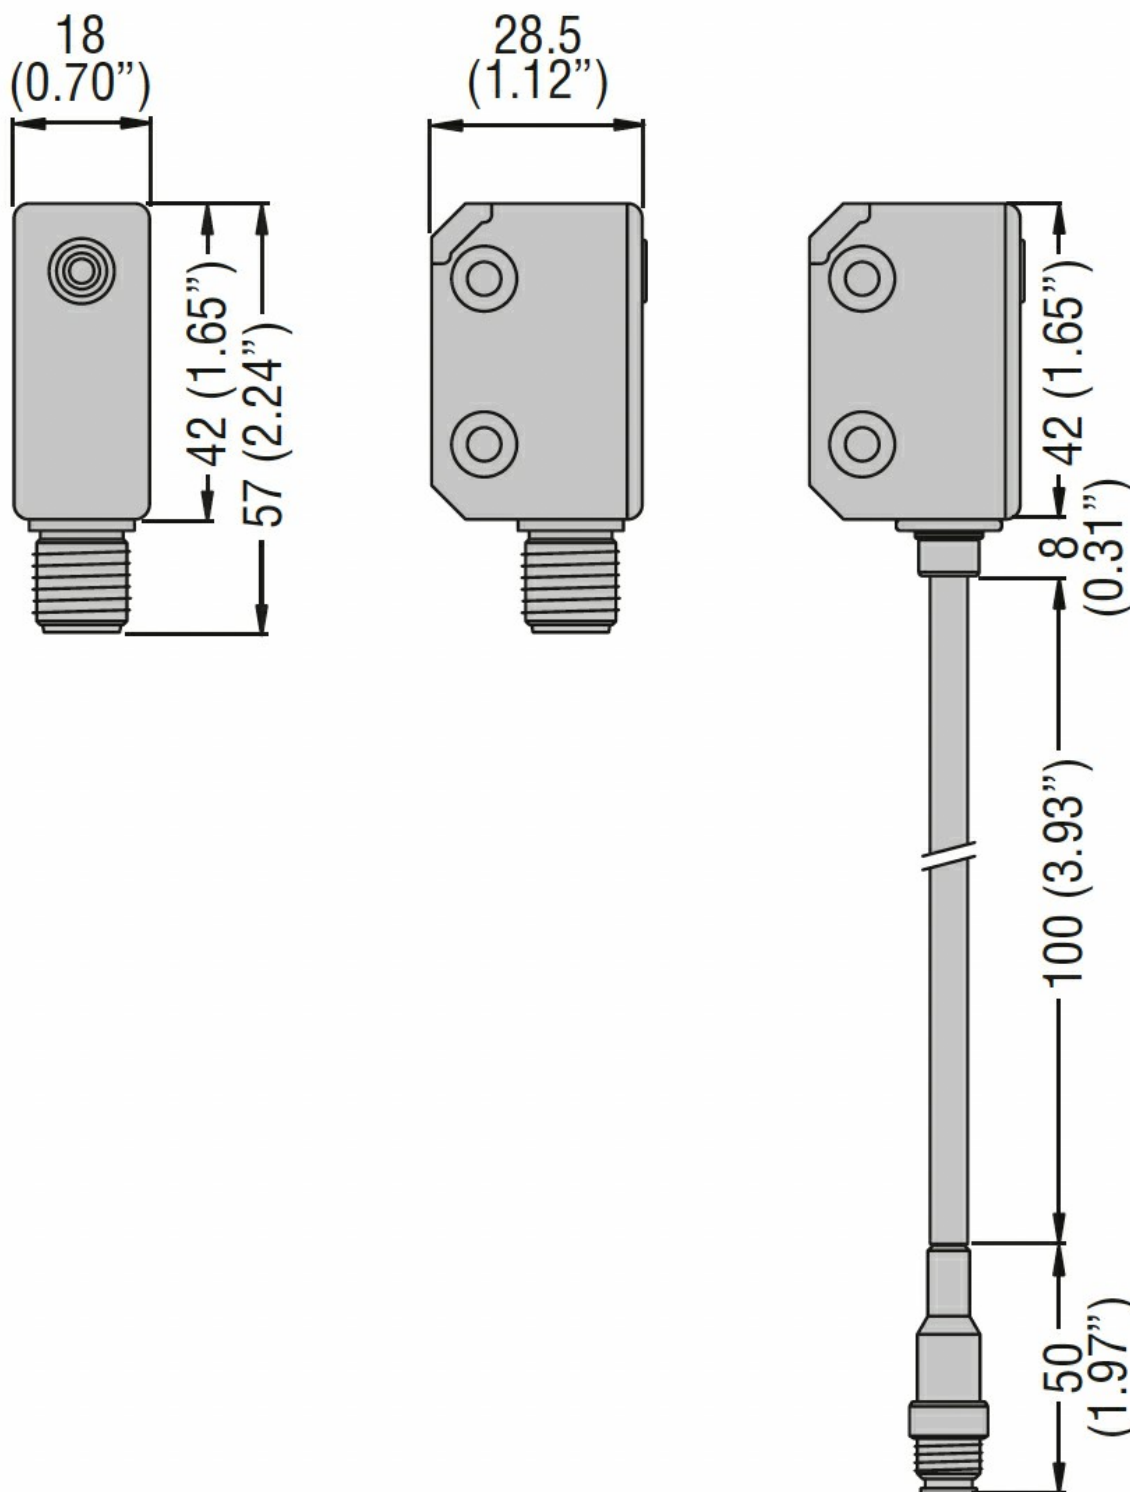

## Certyfikaty i zgodność

### Zgodność

Cat. 4

EN/BS 61508-1(SIL 3)

EN/BS 61508-2 (SIL 3)

EN/BS 61508-3 (SIL3)

IEC/BS 62061 (max. SIL 3).

PLe according to EN/BS 13849-1

Certyfikaty

cULus  
TÜV

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001449 -  
Urządzenie do  
monitorowania  
obwodów  
związanych z  
bezpieczeństwem