



Toroidalne  
przekładniki  
prądowe

Przeznaczenie produktu

Charakterystyka ogólna

Charakterystyka pracy szczytkowej


Typ B

Obwód sterowniczy

Przekładnik toroidalny

Średnica 80  
mm/3.15"

Wymiary

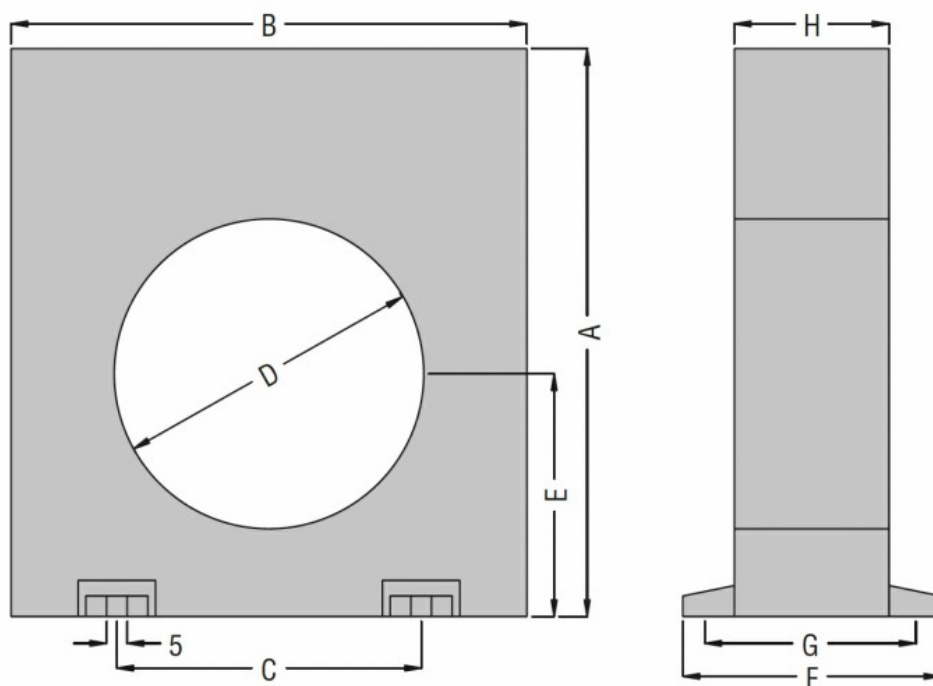

| TYPE/TIPO     | A   | B   | C  | D   | E  | F   | G  | H  |
|---------------|-----|-----|----|-----|----|-----|----|----|
| <b>RTB35</b>  | 100 | 110 | 50 | 35  | 47 | 60  | 43 | 30 |
| <b>RTB60</b>  | 100 | 110 | 50 | 60  | 47 | 60  | 43 | 30 |
| <b>RTB80</b>  | 150 | 160 | 50 | 80  | 70 | 110 | 43 | 30 |
| <b>RTB110</b> | 150 | 160 | 50 | 110 | 70 | 110 | 43 | 30 |

Certyfikaty i zgodność

Zgodność z normami

IEC/EN/BS 60947-2

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002048 -  
Przekładnik  
prądowy