





|                                                     |                       |                  |                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|
| Przeznaczenie produktu                              |                       |                  | Rozłącznik izolacyjny GLD...UL |
| Seria produktu                                      |                       |                  |                                |
| Liczba pól                                          | Nr.                   | 2                |                                |
| Typ napięcia roboczego                              |                       | DC               |                                |
| Właściwości styków                                  |                       |                  |                                |
| Prąd roboczy termiczny umowny I <sub>th</sub> , IEC | A                     | 100              |                                |
| Znamionowe napięcie izolacji U <sub>i</sub> IEC/EN  | V                     | 1000             |                                |
| Znamionowy prąd roboczy I <sub>e</sub>              |                       |                  |                                |
| DC21B                                               | 600 V                 | A                | 100                            |
|                                                     | 800 V                 | A                | 100                            |
|                                                     | 1000 V                | A                | 100                            |
| DCPV1                                               | 600 V                 | A                | 100                            |
|                                                     | 800 V                 | A                | 100                            |
| UL98B                                               |                       |                  |                                |
|                                                     | 1000 V                | A                | 100                            |
| Właściwości mechaniczne                             |                       |                  |                                |
| Pozycja montażowa                                   | normalna<br>dozwolona |                  | Płaszczyzna pionowa<br>Dowolna |
| Montaż                                              |                       |                  | Śruba/szyna DIN 35 mm          |
| Zaciski                                             | Typ zacisków          |                  | M8 x 25                        |
| Moment obrotowy dokręcania zacisków                 | min.                  | Nm               | 15                             |
|                                                     | maks.                 | Nm               | 22                             |
|                                                     | min.                  | I <sub>bin</sub> | 132                            |
|                                                     | maks.                 | I <sub>bin</sub> | 194                            |
| Przekrój przewodu                                   | IEC min.              | mm <sup>2</sup>  | 70                             |
|                                                     | IEC maks.             | mm <sup>2</sup>  | 185                            |
|                                                     | AWG/kcmil min.        |                  | 00                             |
|                                                     | AWG/kcmil maks.       | kcmil            | 400                            |
| Warunki otoczenia                                   |                       |                  |                                |
| Temperatura pracy                                   | min.                  | °C               | -25                            |
|                                                     | maks.                 | °C               | +55                            |
| Temperatura składowania                             | min.                  | °C               | -40                            |
|                                                     | maks.                 | °C               | +70                            |
| Maks. wysokość                                      |                       | m                | 3000                           |
| Odporność i zabezpieczenie                          |                       |                  |                                |


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

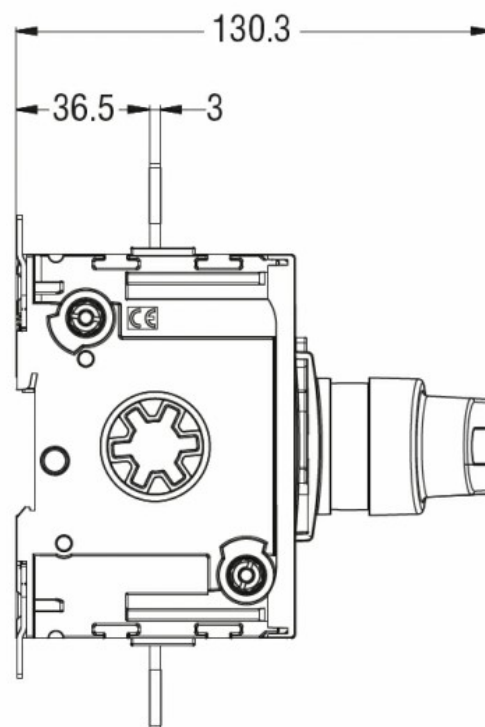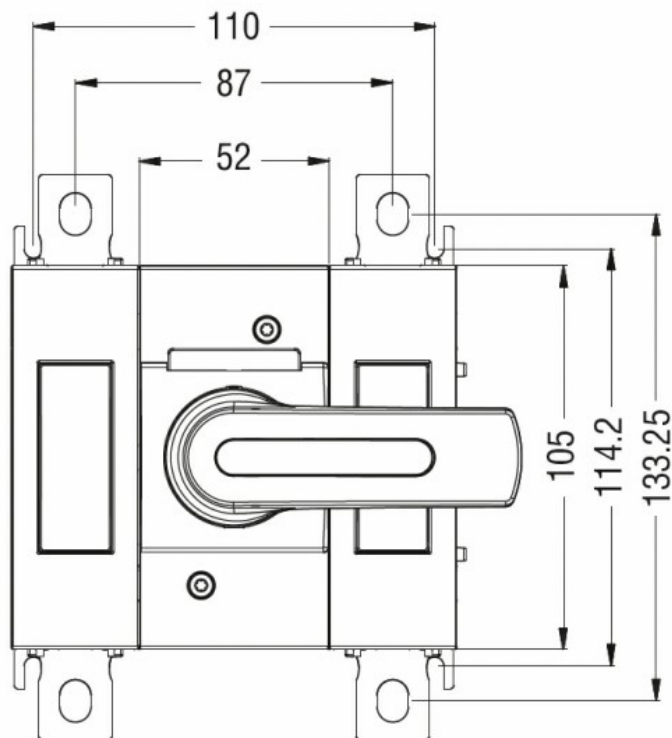

Schemat połączeń elektrycznych

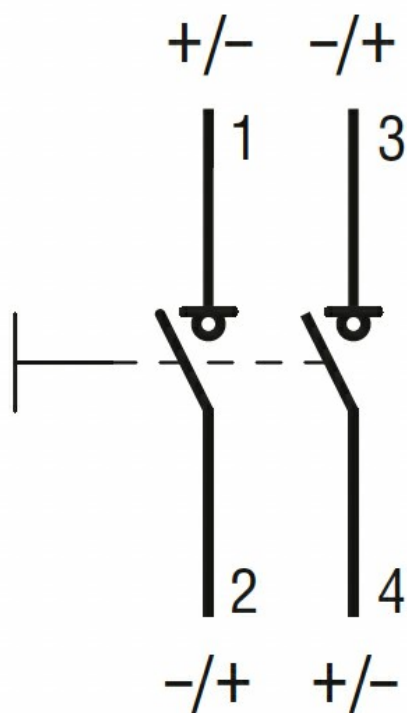

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

UL98B

---

Certyfikaty

UL

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -  
Rozłącznik  
izolacyjny