



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Rozłącznik
izolacyjny
GLD...UL
Nr. 4
DC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th}, IEC

A 100

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN

V 1500

Znamionowy prąd roboczy I_e

DC21B

600 V A 100

800 V A 100

1000 V A 100

1200 V A 100

1500 V A 100

DCPV1

600 V A 100

800 V A 100

1200 V A 100

1500 V A 100

UL98B

1000 V A 100

1500 V A 100

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona

Płaszczyzna
pionowa
Dowolna

Montaż

Śruba/szyina DIN
35 mm

Zaciski

Typ zacisków

M8 x 25

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min. Nm 15

maks. Nm 22

min. I_{bin} 132

maks. I_{bin} 194

Przekrój przewodu

IEC min. mm² 70

IEC maks. mm² 185

AWG/kcmil min. 00

AWG/kcmil maks. kcmil 400

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min. °C -25

maks. °C +55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70
	m	3000



Maks. wysokość

Odporność i zabezpieczenie


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

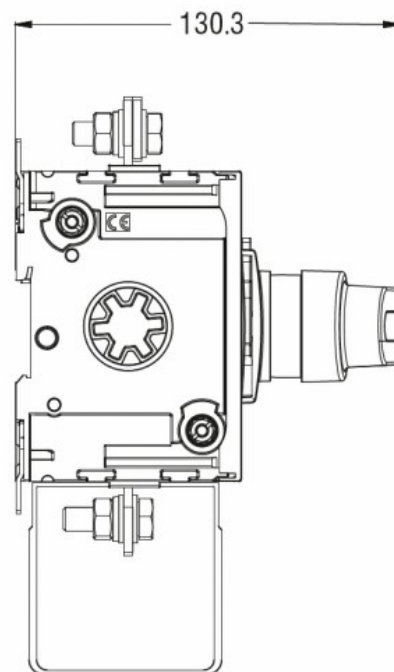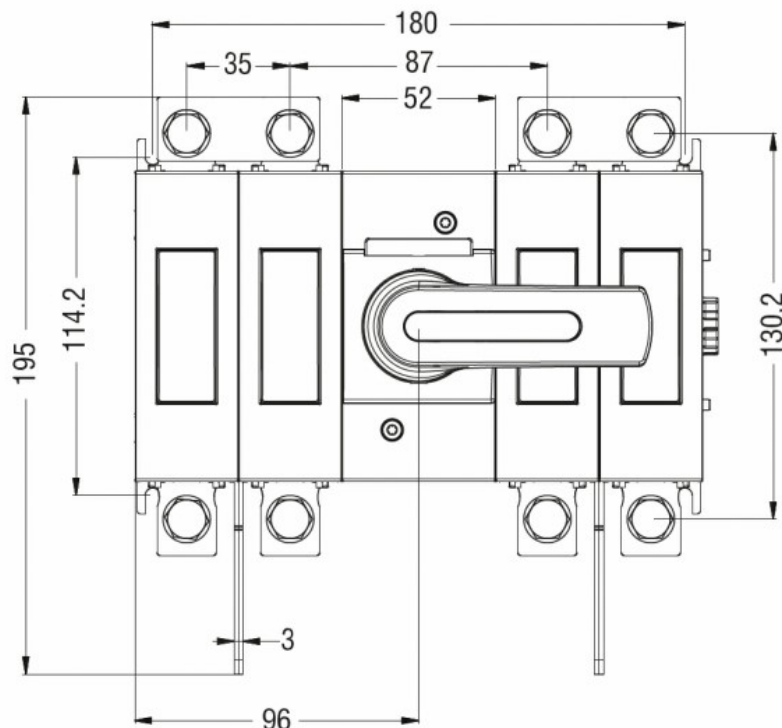

Schemat połączeń elektrycznych

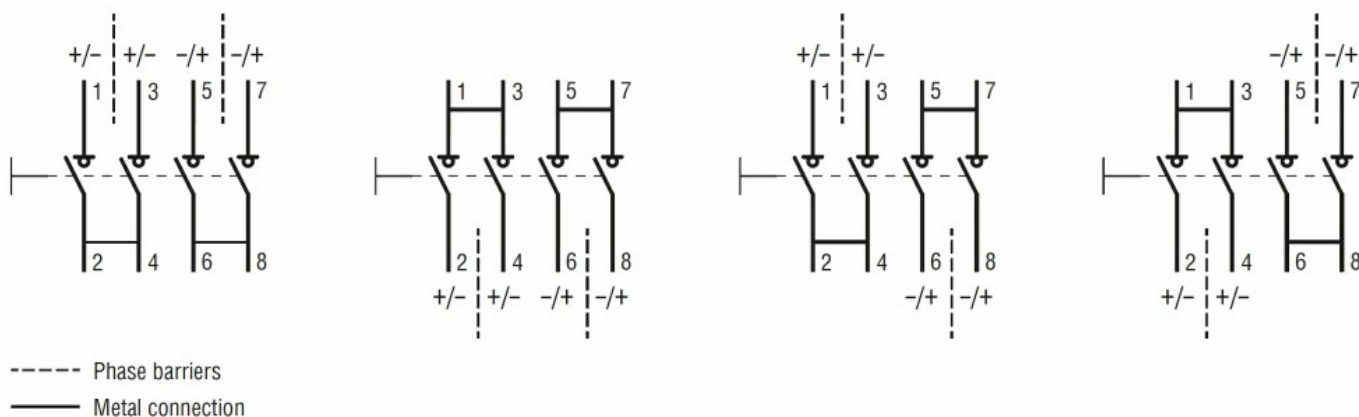

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

UL98B

Certyfikaty

UL

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny