



Przeznaczenie produktu			Rozłącznik izolacyjny
Seria produktu			GLD...UL
Liczba pól	Nr.		4
Typ napięcia roboczego			DC
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A		200
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V		1500
Znamionowy prąd roboczy I _e			
DC21B			
	600 V	A	200
	800 V	A	200
	1000 V	A	200
	1200 V	A	200
	1500 V	A	200
DCPV1			
	600 V	A	200
	800 V	A	200
	1200 V	A	200
	1500 V	A	200
UL98B			
	1000 V	A	200
	1500 V	A	200
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa			
	normalna		Płaszczyzna pionowa
	dozwolona		Dowolna
Montaż			Śruba/szyna DIN 35 mm
Zaciski			
	Typ zacisków		M8 x 25
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	min.	Nm	15
	maks.	Nm	22
	min.	I _{bin}	132
	maks.	I _{bin}	194
Przekrój przewodu			
	IEC min.	mm ²	70
	IEC maks.	mm ²	185
	AWG/kcmil min.		00
	AWG/kcmil maks.	kcmil	400
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70
	m	3000



Maks. wysokość

Odporność i zabezpieczenie


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

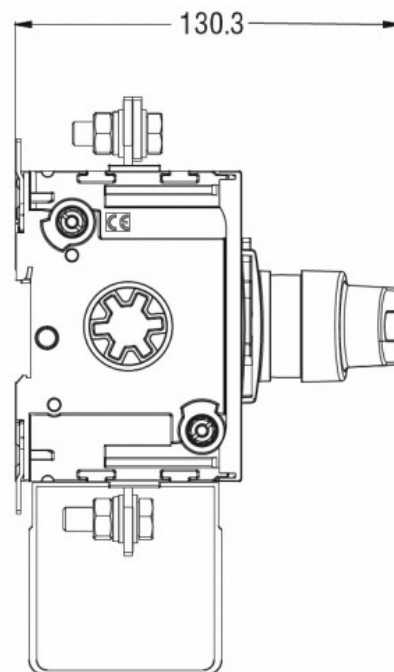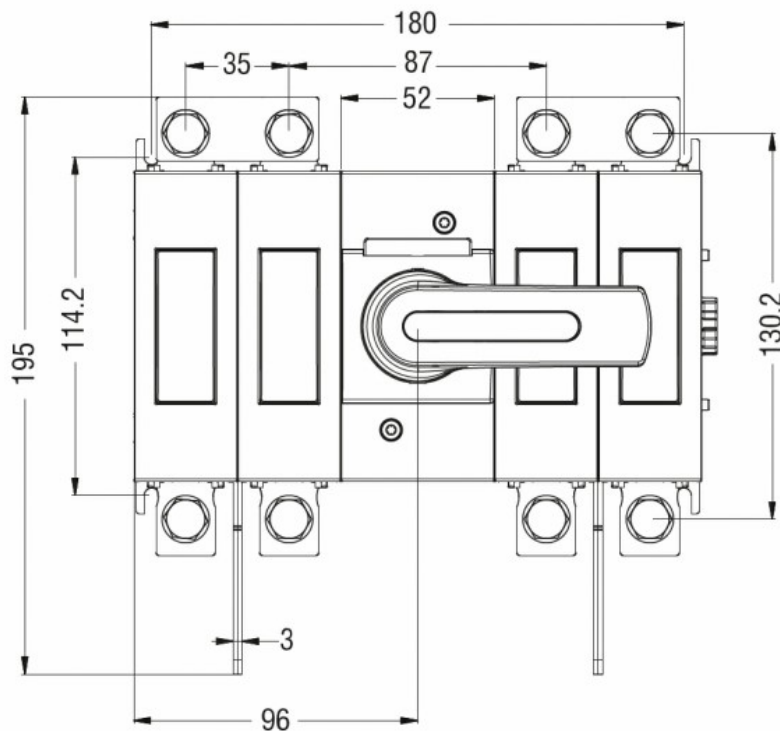

Schemat połączeń elektrycznych

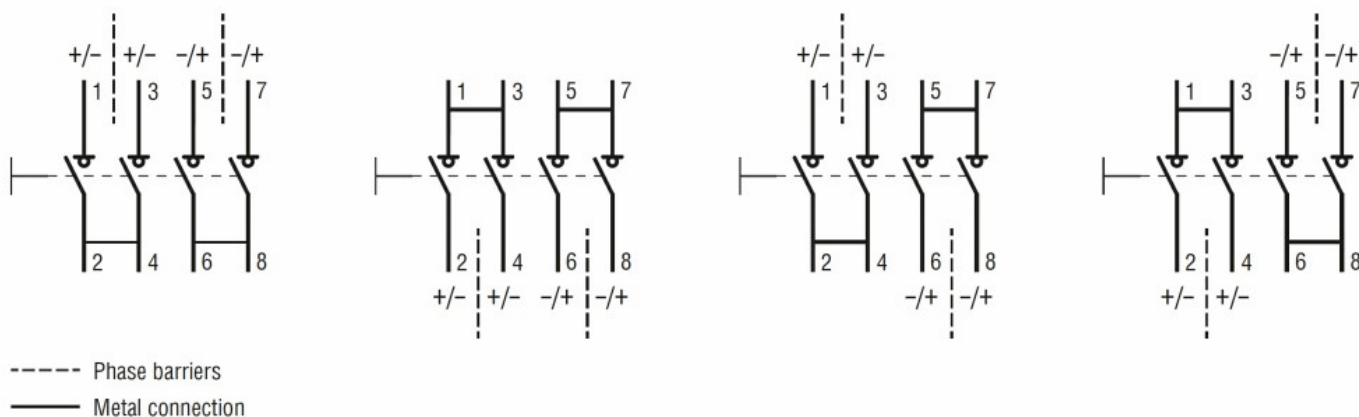

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

UL98B

Certyfikaty

UL

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny