



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ bezpiecznika

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Bezpiecznikowy
rozłącznik
izolacyjny
GEF
NFC
Nr. 3
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	50
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	8
Znamionowy prąd roboczy I _e		
AC21A		
400 V	A	50
500 V	A	50
AC22A		
400 V	A	50
500 V	A	50
AC23A		
400 V	A	50
500 V	A	50
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	4.8
Znamionowy prąd zwarcia (rms)	kA	100
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	500
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	400
Trwałość mechaniczna	cycles	10000

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona

Płaszczyzna
pionowa
Dowolna

Montaż

Śruba

Zaciski

Typ zacisków

Hex terminals

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks. Nm 2
maks. lbin 17.7

Masa

g 850

Dane techniczne UL

Napięcie robocze maks.

V 500

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min. °C -25
maks. °C 55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	70
	m	3000

Maks. wysokość

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu

IP20


Stopień ochrony IP zacisków

IP20


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

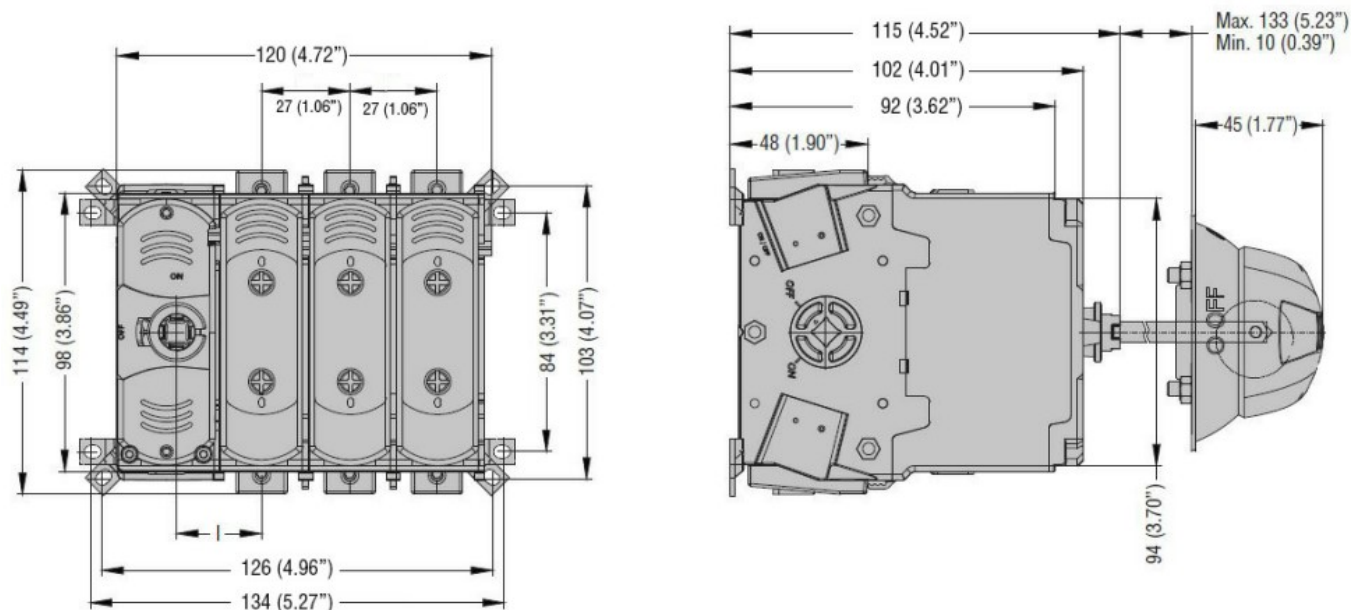

Schemat połączeń elektrycznych

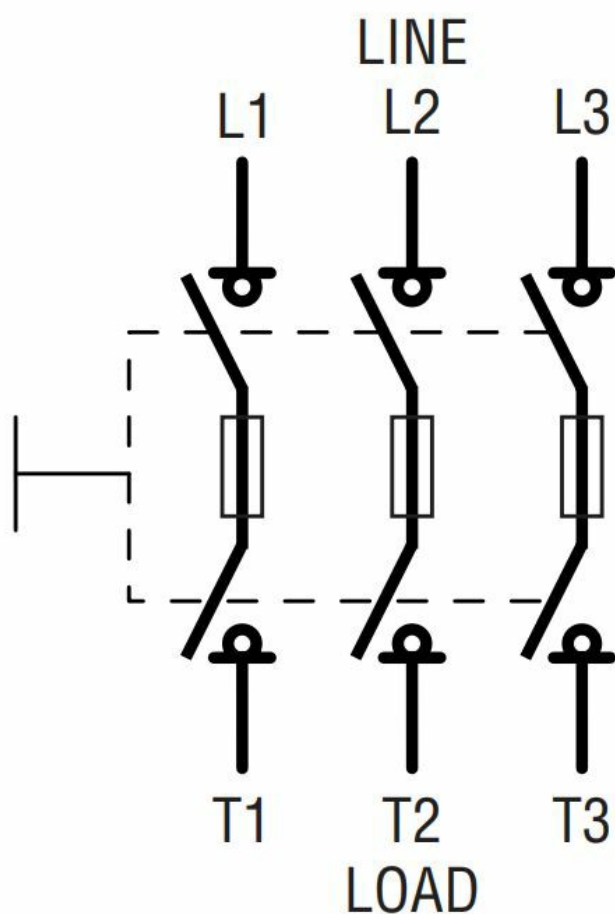

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

Certyfikaty

CE

UKCA

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny