





Przeznaczenie produktu	Bezpiecznikowy rozłącznik izolacyjny		
Seria produktu	GEF		
Typ bezpiecznika	NFC		
Liczba pól	Nr.	4	
Typ napięcia roboczego	AC		
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	50	
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000	
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	8	
Znamionowy prąd roboczy I _e			
AC21A			
	400 V	A	50
	500 V	A	50
AC22A			
	400 V	A	50
	500 V	A	50
AC23A			
	400 V	A	50
	500 V	A	50
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	4.8	
Znamionowy prąd zwarcia (rms)	kA	100	
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	500	
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	400	
Trwałość mechaniczna	cycles	10000	
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa	normalna dozwolona	Płaszczyzna pionowa Dowolna	
Montaż	Śruba		
Zaciski	Typ zacisków	Hex terminals	
Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks. maks.	Nm lbin	2 17.7
Masa		g	1100
Dane techniczne UL			
Napięcie robocze maks.		V	500
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min. maks.	°C °C	-25 55
Temperatura składowania			

	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień ochrony IP zacisków			IP20
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			

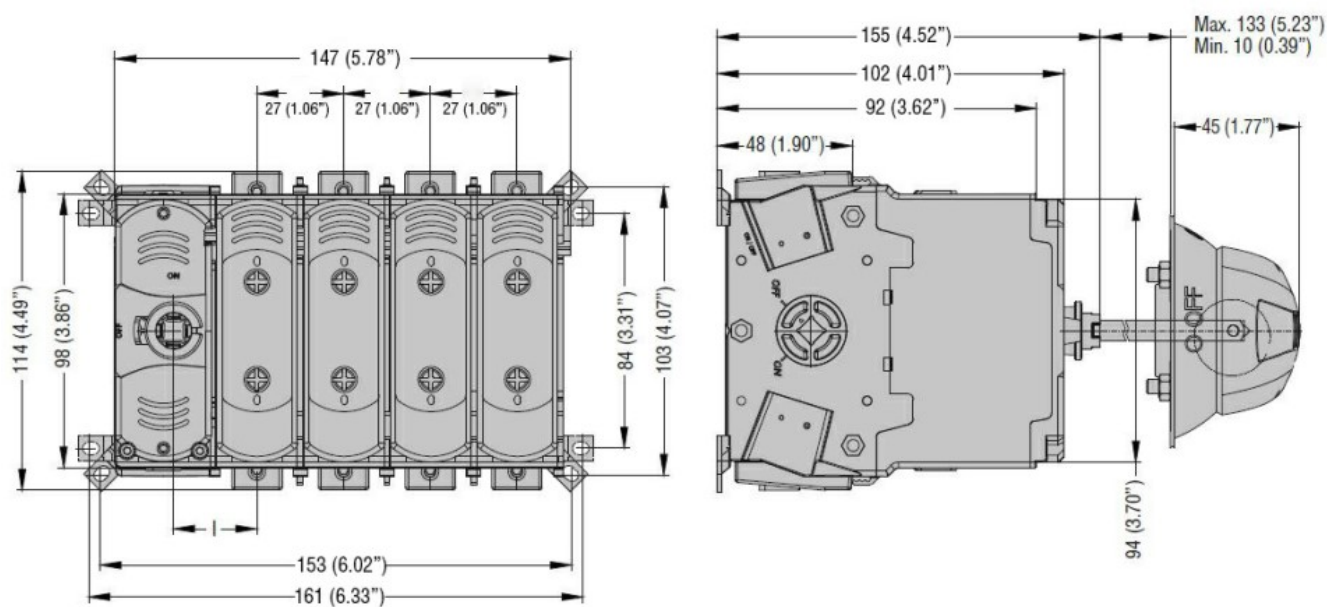

Schemat połączeń elektrycznych

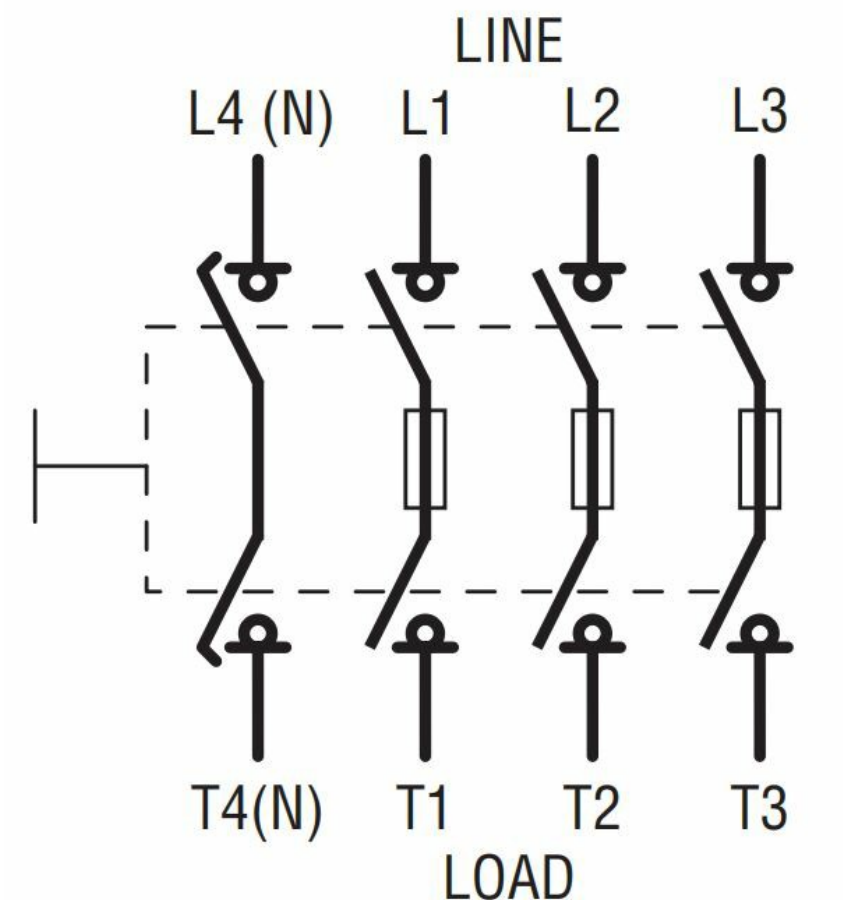

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

Certyfikaty

CE

UKCA

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny