



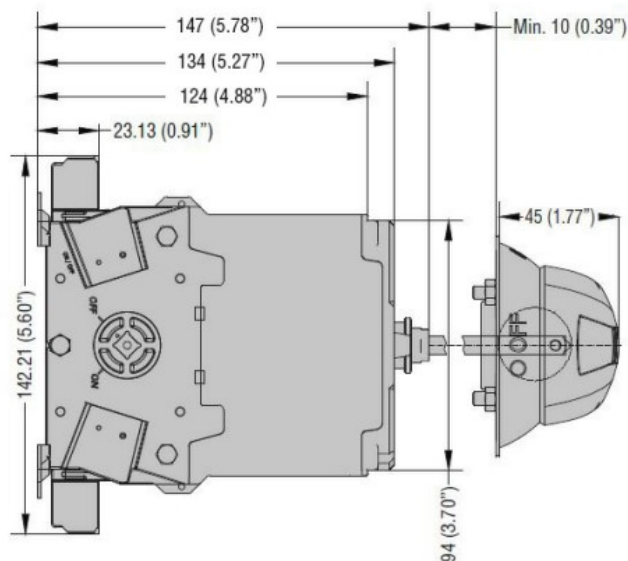


Przeznaczenie produktu			Bezpiecznikowy rozłącznik izolacyjny
Seria produktu			GEF
Typ bezpiecznika			NH
Liczba pól	Nr.	3	
Typ napięcia roboczego			AC
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	160	
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000	
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	8	
Znamionowy prąd roboczy I _e			
AC21A	400 V	A	160
	500 V	A	160
AC22A	400 V	A	160
	500 V	A	125
AC23A	400 V	A	160 (AC23B)
	500 V	A	125
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	11.2	
Znamionowy prąd zwarcia (rms)	kA	100	
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	1600	
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	1280	
Trwałość mechaniczna	cycles	8000	
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa	normalna	Płaszczyzna pionowa	
	dozwolona	Dowolna	
Montaż			Śruba
Zaciski	Typ zacisków	Lug terminals or bars	
	Szerokość zacisków	mm	25
	Wysokość zacisków	mm	3
	Zacisk śrubowy	M8	
Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks.	Nm	6
	maks.	lbin	53
Masa		g	1300
Dane techniczne UL			
Napięcie robocze maks.	V	500	
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			

	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość			m 3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			

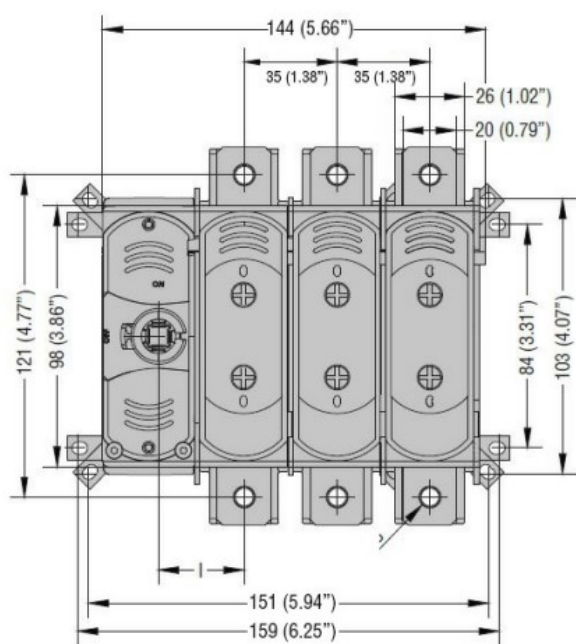

Schemat połączeń elektrycznych

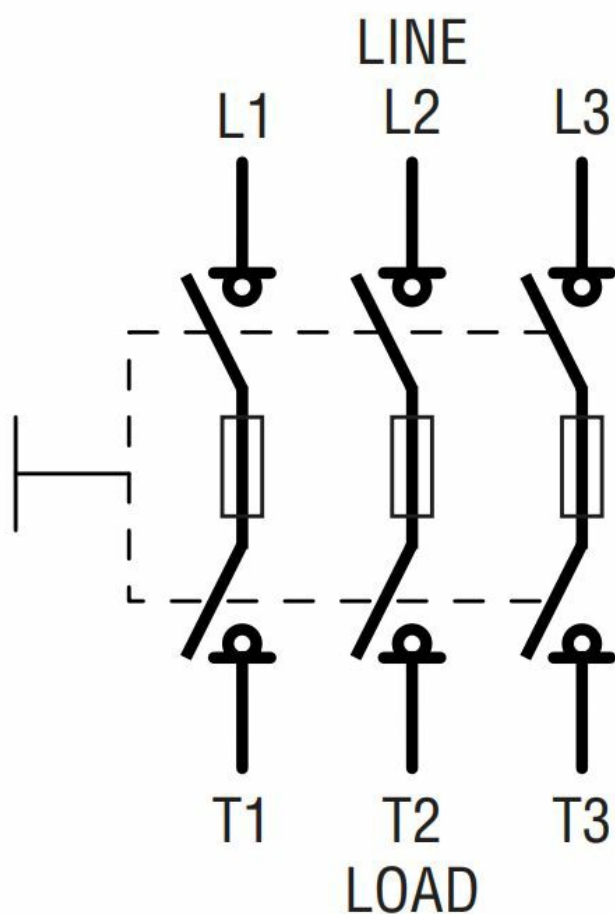

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

Certyfikaty

CE

UKCA

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny