



Przeznaczenie produktu				Bezpiecznikowy rozłącznik izolacyjny
Seria produktu				GEF
Typ bezpiecznika				NH
Liczba pól		Nr.	4	
Typ napięcia roboczego				AC
Właściwości styków				
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC		A	160	
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN		V	1000	
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}		kV	8	
Znamionowy prąd roboczy I _e				
AC21A				
	400 V	A	160	
	500 V	A	160	
AC22A				
	400 V	A	160	
	500 V	A	125	
AC23A				
	400 V	A	160 (AC23B)	
	500 V	A	125	
Rozproszenie mocy na pole maks.		W	11.2	
Znamionowy prąd zwarcowy (rms)		kA	100	
Zdolność załączania AC23A 400 V		A	1600	
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V		A	1280	
Trwałość mechaniczna		cycles	8000	
Właściwości mechaniczne				
Pozycja montażowa				
	normalna			Płaszczyzna pionowa
	dozwolona			Dowolna
Montaż				Śruba
Zaciski				
	Typ zacisków			Lug terminals or bars
	Szerokość zacisków	mm	25	
	Wysokość zacisków	mm	3	
	Zacisk śrubowy		M8	
Moment obrotowy dokręcania zacisków				
	maks.	Nm	6	
	maks.	lbin	53	
Masa		g	1600	
Dane techniczne UL				
Napięcie robocze maks.		V	500	
Warunki otoczenia				
Temperatura pracy				

min.	°C	-25
maks.	°C	55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	70
	m	3000


Maks. wysokość

Odporność i zabezpieczenie


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

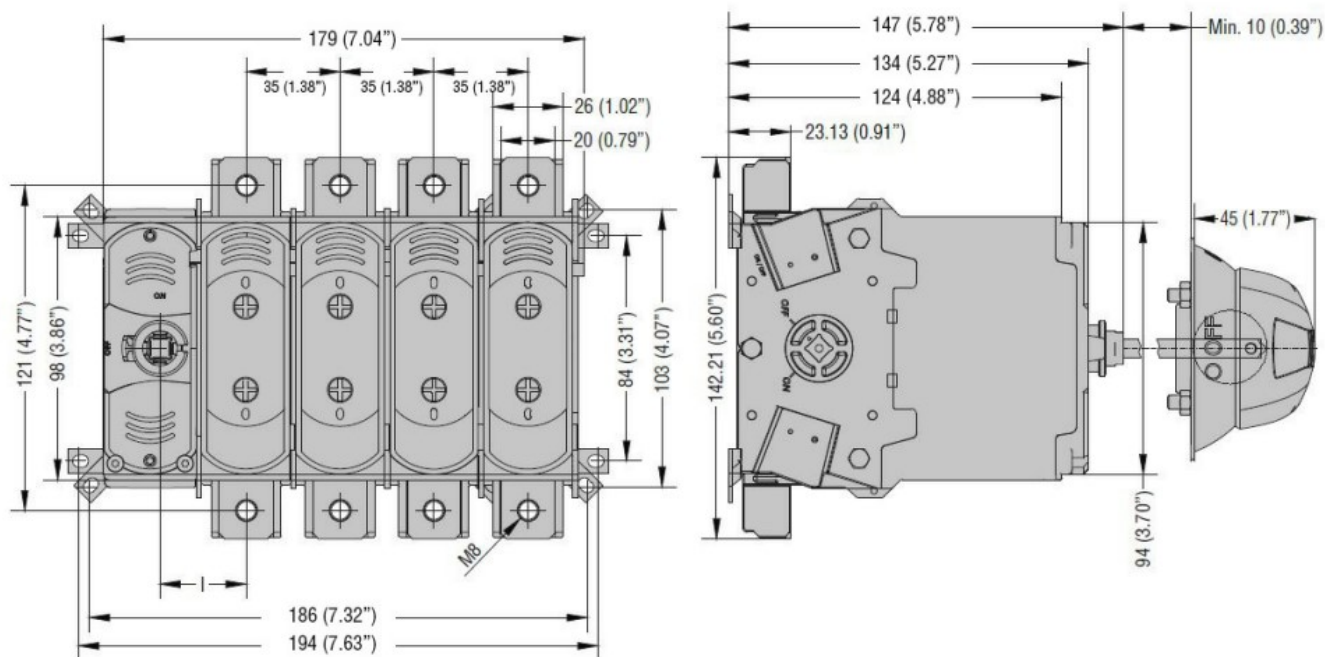

Schemat połączeń elektrycznych

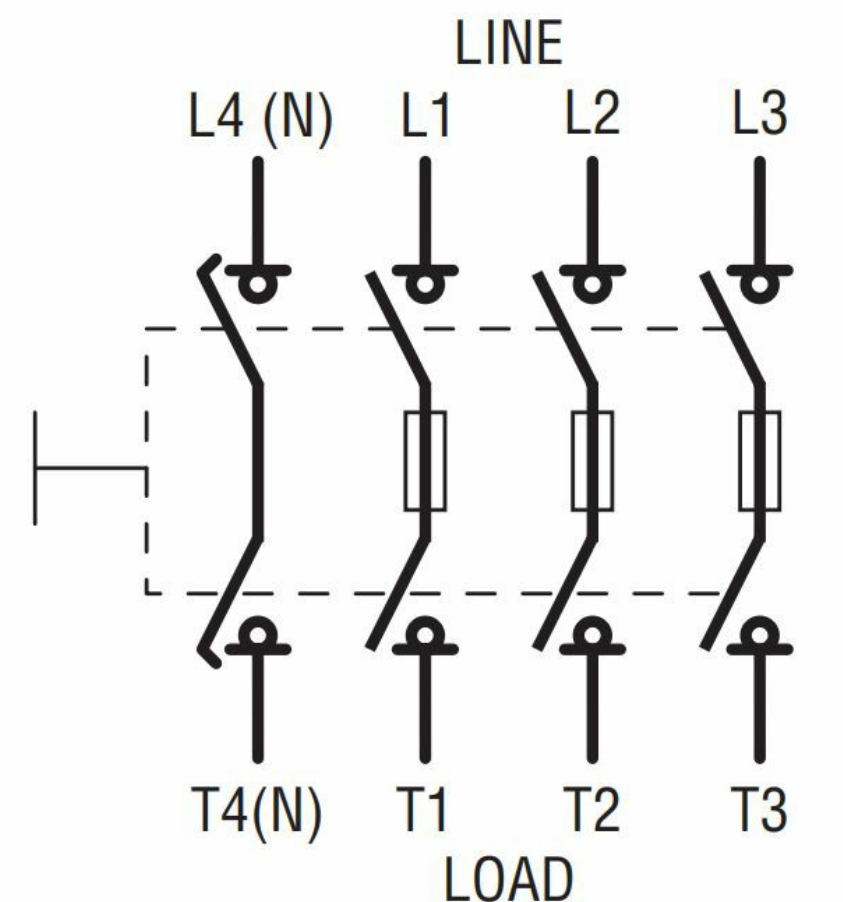

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

Certyfikaty

CE

UKCA

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny