



|                                                     |                    |        |      |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------|------|--------------------------------------|
| Przeznaczenie produktu                              |                    |        |      | Bezpiecznikowy rozłącznik izolacyjny |
| Seria produktu                                      |                    |        |      | GEF                                  |
| Typ bezpiecznika                                    |                    |        |      | NH                                   |
| Liczba pól                                          |                    | Nr.    | 3    |                                      |
| Typ napięcia roboczego                              |                    |        |      | AC                                   |
| Właściwości styków                                  |                    |        |      |                                      |
| Prąd roboczy termiczny umowny I <sub>th</sub> , IEC |                    | A      | 250  |                                      |
| Znamionowe napięcie izolacji U <sub>i</sub> IEC/EN  |                    | V      | 1000 |                                      |
| Znamionowe napięcie udarowe U <sub>imp</sub>        |                    | kV     | 12   |                                      |
| Znamionowy prąd roboczy I <sub>e</sub>              |                    |        |      |                                      |
| AC21A                                               |                    |        |      |                                      |
|                                                     | 400 V              | A      | 250  |                                      |
|                                                     | 500 V              | A      | 250  |                                      |
| AC22A                                               |                    |        |      |                                      |
|                                                     | 400 V              | A      | 250  |                                      |
|                                                     | 500 V              | A      | 250  |                                      |
| AC23A                                               |                    |        |      |                                      |
|                                                     | 400 V              | A      | 250  |                                      |
|                                                     | 500 V              | A      | 200  |                                      |
| Rozproszenie mocy na pole maks.                     |                    | W      | 17   |                                      |
| Znamionowy prąd zwarcia (rms)                       |                    | kA     | 100  |                                      |
| Zdolność załączania AC23A 400 V                     |                    | A      | 2500 |                                      |
| Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V                   |                    | A      | 2000 |                                      |
| Trwałość mechaniczna                                |                    | cycles | 8000 |                                      |
| Właściwości mechaniczne                             |                    |        |      |                                      |
| Pozycja montażowa                                   |                    |        |      | Płaszczyzna pionowa                  |
|                                                     | normalna           |        |      |                                      |
|                                                     | dozwolona          |        |      | Dowolna                              |
| Montaż                                              |                    |        |      | Śruba                                |
| Zaciski                                             |                    |        |      |                                      |
|                                                     | Typ zacisków       |        |      | Lug terminals or bars                |
|                                                     | Szerokość zacisków | mm     | 30   |                                      |
|                                                     | Wysokość zacisków  | mm     | 7    |                                      |
|                                                     | Zacisk śrubowy     |        |      | M10                                  |
| Moment obrotowy dokręcania zacisków                 |                    |        |      |                                      |
|                                                     | maks.              | Nm     | 18   |                                      |
|                                                     | maks.              | lbin   | 159  |                                      |
| Masa                                                |                    | g      | 3400 |                                      |
| Dane techniczne UL                                  |                    |        |      |                                      |
| Napięcie robocze maks.                              |                    | V      | 500  |                                      |
| Warunki otoczenia                                   |                    |        |      |                                      |
| Temperatura pracy                                   |                    |        |      |                                      |

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | 55  |

Temperatura składowania

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | 70  |

Maks. wysokość



m 3000

Odporność i zabezpieczenie


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

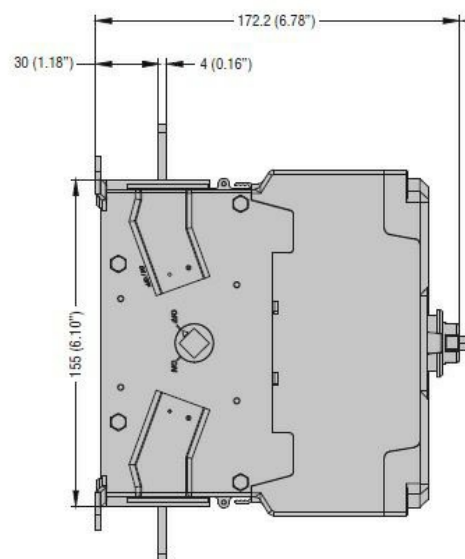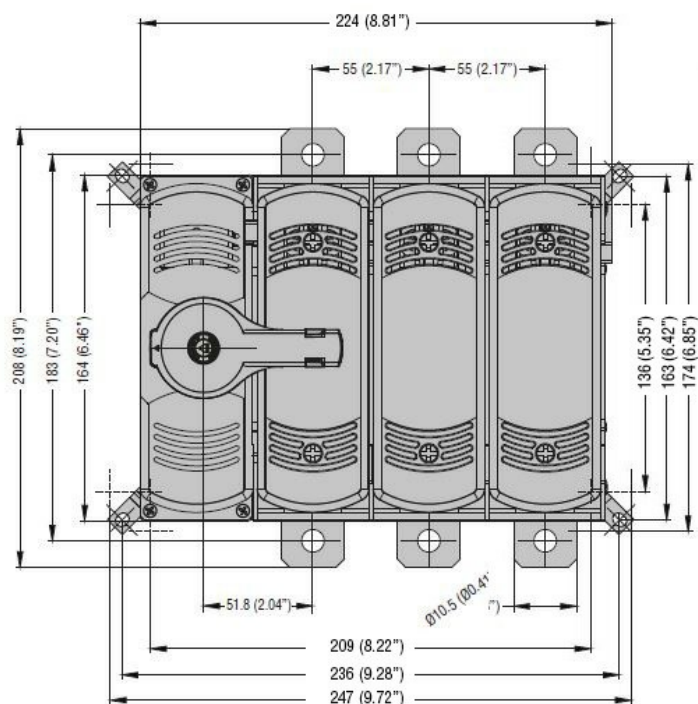

Schemat połączeń elektrycznych

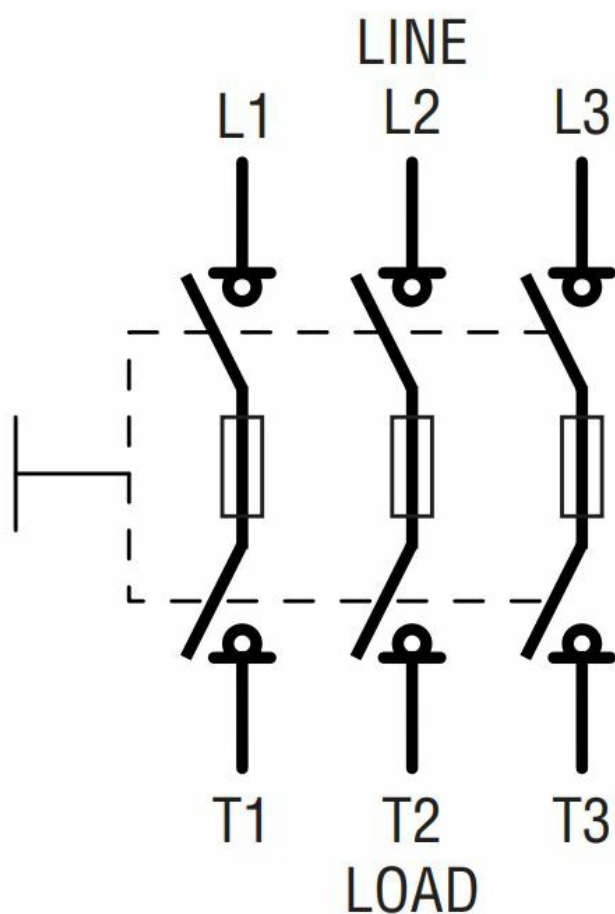

#### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

Certyfikaty

CE

UKCA

#### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -  
Rozłącznik  
izolacyjny