



Przeznaczenie produktu				Bezpiecznikowy rozłącznik izolacyjny
Seria produktu				GEF
Typ bezpiecznika				NH
Liczba pól		Nr.	4	
Typ napięcia roboczego				AC
Właściwości styków				
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC		A	250	
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN		V	1000	
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}		kV	12	
Znamionowy prąd roboczy I _e				
AC21A				
	400 V	A	250	
	500 V	A	250	
AC22A				
	400 V	A	250	
	500 V	A	250	
AC23A				
	400 V	A	250	
	500 V	A	200	
Rozproszenie mocy na pole maks.		W	17	
Znamionowy prąd zwarcia (rms)		kA	100	
Zdolność załączania AC23A 400 V		A	2500	
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V		A	2000	
Trwałość mechaniczna		cycles	8000	
Właściwości mechaniczne				
Pozycja montażowa				
	normalna	Płaszczyzna pionowa		
	dozwolona	Dowolna		
Montaż				Śruba
Zaciski				
	Typ zacisków	Lug terminals or bars		
	Szerokość zacisków	mm	30	
	Wysokość zacisków	mm	7	
	Zacisk śrubowy	M10		
Moment obrotowy dokręcania zacisków				
	maks.	Nm	18	
	maks.	lbin	159	
Masa		g	4200	
Dane techniczne UL				
Napięcie robocze maks.		V	500	
Warunki otoczenia				
Temperatura pracy				

min.	°C	-25
maks.	°C	55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	70

Maks. wysokość


m 3000

Odporność i zabezpieczenie


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary

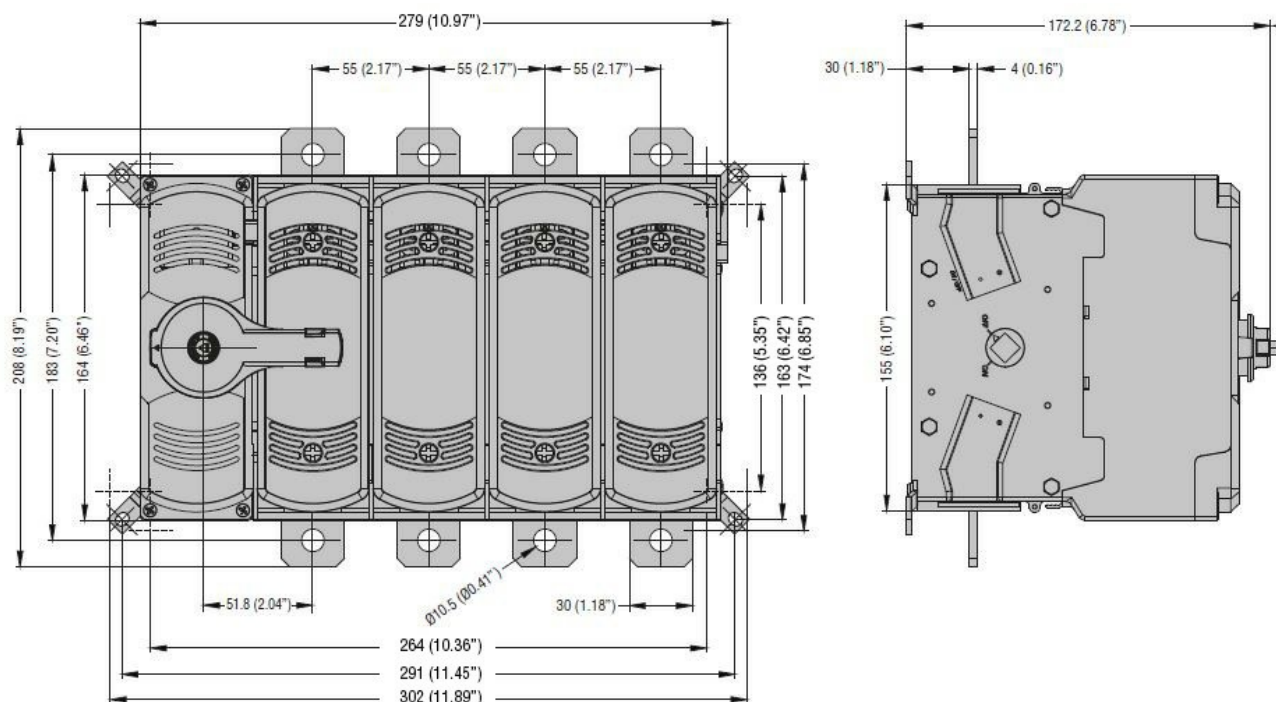

Schemat połączeń elektrycznych

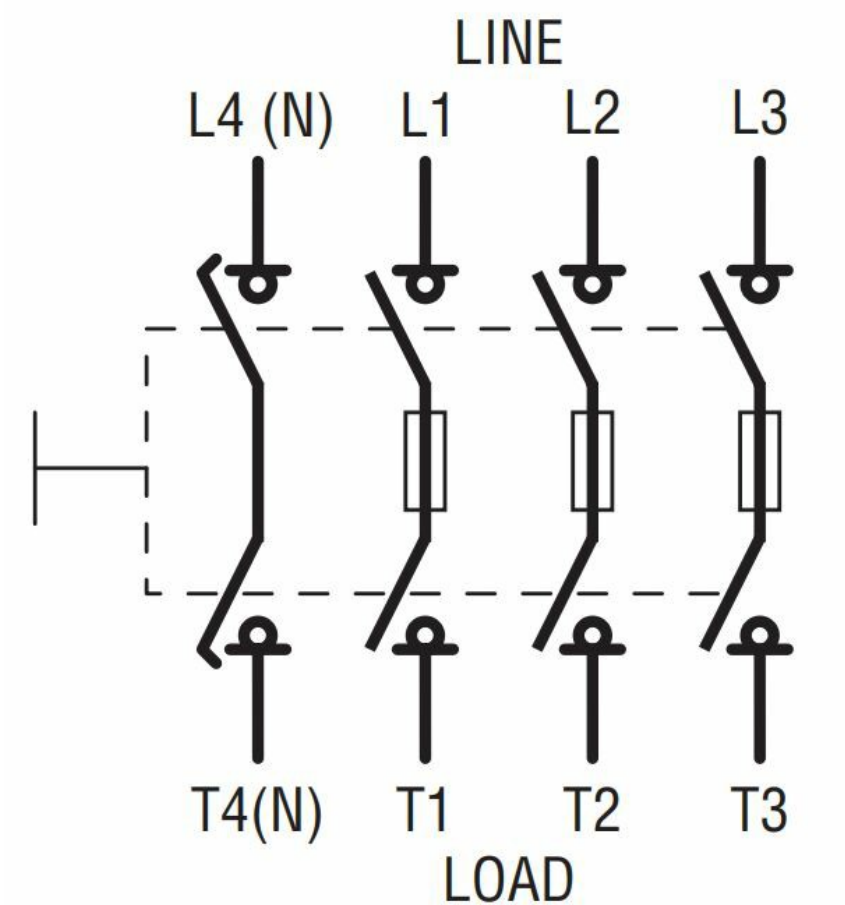

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

Certyfikaty

CE

UKCA

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny