



Przeznaczenie produktu

Gateway data
logger

Seria produktu

EXCGLB

Charakterystyka ogólna

Opis

Bramka z
rejestratorem
danych do
urządzeń z
protokołami
Modbus.
Wizualizacja
danych w
oprogramowaniu
do zarządzania
energą (również
w chmurze)

Funkcje	Data logger
Znamionowe napięcie zasilania	12-24VDC
Metoda monitorowania	
Technologia transmisji	Wi-Fi
Możliwość połączenia z Synergy i Xpress	Yes (Only Synergy)
Konfiguracja i nadzór nad urządzeniem	Yes (only supervision)
Pamięć lokalna	Tak
Obsługa wielu urządzeń	Yes, with RS485 or/and Ethernet

Kompatybilność z urządzeniami

Urządzenia z
RS485 lub
Ethernetem,
Modbus „slave”,
w tym urządzenia
obce

Interfejs

Komunikacja przez RS232	0
Komunikacja przez RS485	1
Komunikacja przez Ethernet	1

Właściwości mechaniczne

Masa	g	190
------	---	-----


Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-20
maks.	°C	+60

Wymiary

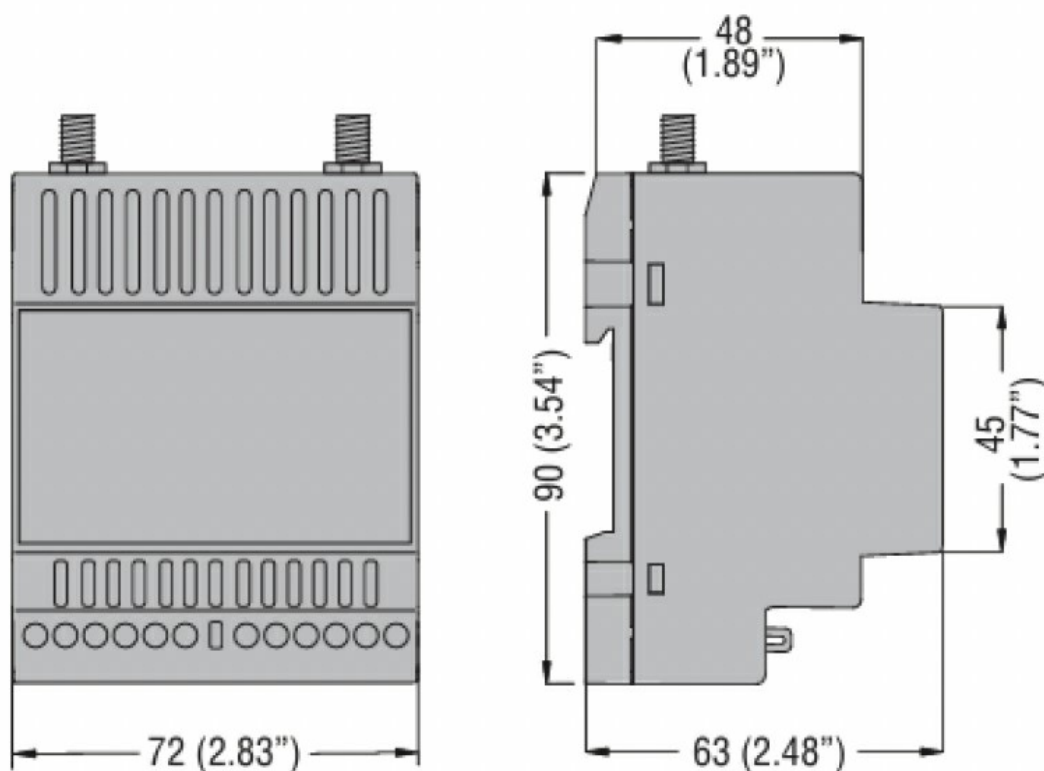

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

EN/BS 60950-1

Zgodność

CE

RED

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC