



Przeznaczenie produktu

Gateway data
logger

Seria produktu

EXCGLB

Charakterystyka ogólna

Opis

Bramka z rejestratorem danych do urządzeń z protokołami Modbus. Wizualizacja danych w oprogramowaniu do zarządzania energią (również w chmurze)

Funkcje	Data logger
Znamionowe napięcie zasilania	12-24VDC
Metoda monitorowania	
Technologia transmisji	4G
Możliwość połączenia z Synergy i Xpress	Yes (Only Synergy)
Konfiguracja i nadzór nad urządzeniem	Yes (only supervision)
Pamięć lokalna	Tak
Obsługa wielu urządzeń	Yes, with RS485 or/and Ethernet

Kompatybilność z urządzeniami

Urządzenia z RS485 lub Ethernetem, Modbus „slave”, w tym urządzenia obce

Interfejs

Komunikacja przez RS232	0
Komunikacja przez RS485	1
Komunikacja przez Ethernet	1

Właściwości mechaniczne

Masa	g	190
------	---	-----


Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-20
maks.	°C	+60

Wymiary

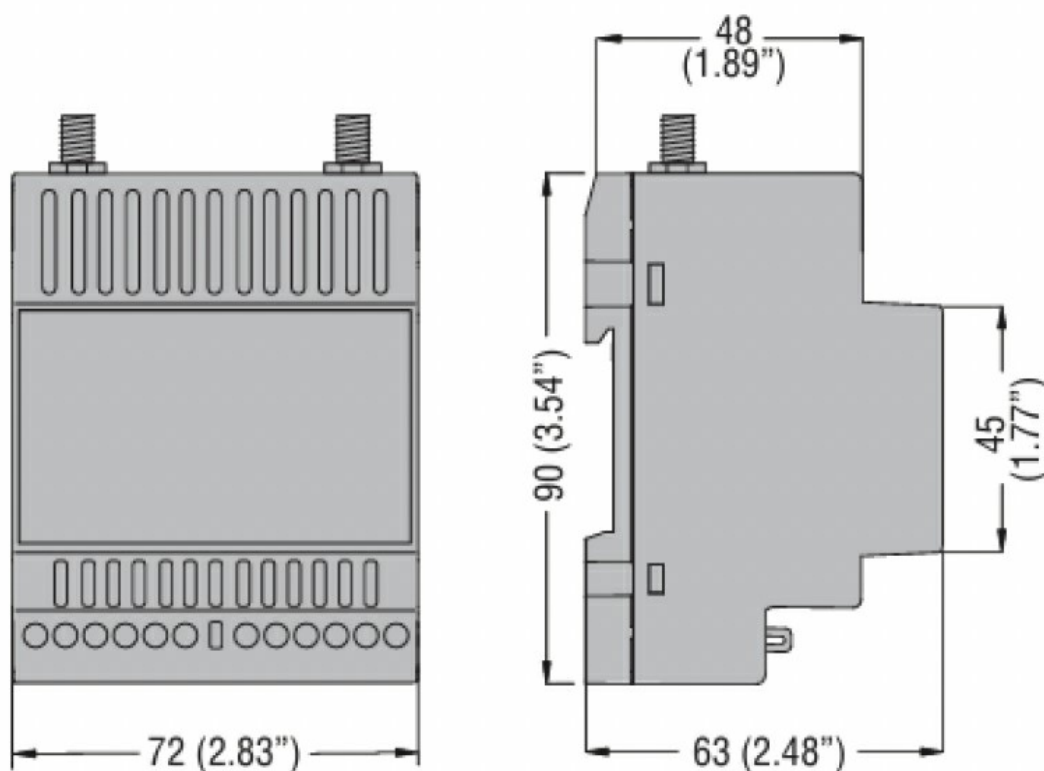

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

EN/BS 60950-1

Zgodność

CE

RED

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC