



Przeznaczenie produktu	Ogranicznik
Seria produktu	przepięć
Typ napięcia roboczego	SA1F
Zastosowanie	AC
Liczba pól	Linie elektryczne
Liczba modułów DIN	AC
Wyjście przekaźnika	4P
Ograniczniki przepięć zgodne z PN-EN IEC 61643-11	8
	Tak
	Tak

Właściwości elektryczne

Maksymalne napięcie ciągłe U_c wg IEC	V	275
Prąd udarowy I_{imp} wg IEC 10/350 (L-N/N-PE)	kA	25
Maksymalny prąd wyładowczy I_{max} wg IEC 8/20 (L-N/N-PE)	kA	65/130
Znamionowy prąd wyładowczy (IEC) I_n 8/20 (L-N/N-PE)	kA	25/100
Napięciowy poziom ochrony U_p wg IEC (L-N/N-PE)	kV	<2.1/<1.5
Prąd następczy I_f wg IEC (N-PE) wartość skuteczna	A	100000
Czas wyzwalań t_a (L-N/N-PE)	ns	<100
Zabezpieczenie termiczne		Tak
Dodatkowa ochrona bezpiecznikiem dla linii zasilającej zasilania IEC >250A (L-N/N-PE)	Class/A	Not needed
Maksymalny prąd zwarciový wg IEC przy 50 Hz	kA	100

Wskaźnik - praca/uszkodzenie	Wskaźnik na panelu przednim/zestyk pomocniczy
------------------------------	---

Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min.	°C	-40
	maks.	°C	+80
Maks. wysokość	m		2000


Właściwości mechaniczne

Montaż		Szyna DIN
Maksymalny przekrój przewodu, linka wg IEC	mm ²	25
Maksymalny przekrój przewodu, drut wg IEC	mm ²	35
Masa	g	1065


Wyjście przekaźnikowe do sygnalizacji statusu

Rodzaj zestyku		CO
Prąd znamionowy przy		
	125 V AC	A 3
	250 V AC	A 0.5
	125 V DC	A 0.2
	250 V DC	A 0.1

Wymiary

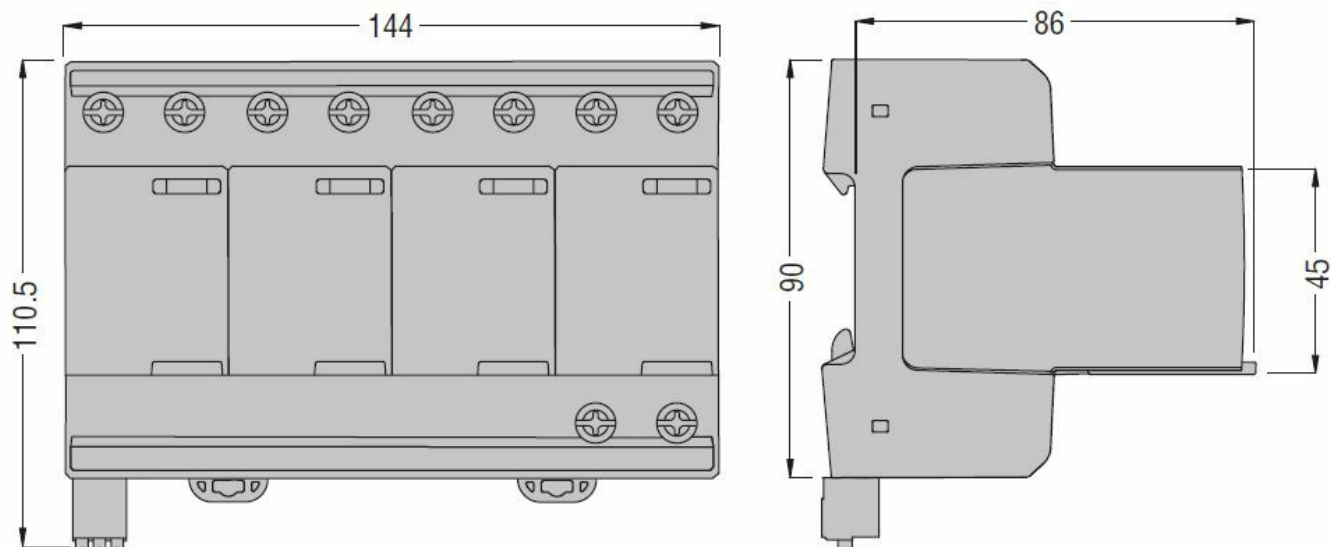

Schemat połączeń elektrycznych

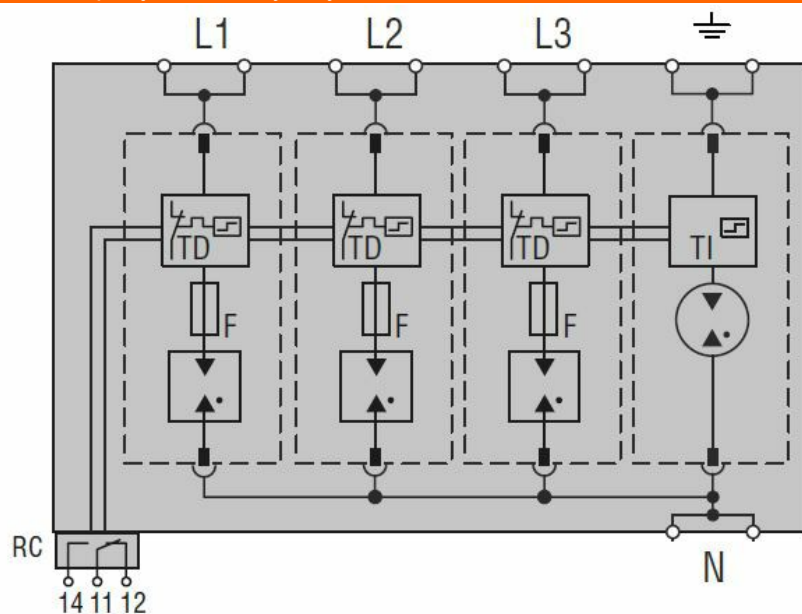

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 61643-11

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000941 -
Ogranicznik
przepięć