



Przeznaczenie produktu

Ogranicznik
przepięć

Seria produktu

SASD

Typ napięcia roboczego

DC

Zastosowanie

Linie danych

Liczba modułów DIN

0.5

Ograniczniki przepięć zgodne z PN-EN IEC 61643-11

Tak

Właściwości elektryczne

Maksymalne napięcie ciągłe U_c wg IEC	V	170
Prąd udarowy I_{imp} wg IEC 10/350 (L-N/N-PE)	kA	2.5
Maksymalny prąd wyładowczy I_{max} wg IEC 8/20 (L-N/N-PE)	kA	20
Znamionowy prąd wyładowczy (IEC) I_n 8/20 (L-N/N-PE)	kA	10
Napięciowy poziom ochrony U_p wg IEC (L-N/N-PE)	kV	<264
Czas wyzwalań t_a (L-N/N-PE)	ns	<1
Zabezpieczenie termiczne		Tak

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-40
maks.	°C	+80

Maks. wysokość m 2000

Właściwości mechaniczne

Montaż Szyna DIN

Maksymalny przekrój przewodu, linka wg IEC	mm ²	4
Maksymalny przekrój przewodu, drut wg IEC	mm ²	4
Masa	g	52


Wyjście przekątnikowe do sygnalizacji statusu

Rodzaj zestyku CO


Prąd znamionowy przy

125 V AC	A	3
250 V AC	A	0.5
125 V DC	A	0.2
250 V DC	A	0.1

Wymiary

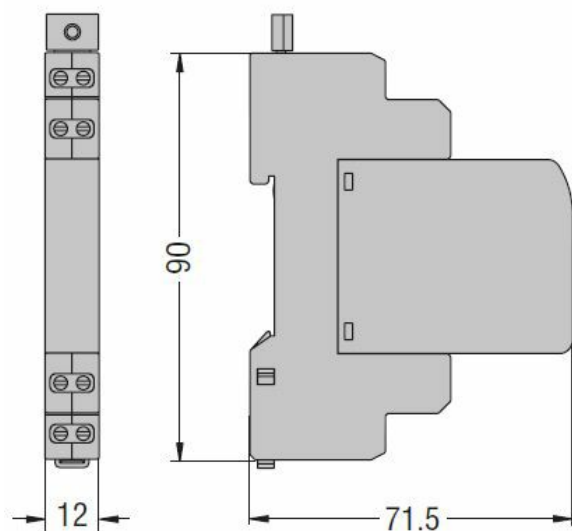

Schemat połączeń elektrycznych

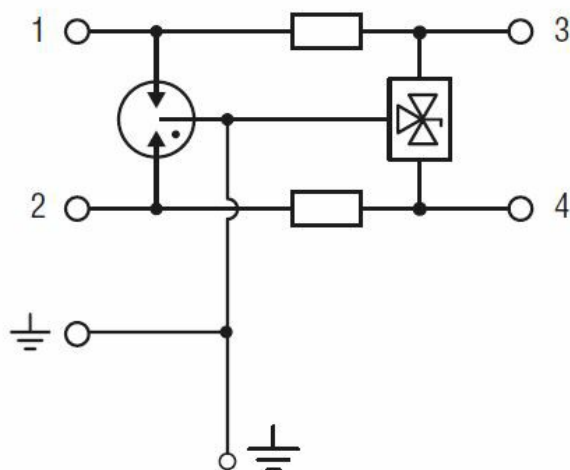

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 61643-21

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000941 -
Ogranicznik
przebiec