



Przeznaczenie produktu

Rigid connecting
kits for
changeover. For
BF26...BF38
BFX3271

Seria produktu

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th}, IEC

A 55

Właściwości mechaniczne

Masa

g 151

Dane techniczne UL

Znamionowe napięcie robocze AC (UL)

V 600



Zastosowanie ogólne

Stycznik


AC o zastosowaniu ogólnym, prąd

A 54

Wymiary

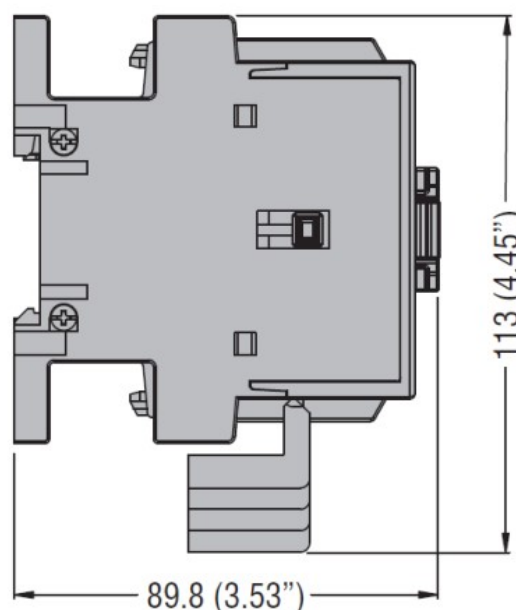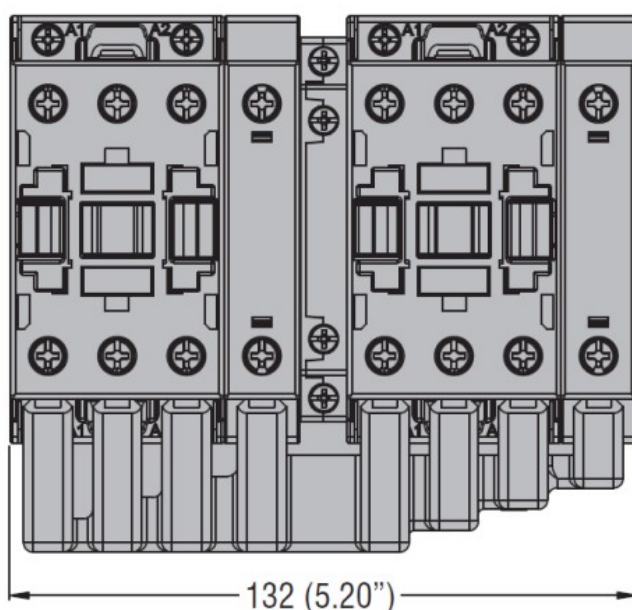

Schemat połączeń elektrycznych

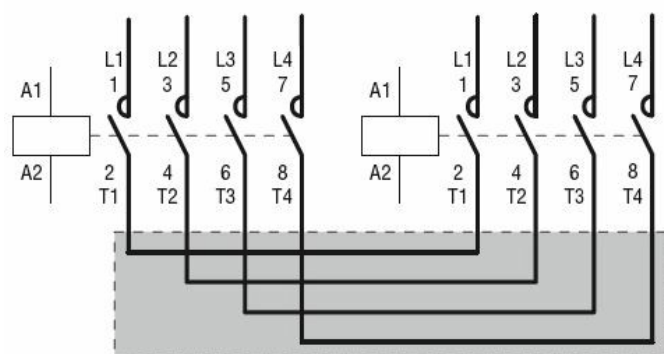

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-4-1

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-4-1

UL 60947-1

UL 60947-4-1

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
zamienne do
aparatury
niskonapięciowej