



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Remote display
unit- RS485
EXCRDU2

Opis

Remote display
unit, widescreen
colour LCD
graphic display,
186x96mm, built-
in RS485 port,
IP65 protection.
Compatible with
ADXNP... type
and ADXL...
series soft
starters and
VLB3... variable
speed drives

Funkcje Zdalny panel

Znamionowe napięcie zasilania 100...240VAC
50/60Hz,
110...250VDC

Komunikacja

Typ portów komunikacyjnych RS485

Obsługiwane protokoły Modbus RTU

Interfejs

Komunikacja przez RS485 Tak

Właściwości mechaniczne

Przekrój poprzeczny przewodu

min.	mm ²	0.2
maks.	mm ²	2.5
min.	AWG	24
maks.	AWG	12

Moment dokręcania maks.

Nm	0.5
lbin	4.5

Montaż Montaż tablicowy

Masa g 440

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-20
maks.	°C	+60


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu IP65


Stopień ochrony IP zacisków IP20

Stopień zanieczyszczenia 2

Wymiary

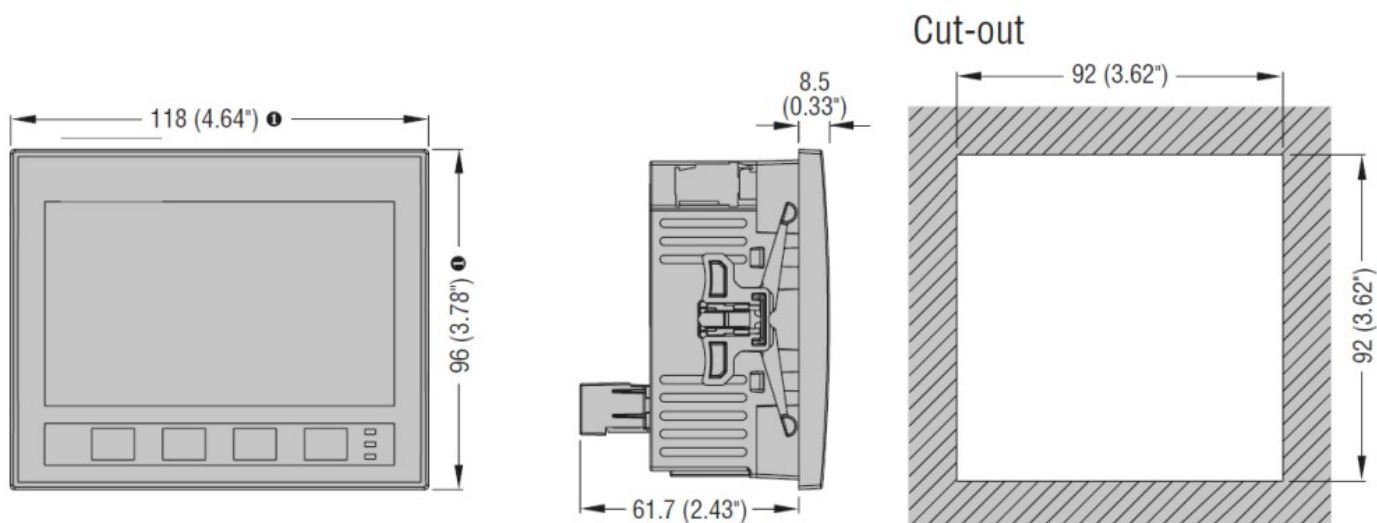

Schemat połączeń elektrycznych

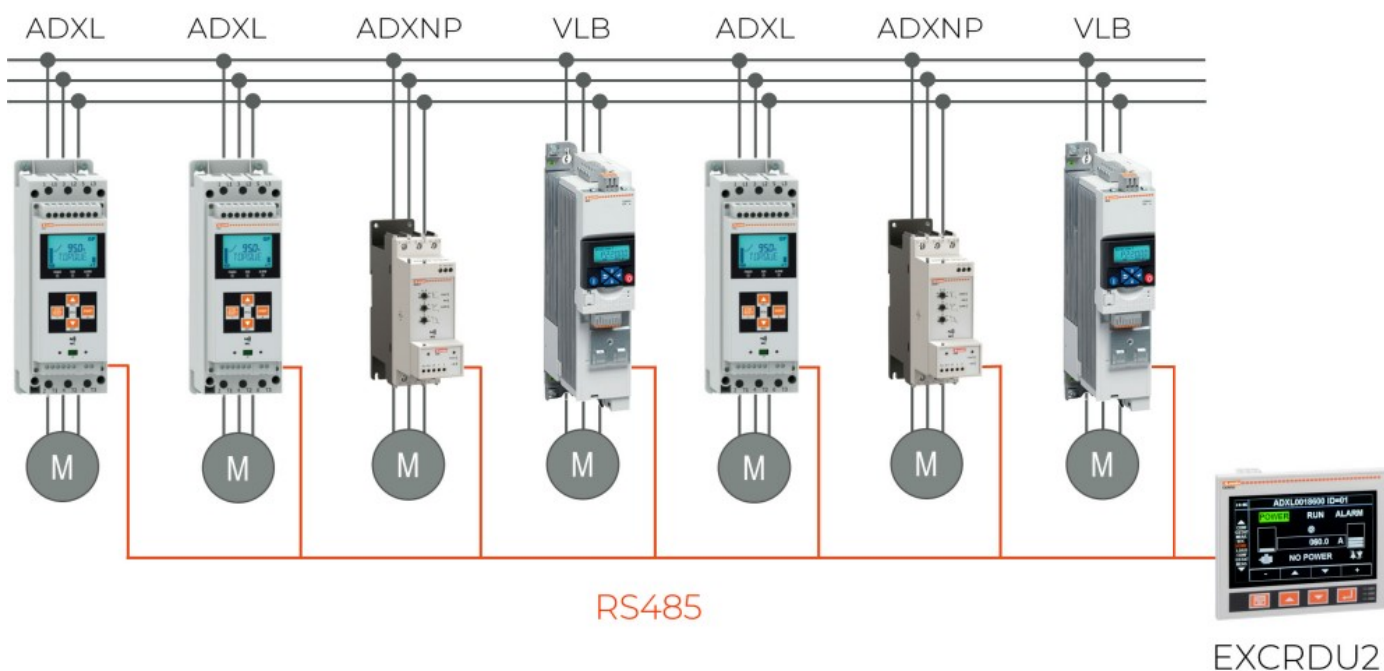

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 61000-6-2
IEC/EN/BS 61010-1
IEC/EN/BS 61010-2-030
IEC61000-6-4

Certyfikaty

cETLus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
zamienne do
aparatury
niskonapięciowej