





Przeznaczenie produktu	Układ przełączny z napędem silnikowym GLCM		
Seria produktu	Nr.	3	
Liczba pól		AC	
Typ napięcia roboczego			
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	200	
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000	
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	12	
Znamionowy prąd roboczy I _e			
AC21A	400 V	A	200
	500 V	A	200
	690 V	A	200
AC22A	400 V	A	200
	500 V	A	200
	690 V	A	200
AC23A	400 V	A	200
	500 V	A	200
	690 V	A	200
AC-31B	400 V	A	200
	500 V	A	200
	690 V	A	200
AC-32B	400 V	A	200
	500 V	A	200
	690 V	A	200
AC-33B	400 V	A	200
	500 V	A	200
	690 V	A	200
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	4	
Znamionowa moc robocza AC23A	400 V	kW	110
	690 V	kW	200
Znamionowy prąd zwarciový (rms)	kA	100	
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	gG/200	
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	2000	
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	1600	
Trwałość mechaniczna	cycles	20000	
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa			

	normalna dozwolona	Płaszczyzna pionowa Dowolna
Montaż		Śruba
Zaciski	Typ zacisków	M8 x 25
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min. Nm 15 maks. Nm 20 min. lbin 132 maks. lbin 177	
Przekrój przewodu	IEC min. mm ² 70 IEC maks. mm ² 185 AWG/kcmil min. 00 AWG/kcmil maks. kcmil 400	
Masa	g	6350
Dane silnika		
Znamionowe napięcie robocze	V	110... 125VAC/DC
Zakres napięcia roboczego		77...165VAC/DC
Czas działania	I-O, O-I s 0.55...0.89 I-O-II, II-O-I s 1.6...2.4	
Prąd znamionowy (In)	A	0.72...0.88
Prąd rozruchowy	A	1.8...2.2
Szybkość przełączania	Maksymalna prędkość przełączania ciągłego Cycles/min 1 Prędkość przełączania szybkiego Cycles/min 10	
Dane bloku zacisków		
Przekrój przewodu	Minimalny wg IEC mm ² 0.2 Maksymalny wg IEC mm ² 2.5 Minimalny wg AWG/kcmil 24 Maksymalny wg AWG/kcmil 14	
Maksymalna długość kabla	m / ft	100 / 328
Warunki otoczenia		
Temperatura pracy	min. °C -25 maks. °C +55	
Temperatura składowania	min. °C -40 maks. °C +70	
Maks. wysokość	m	3000
Odporność i zabezpieczenie		
Stopień zanieczyszczenia		3
Wymiary		

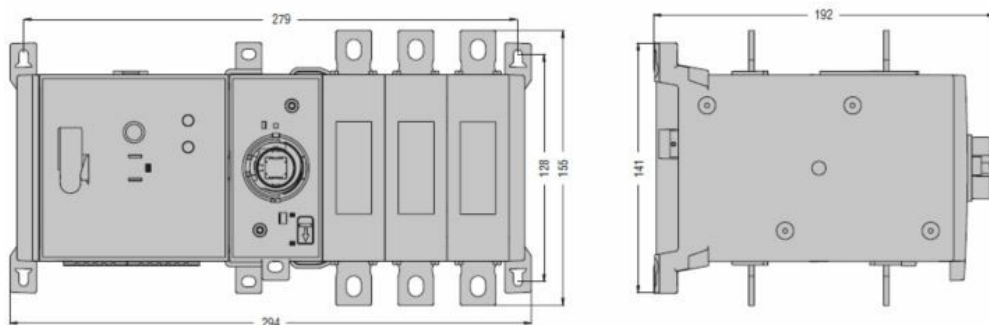

Schemat połączeń elektrycznych

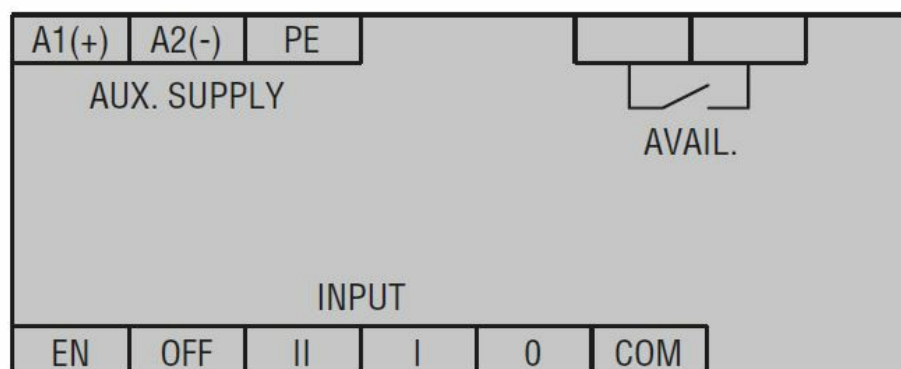

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-3
IEC/EN/BS 60947-6-1