





Przeznaczenie produktu	Układ przełączny z napędem silnikowym GLCM		
Seria produktu	Nr.	4	
Liczba pól		AC	
Typ napięcia roboczego			
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	250	
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000	
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	12	
Znamionowy prąd roboczy I _e			
AC21A			
	400 V	A	250
	500 V	A	250
	690 V	A	250
AC22A			
	400 V	A	250
	500 V	A	250
	690 V	A	250
AC23A			
	400 V	A	250
	500 V	A	250
	690 V	A	250
AC-31B			
	400 V	A	250
	500 V	A	250
	690 V	A	250
AC-32B			
	400 V	A	250
	500 V	A	250
	690 V	A	250
AC-33B			
	400 V	A	250
	500 V	A	250
	690 V	A	250
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	6.5	
Znamionowa moc robocza AC23A			
	400 V	kW	140
	690 V	kW	250
Znamionowy prąd zwarciovyy (rms)	kA	100	
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	gG/250	
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	2500	
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	2000	
Trwałość mechaniczna	cycles	20000	
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa			

	normalna	Płaszczyzna pionowa
	dozwolona	Dowolna
Montaż		Śruba
Zaciski	Typ zacisków	M8 x 25
Moment obrotowy dokręcania zacisków		
	min.	Nm 15
	maks.	Nm 20
	min.	lbin 132
	maks.	lbin 177
Przekrój przewodu		
	IEC min.	mm ² 70
	IEC maks.	mm ² 185
	AWG/kcmil min.	00
	AWG/kcmil maks.	kcmil 400
Masa	g	7130
Dane silnika		
Znamionowe napięcie robocze	V	110... 125VAC/DC
Zakres napięcia roboczego		77...165VAC/DC
Czas działania		
	I-O, O-I	s 0.55...0.89
	I-O-II, II-O-I	s 1.6...2.4
Prąd znamionowy (In)	A	0.72...0.88
Prąd rozruchowy	A	1.8...2.2
Szybkość przełączania		
	Maksymalna prędkość przełączania ciągłego	Cycles/min 1
	Prędkość przełączania szybkiego	Cycles/min 10
Dane bloku zacisków		
Przekrój przewodu		
	Minimalny wg IEC	mm ² 0.2
	Maksymalny wg IEC	mm ² 2.5
	Minimalny wg AWG/kcmil	24
	Maksymalny wg AWG/kcmil	14
Maksymalna długość kabla	m / ft	100 / 328
Warunki otoczenia		
Temperatura pracy		
	min.	°C -25
	maks.	°C +55
Temperatura składowania		
	min.	°C -40
	maks.	°C +70
Maks. wysokość	m	3000
Odporność i zabezpieczenie		
Stopień zanieczyszczenia		3
Wymiary		

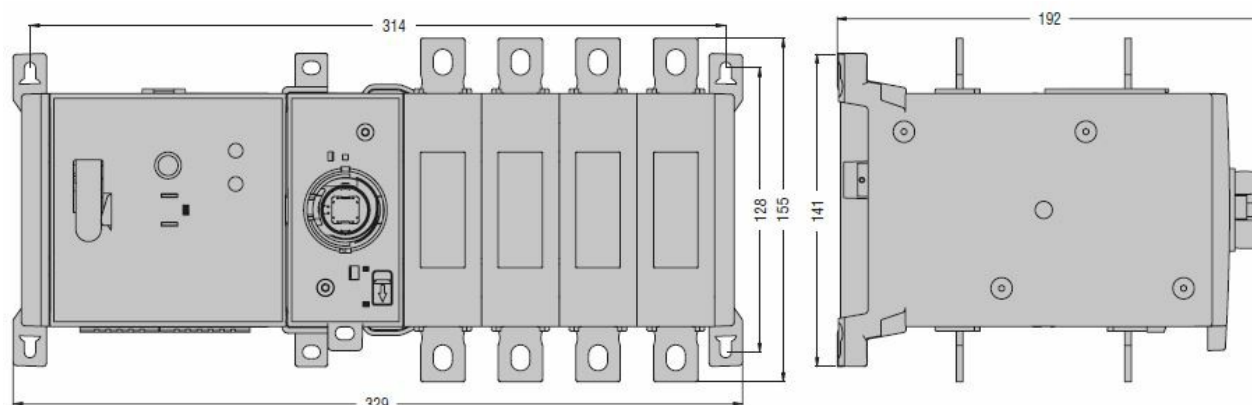

Schemat połączeń elektrycznych

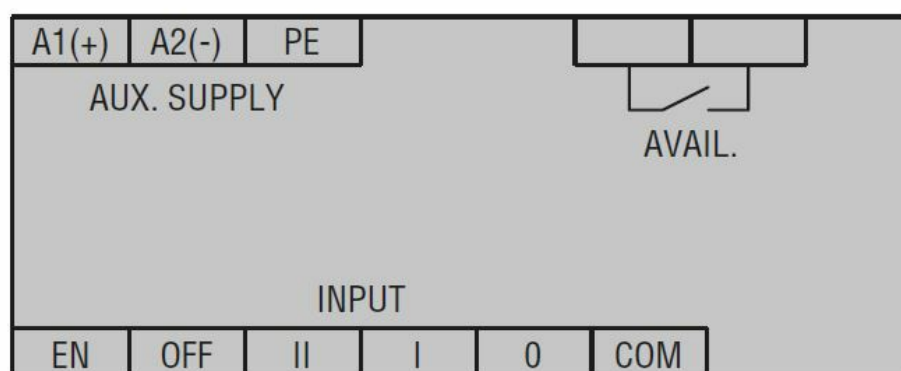

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-3

IEC/EN/BS 60947-6-1