





Przeznaczenie produktu			Układ przełączny z napędem silnikowym GLCM
Seria produktu		Nr.	4
Liczba pól			AC
Typ napięcia roboczego			
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A		315
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V		1000
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV		12
Znamionowy prąd roboczy I _e			
AC21A			
400 V	A		315
500 V	A		315
690 V	A		315
AC22A			
400 V	A		315
500 V	A		250
690 V	A		250
AC23A			
400 V	A		315
500 V	A		250
690 V	A		250
AC-31B			
400 V	A		315
500 V	A		315
690 V	A		315
AC-32B			
400 V	A		315
500 V	A		250
690 V	A		250
AC-33B			
400 V	A		315
500 V	A		250
690 V	A		250
Rozproszenie mocy na pole maks.	W		6.5
Znamionowa moc robocza AC23A			
400 V	kW		140
690 V	kW		250
Znamionowy prąd zwarciovyy (rms)	kA		100
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A		gG/315
Zdolność załączania AC23A 400 V	A		3150
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A		2520
Trwałość mechaniczna	cycles		20000
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa			

	normalna	Płaszczyzna pionowa	
	dozwolona	Dowolna	
Montaż		Śruba	
Zaciski	Typ zacisków	M8 x 25	
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	15
	maks.	Nm	20
	min.	Ibin	132
	maks.	Ibin	177
Przekrój przewodu	IEC min.	mm²	70
	IEC maks.	mm²	185
	AWG/kcmil min.		00
	AWG/kcmil maks.	kcmil	400
Masa		g	7130
Dane silnika			
Znamionowe napięcie robocze		V	208...277VAC
Zakres napięcia roboczego			166...332VAC
Czas działania	I-O, O-I	s	0.55...0.89
	I-O-II, II-O-I	s	1.0...1.4
Prąd znamionowy (In)		A	0.36...0.44
Prąd rozruchowy		A	0.9...1.1
Szybkość przełączania	Maksymalna prędkość przełączania ciągłego Cycles/min 1		
	Prędkość przełączania szybkiego Cycles/min 10		
Dane bloku zacisków			
Przekrój przewodu	Minimalny wg IEC	mm²	0.2
	Maksymalny wg IEC	mm²	2.5
	Minimalny wg AWG/kcmil		24
	Maksymalny wg AWG/kcmil		14
Maksymalna długość kabla		m / ft	100 / 328
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+55
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			

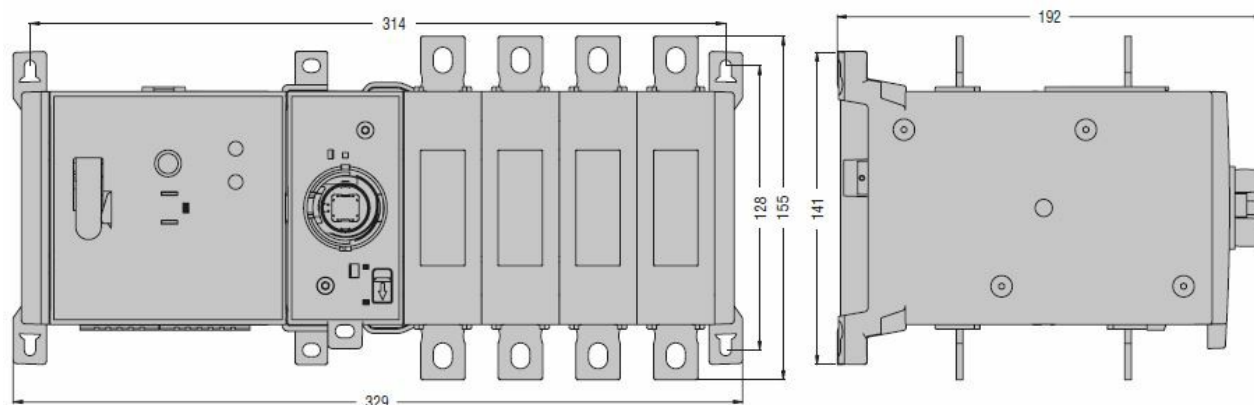

Schemat połączeń elektrycznych

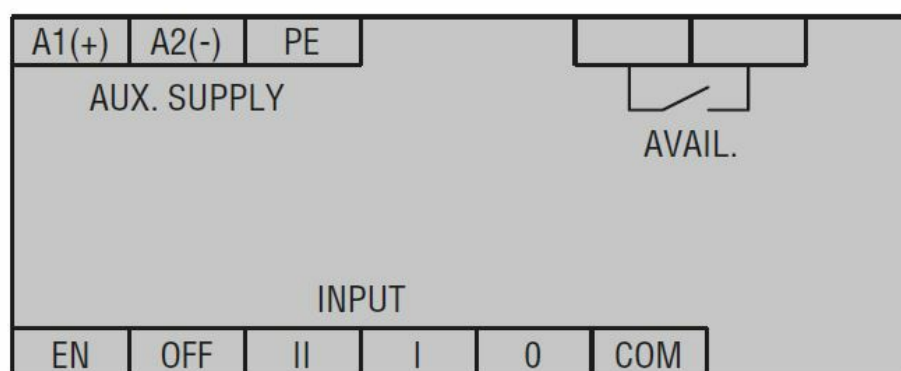

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-3

IEC/EN/BS 60947-6-1