




Przeznaczenie produktu	Podstawa bezpieczników		
Seria produktu	FBE		
Liczba modułów DIN	1		
Typ napięcia roboczego	DC		
Właściwości elektryczne			
Maksymalny prąd znamionowy wg IEC (In)	A	32	
Maksymalne znamionowe napięcie wg IEC (Un)	V	1000	
Kategoria użytkowania według IEC		DCPV0 1000VDC	
Maksymalne rozproszenie mocy	W	3	
Prąd znamionowy (In)	A	32	
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-20
	maks.	°C	+70
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+80
Maks. wysokość	m	3000	
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa	normalna	Płaszczyzna pionowa	
	dozwolona	Dowolna	
Montaż		Szyna DIN 35 mm	
Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks.	Nm	2.5
	maks.	lbin	22
Przekrój przewodu	Maksymalny , linka wg IEC	mm²	16
	elastyczny maks. (AWG/kcmil)		8
	Maksymalny , drut wg IEC	mm²	16
	sztywny maks. (AWG/kcmil)		8
Masa		g	65
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu		IP20	
Wymiary			



Schemat połączeń elektrycznych

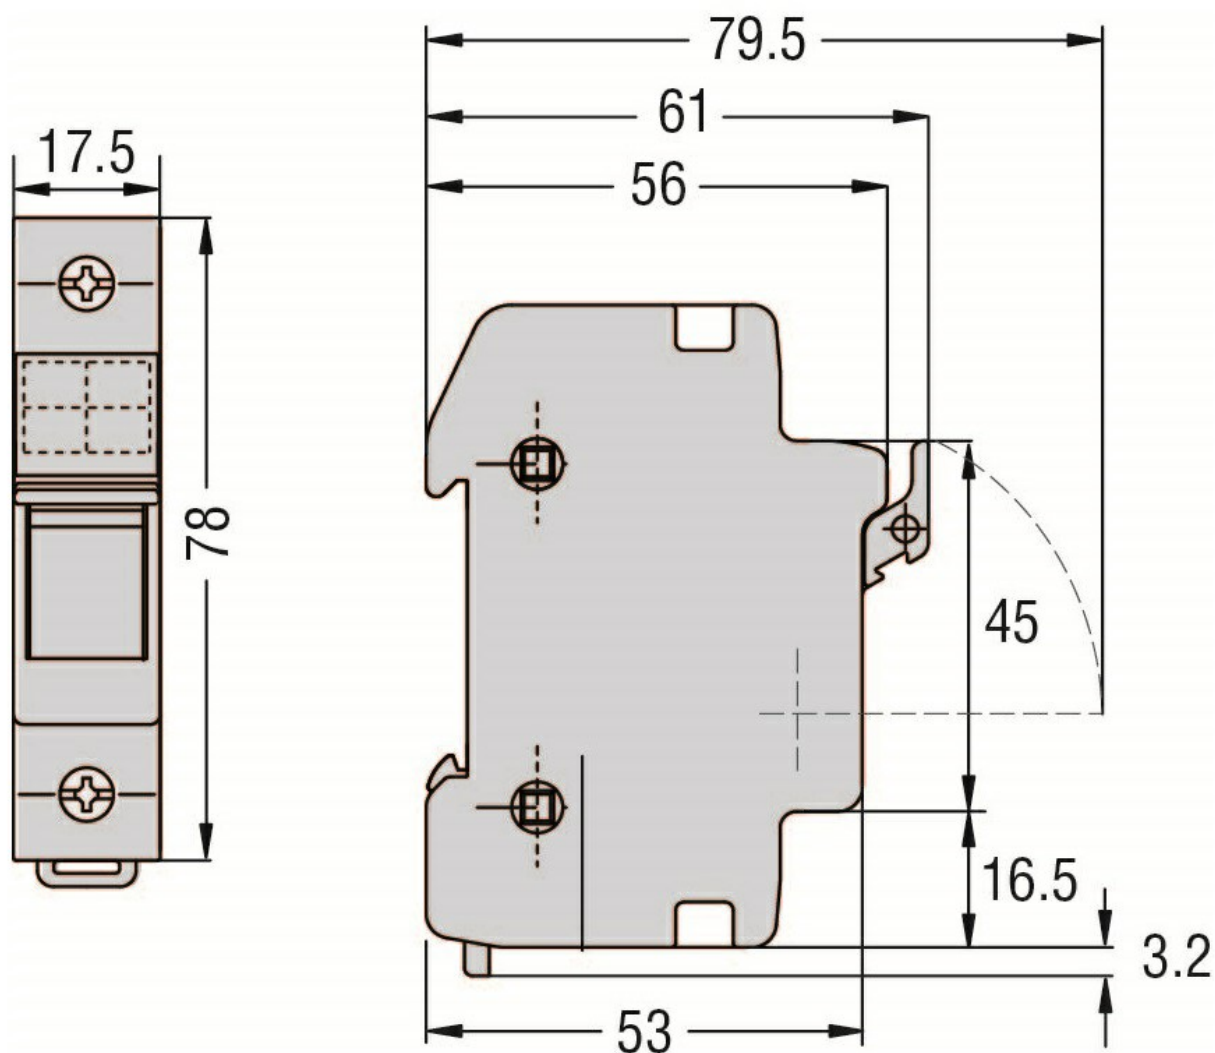