



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba modułów DIN

Typ napięcia roboczego

Podstawa
bezpieczników

FBE

2

DC

Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd znamionowy wg IEC (In)	A	32
Maksymalne znamionowe napięcie wg IEC (Un)	V	1000
Kategoria użytkowania według IEC		DCPV0 1000VDC
Maksymalne rozproszenie mocy	W	3
Prąd znamionowy (In)	A	32

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-20
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+80

Maks. wysokość	m	3000
----------------	---	------

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna	Płaszczyzna pionowa
dozwolona	Dowolna

Montaż

Szyna DIN 35
mm

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks.	Nm	2.5
maks.	Ibin	22

Przekrój przewodu

Maksymalny , linka wg IEC	mm ²	16
elastyczny maks. (AWG/kcmil)		8
Maksymalny , drut wg IEC	mm ²	16
sztywny maks. (AWG/kcmil)		8


Masa	g	127
------	---	-----

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu

IP20

Wymiary

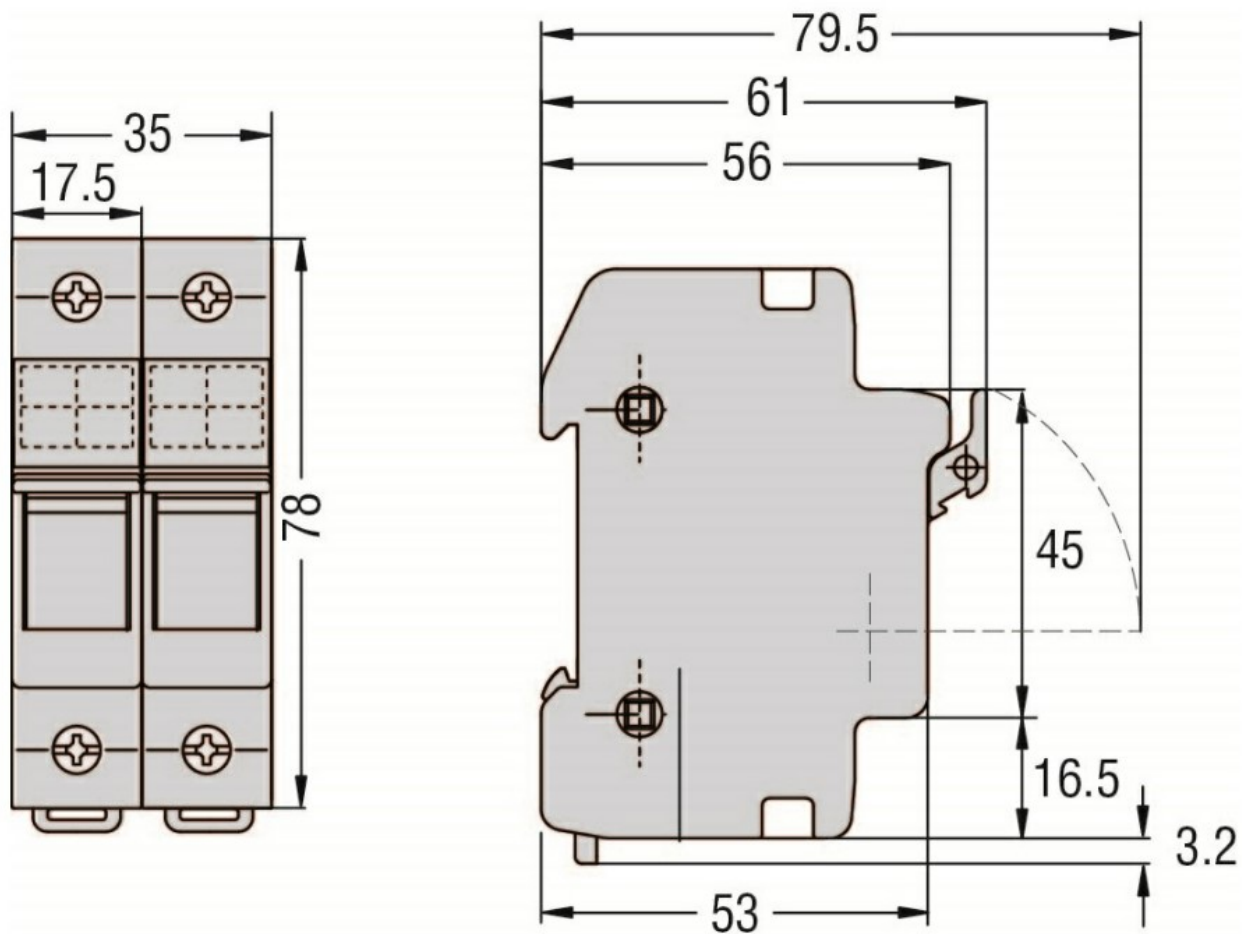

Schemat połączeń elektrycznych

