

39412 LCOB 14W/M 24 IP00-CW

Taśma LED

5905339394125



24V



Taśmy LED Kanlux LCOB to rozwiązanie stworzone z myślą o projektach komercyjnych i prywatnych. Dzięki gęstemu rozmieszczeniu diod (528 diod/m) oferują jednolitą linię światła, wysoką skuteczność świetlną oraz doskonałe odwzorowanie barw (CRI ≥ 90). Dostępne są w sześciu wariantach – IP00 do wewnątrz i IP65 o podwyższonej odporności, w trzech barwach światła: 3000K, 4000K i 6500K. Trwałość sięgająca 50 000 godzin i aż 5-letnia gwarancja potwierdzają niezawodność taśm Kanlux LCOB.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 24 DC

Moc znamionowa [W]: 1m = 14

Strumień świetlny [lm]: 1m = 1540

Trzonek (Źródło światła): wires

Rodzaj diody: LED COB

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: chłodnobiała

Wskaźnik oddawania barw: 90

Znamionowa trwałość lampy [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Stopień IP: 00

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Długość [mm]: 5000

Szerokość [mm]: 10

Wysokość [mm]: 5000

Głębokość [mm]: 2

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 4,55

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie



Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 7

39412 LCOB 14W/M 24 IP00-CW

Taśma LED

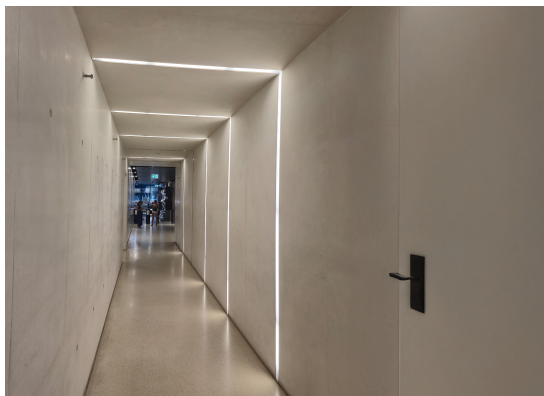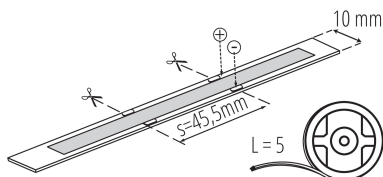

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) :

7

Klasa efektywności energetycznej : F

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 770

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Moc w trybie czuwania (P_{sb}) : 0

Wysokość źródła światła [mm] : 500

Szerokość źródła światła [mm] : 10

Głębokość źródła światła [mm] : 2

Współrzędne chromatyczności (x) : 0.313

Współrzędne chromatyczności (y) : 0.337

Deklaracja równoważności mocy [W] : 57

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : 69

Współczynnik trwałości : 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,96

Zastosowana technologia oświetleniowa : LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła : NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : NMLS

Połączone źródło światła (CLS) : nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji : nie

Ostłona przeciwośnieniowa : nie

Funkcja ściemniania : jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary : sztuka

Jak pakowane : 25

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 25

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50

Masa jednostkowa netto [g] : 86

Gramatura [g] : 149.8

Waga sztuki brutto [g] : 132

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 21

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 1.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 23

Waga kartonu [kg] : 7.49

Szerokość kartonu [cm] : 30.5

Wysokość kartonu [cm] : 30


Długość kartonu [cm] : 47

Taśma LED

Objętość kartonu [m³]: 0.043005

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

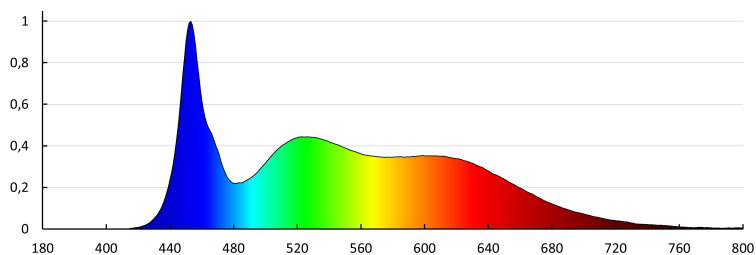

39412 LCOB 14W/M 24 IP00-CW

Taśma LED

AKCESORIA

39530	CON P 10	Konektor do taśmy LED, CON P 10 (39530)
--------------	----------	--



39531	CON P 10 CP	Konektor do taśmy LED, CON P 10 CP (39531)
--------------	-------------	---



39532	CON P 10 CPC	Konektor do taśmy LED, CON P 10 CPC (39532)
--------------	--------------	--



39533	CON P 10 L	Konektor do taśmy LED, CON P 10 L (39533)
--------------	------------	--

