

## 39415 LCOB 14W/M 24 IP65-CW

Taśma LED

5905339394156



24V



Taśmy LED Kanlux LCOB to rozwiązanie stworzone z myślą o projektach komercyjnych i prywatnych. Dzięki gęstemu rozmieszczeniu diod (528 diod/m) oferują jednolitą linię światła, wysoką skuteczność świetlną oraz doskonałe odwzorowanie barw (CRI  $\geq 90$ ). Dostępne są w sześciu wariantach – IP00 do wewnątrz i IP65 o podwyższonej odporności, w trzech barwach światła: 3000K, 4000K i 6500K. Trwałość sięgająca 50 000 godzin i aż 5-letnia gwarancja potwierdzają niezawodność taśm Kanlux LCOB.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Napięcie znamionowe [V]:** 24 DC

**Moc znamionowa [W]:** 1m = 14

**Strumień świetlny [lm]:** 1m = 1540

**Trzonek (Źródło światła):** wires

**Rodzaj diody:** LED COB

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 6500

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Barwa światła:** chłodnobiała

**Wskaźnik oddawania barw:** 90

**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 50000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 30000$

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Stopień IP:** 65

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m

**Długość [mm]:** 5000

**Szerokość [mm]:** 10

**Wysokość [mm]:** 5000

**Głębokość [mm]:** 2

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]:** 4,55

**Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE:** Źródło światła (LS)

**Zawartość rtęci:** nie



**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]:** 7

## 39415 LCOB 14W/M 24 IP65-CW

Taśma LED

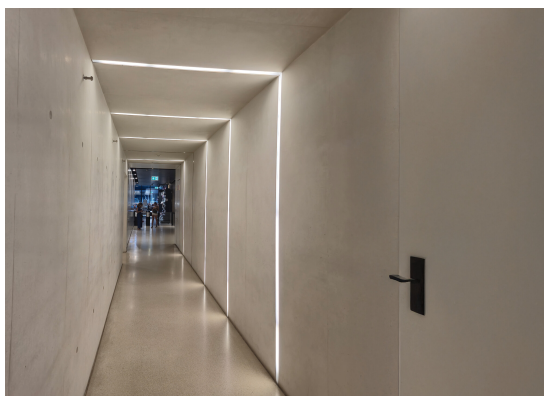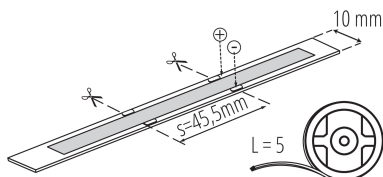

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 7

Klasa efektywności energetycznej : F

Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] : 770

Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] : w kuli (360°)

Moc w trybie czuwania ( $P_{sb}$ ) : 0

Wysokość źródła światła [mm] : 500

Szerokość źródła światła [mm] : 10

Głębokość źródła światła [mm] : 2

Współrzędne chromatyczności (x) : 0.313

Współrzędne chromatyczności (y) : 0.337

Deklaracja równoważności mocy [W] : 57

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : 66

Współczynnik trwałości : 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,96

Zastosowana technologia oświetleniowa : LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła : NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : NMLS

Połączone źródło światła (CLS) : nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji : nie

Ostłona przeciwośnieniowa : nie

Funkcja ściemniania : jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary : sztuka

Jak pakowane : 25

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 25

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50

Masa jednostkowa netto [g] : 118

Gramatura [g] : 181.6

Waga sztuki brutto [g] : 162

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 21

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 1.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 23

Waga kartonu [kg] : 9.08

Szerokość kartonu [cm] : 30.5


Wysokość kartonu [cm] : 30

Długość kartonu [cm] : 47

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.043005

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

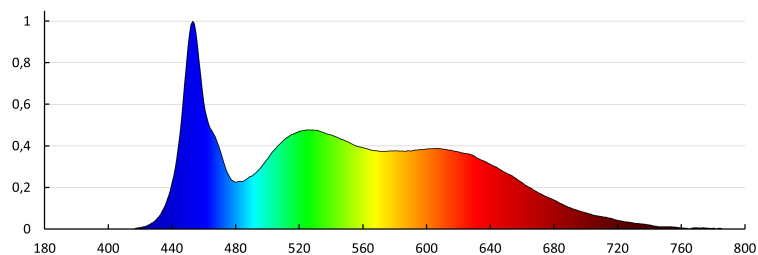

**39415 LCOB 14W/M 24 IP65-CW**

Taśma LED

**AKCESORIA**

|              |          |                                            |
|--------------|----------|--------------------------------------------|
| <b>39530</b> | CON P 10 | Konektor do taśmy LED,<br>CON P 10 (39530) |
|--------------|----------|--------------------------------------------|



|              |             |                                               |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>39531</b> | CON P 10 CP | Konektor do taśmy LED,<br>CON P 10 CP (39531) |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------|



|              |              |                                                |
|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| <b>39532</b> | CON P 10 CPC | Konektor do taśmy LED,<br>CON P 10 CPC (39532) |
|--------------|--------------|------------------------------------------------|



|              |            |                                              |
|--------------|------------|----------------------------------------------|
| <b>39533</b> | CON P 10 L | Konektor do taśmy LED,<br>CON P 10 L (39533) |
|--------------|------------|----------------------------------------------|

