

**M-Euroline UG****Żywiczna mufa przelotowa**

do łączenia kabli i przewodów niskiego napięcia o izolacji wytłaczanej

Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli lub przewodów niskiego napięcia, np. Y(A)KY, Y(A)KXS, N(A)YY, N(A)Y2Y, Y(n)OGY, Y(n)KGY.

Właściwości

- Kompaktowe wymiary
- Obszar połączenia widoczny przed zalaniem żywicą
- Odporna na wstrząsy plastikowa skorupa mufy
- Duży otwór ułatwiający zalewanie
- Odporność na czynniki chemiczne alkalia gruntowe i promieniowanie UV
- Wodoszczelność
- Wysokie wartości izolacji elektrycznej
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Prosty i szybki montaż
- Możliwość podania napięcia natychmiast po zalaniu żywicą

Zastosowanie

- Wnętrzowe
- Na zewnątrz
- W ziemi
- W wodzie
- W kanałach kablowych

Poziom napięcia


- U_0/U_m 0.6/1 (1.2) kV

Zgodność


- EN 50393

Okres magazynowania

- Do 24 miesięcy dla żywicy

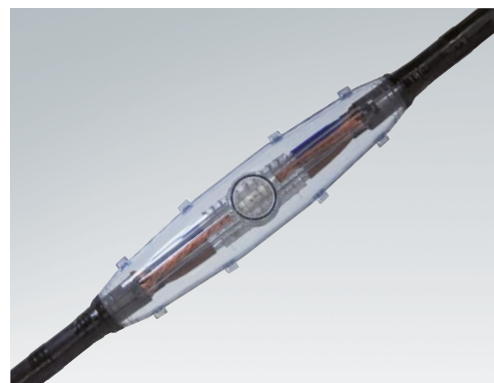

Wymiary

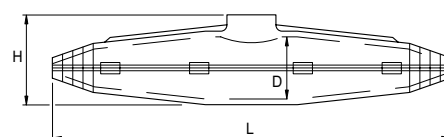**Zawartość opakowania**

Przeźroczyste formy, pokrywa otworu, przekładki dystansujące (dla muf M11, M12, M13), żywica UG niepalna, taśma PVC, rękawiczki, instrukcja montażu

Kabel o izolacji wytłaczanej														
						Nieopancerzony				Kabel z żyłą koncentryczną		Opancerzony		
														
						1x	3x	4x	5x	3x	4x	4x		
Typ	L mm	D mm	H mm	Na kabel Ø maks. mm	Maks. przekrój żyły kabla mm²								Nr kat.	
M	11/UG	190	36	50	26	50	10	10	6	10/10		4	124443	
	12/UG	260	47	63	34	150	25	25	16	25/25	16/16	10	173341	
	13/UG	360	55	75	43	400	50	50	35	50/50	25/16	35	124444	
	14/UG	400	70	95	48	630	95	95	70	95/95	50/50	70	124253	
	15/UG	530	100	120	63	1000	150	150	120	150/150	120/70	120	124254	
	16/UG	700	125	160	81		240	240	185	240/120	185/70	240	170050	