

**Y/SCK****Żywiczna mufa rozgałęźna z zaciskiem pierścieniowym**

do kabli i przewodów niskiego napięcia o izolacji wytłaczanej

Do kabli 4-żyłowych o izolacji wytłaczanej np. Y(A)KY, Y(A)KXS, N(A)YY, N(A)Y2Y.

Właściwości

- Kompaktowe wymiary
- Obszar połączenia widoczny przed zalaniem żywicą
- Odporna na wstrząsy plastikowa skorupa mufy
- Duży otwór ułatwiający zalewanie
- Odporność na czynniki chemiczne alkalia gruntowe i promieniowanie UV
- Wodoszczelność
- Wysokie wartości izolacji elektrycznej
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Prosty i szybki montaż
- Możliwość podania napięcia natychmiast po zalaniu żywicą
- W zestawie z zaciskiem pierścieniowym przebijającym izolację

Zastosowanie

- Wnętrzowe
- Na zewnątrz
- W ziemi
- W wodzie
- W kanałach kablowych

Poziom napięcia

- $U_o/U (U_m)$ 0.6/1 (1.2) kV

Zgodność

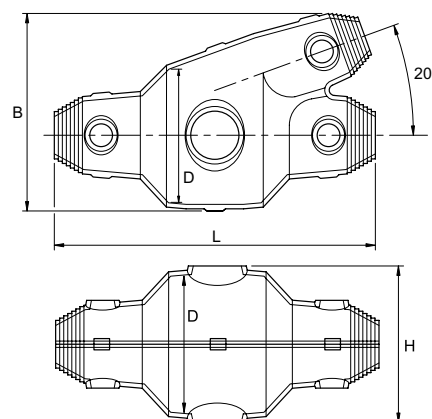
- EN 50393

Okres magazynowania

- Do 40 miesięcy dla żywicy



Wymiary

**Zawartość opakowania**

Przeźroczyste formy, lejki, żywica EG odporna na hydrolizę, zacisk pierścieniowy, korki zamykające wlew, taśma PVC, rękawiczki, instrukcja montażu

Kabel o izolacji wytłaczanej

Nieopancerzony



4x

Typ	L mm	B mm	D mm	H mm	Na kabel Ø maks. mm		Przekrój żyły kabla mm²			Nr kat.	
					Kabel główny	Kabel odgałęźny	Kabel główny RM/SM	Kabel główny RE/SE	Kabel odgałęźny		
Y	3 EG/SCK 25-35	240	145	100	110	42	37	16-25 RM	25-35 Al RE/SE	6-35	427320
	4 EG/SCK 50-70	285	170	110	120	53	37	35-50 RM/SM	50-70 Al SE	6-50	427311
	5 EG/SCK 185-240	382	220	140	150	62	52	185-240 SM	185-240 Al SE	6-70	427313