




CHMSV-XB

Mufa przelotowa (Cross-Bonding) 1-żyłowa ze złączką śrubową

do kabli 1-żyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych, do 24 kV,
np. X(R)(U)H(A)KXS, N(A)2XS(F)2Y

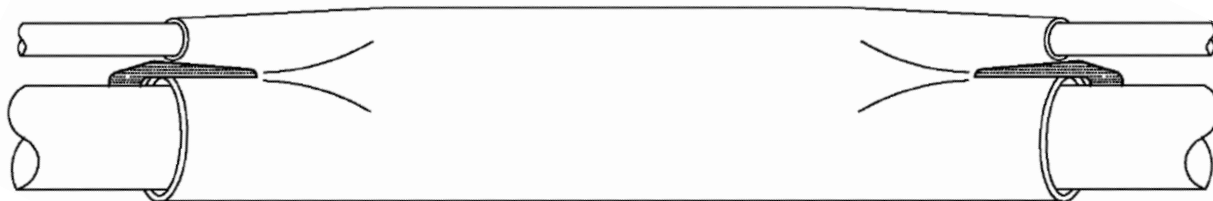

Zastosowanie

Mufa przelotowa typu CHMSV-XB jest zaprojektowana do łączenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych 1-żyłowych, np. X(R)(U)H(A)KXS, N(A)2XS(F)2Y wraz z wyprowadzeniem żyły powrotnej pod połączenia cross-bondingowe.

Jest odpowiednia do kabli o różnych przekrojach, z różnymi rodzajami ekranu na izolacji (grafityzowanych, wytłaczanych lub zdzieralnych) i z żyłą powrotną z drutów.

Zawartość

- Silikonowe elementy sterujące
- Taśma wypełniająco-sterująca
- Grubościenne izolacyjne rury termokurczliwe
- Przewód uziemiający
- Siatka miedziana
- Grubościenne rura termokurczliwa do ochrony zewnętrznej, z klejem termotopliwym
- Złączka śrubowa do połączenia żyły głównej

Specyfikacja

- Zestaw na jedną fazę ze złączką śrubową.

Typ	L [mm]	Min. średnica na izolacji kabla po usunięciu zewnętrznej warstwy półprzewodzącej [mm]	Przekrój nominalny [mm ²]
U₀/U (U_m) 12/20 (24)kV			
CHMSV-XB 24kV	95-240	850	19,9
	240-400	850	27,3
			95-240
			240-400