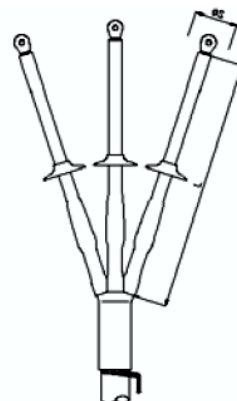


**CHE-3I(B)****Głowica wewnętrzna do kabli 3-żyłowych**

o izolacji z tworzyw sztucznych, do 36 kV

**Zastosowanie**

Głowice typu CHE-3I(B) są zaprojektowane do kabli 3-żyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych np. N(A)2XS(E)(F)(2)Y, YH(A)KXS z różnymi rodzajami ekranu na izolacji (grafityzowanymi, wytłaczanymi lub zdzieralnymi) i z żyłą powrotną z drutów lub taśm miedzianych.

**Certyfikaty**

- CENELEC HD 629.1

**Zawartość**

- Silikonowe elementy sterujące
- Rury termokurczliwe odporne na prądy pełzające i na wpływy atmosferyczne
- Palczatka termokurczliwa odporna na prądy pełzające i na wpływy atmosferyczne
- Klosze silikonowe

**Specyfikacja**

- Jeden zestaw na trzy fazy bez końcówek kablowych.
- **Końcówki kablowe należy zamawiać oddzielnie**
- **Do kabli z żyłą powrotną z taśm zestaw uziemiający EGA należy zamawiać oddzielnie**

**Właściwości**

- Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja dzięki kombinacji komponentów nasuwanych i termokurczliwych.
- Niezawodna metoda wystawiania pola elektrycznego na końcach ekranów poprzez kształtkę wykonaną z elastycznego materiału silikonowego
- Szeroki zakres przekrojów odpowiedni dla wszystkich typów końcówek kablowych
- Nieograniczony czas magazynowania

| Typ                                                                 | L<br>[mm] | Min. średnica<br>na izolacji<br>kabla<br>po usunięciu<br>zewewnętrznej<br>warstwy<br>półprzewodzącej<br>[mm] | Ilość<br>kloszy<br>na fazę | Średnica<br>kloszy ØS<br>[mm] | Przekrój nominalny<br>[mm²] |        |        | Nr<br>kat. |        |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|--------|------------|--------|
|                                                                     |           |                                                                                                              |                            |                               | 12 kV                       | 24 kV  | 36 kV  |            |        |
| U <sub>0</sub> /U (U <sub>m</sub> ) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV  |           |                                                                                                              |                            |                               |                             |        |        |            |        |
| CHE-3I(B) 12kV                                                      | 25-95     | 350                                                                                                          | 12,6                       | -                             | -                           | 25-95  |        |            | 173134 |
|                                                                     | 95-240    | 350                                                                                                          | 17,3                       | -                             | -                           | 95-240 |        |            | 173132 |
| U <sub>0</sub> /U (U <sub>m</sub> ) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV |           |                                                                                                              |                            |                               |                             |        |        |            |        |
| CHE-3I(B) 24kV                                                      | 25-95     | 500                                                                                                          | 17,3                       | 1                             | 85                          |        | 25-95  |            | 184798 |
|                                                                     | 70-240    | 500                                                                                                          | 19,9                       | 1                             | 85                          |        | 70-240 |            | 184799 |
| U <sub>0</sub> /U (U <sub>m</sub> ) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV   |           |                                                                                                              |                            |                               |                             |        |        |            |        |
| CHE-3I(B) 36kV                                                      | 50-150    | 650                                                                                                          | 23,1                       | 2                             | 85                          |        |        | 50-150     | 184802 |

L-długość głowicy