




CHE-3F(B)

Głowica napowietrzna do kabli 3-żyłowych

o izolacji z tworzyw sztucznych, do 36 kV

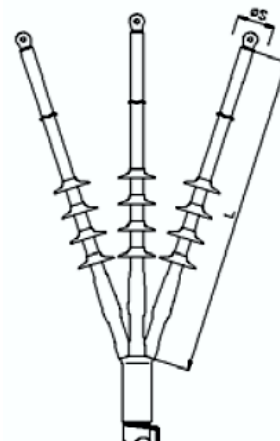

Zastosowanie

Głowice typu CHE-3F(B) są zaprojektowane do kabli 3-żyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych np. N(A)2XS(E)(F)(2)Y, YH(A)KXS z różnymi rodzajami ekranu na izolacji (grafityzowanymi, wytłaczanymi lub zdzieralnymi) i z żyłą powrotną z drutów lub taśm miedzianych.

Certyfikaty

- CENELEC HD 629.1

Zawartość

- Silikonowe elementy sterujące
- Rury termokurczliwe odporne na prądy pełzające i na wpływy atmosferyczne
- Palczatka termokurczliwa odporna na prądy pełzające i na wpływy atmosferyczne
- Klosze silikonowe

Specyfikacja

- Jeden zestaw na trzy fazy bez końcówek kablowych.
- **Końcówki kablowe należy zamawiać oddzielnie.**
- **Do kabli z żyłą powrotną z taśm zestaw uziemiający EGA należy zamawiać oddzielnie**

Właściwości

- Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja dzięki kombinacji komponentów nasuwanych i termokurczliwych.
- Niezawodna metodaysterowania pola elektrycznego na końcach ekranów poprzez kształtkę wykonaną z elastycznego materiału silikonowego
- Szeroki zakres przekrojów odpowiedni dla wszystkich typów końcówek kablowych
- Nieograniczony czas magazynowania

Typ	L [mm]	Min. średnica na izolacji kabla po usunięciu zewnątrznej warstwy półprzewodzącej [mm]	Ilość kloszy na fazę	Średnica kloszy ØS [mm]	Przekrój nominalny [mm²]			Nr kat.
					12 kV	24 kV	36 kV	
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV								
CHE-3F(B) 12kV	25-95	700	12,6	1	85	25-95		184806
	95-240	700	17,3	1	85	95-240		184807
U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV								
CHE-3F(B) 24kV	10-35	850	12,6	3	85		10-35	184472
	70-240	850	20,9	3	85		70-240	184811
U ₀ /U (U _m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV								
CHE-3F(B) 36kV	50-150	850	23,1	4	85		50-150	184815

L-długość głowicy