



## CHE-3I(A)

### Głowica wewnętrzna

do kabli 3-żyłowych o izolacji wytłaczanej, do 36 kV


Głowice typu CHE-3I(A) są zaprojektowane do kabli 3-żyłowych o izolacji wytłaczanej np. N(A)2XS(E)(F)(2)Y, YH(A)KXS z różnymi rodzajami ekranu na izolacji (grafityzowany, wytłaczany lub zdzieralny) i z żyłą powrotną z drutów lub taśm miedzianych.

#### Właściwości


- Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja dzięki kombinacji komponentów nasuwanych i termokurczliwych
- Niezawodna metodaysterowania pola elektrycznego na końcach ekranów poprzez element wykonany z elastycznego silikonu
- Szeroki zakres przekrojów

#### Zastosowanie

- Wnętrzowe
- Poziom napięcia**
  - $U_0/U$  ( $U_m$ ) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
- Zgodność**
  - CENELEC HD 629.1
- Okres magazynowania**
  - Nieograniczony czas magazynowania

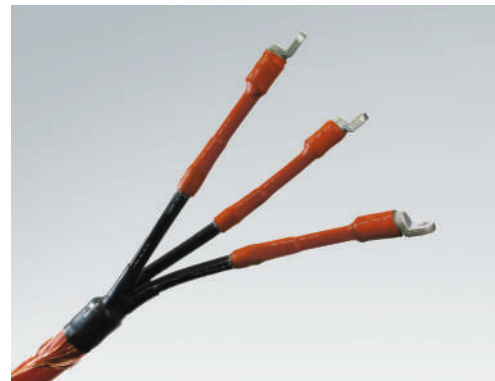

#### Wymiary



Ø S = średnica klosza

#### Zawartość opakowania

Palczatka termokurczliwa, rury termokurczliwe, rury termokurczliwe odporne na prądy pełzające, silikonowe elementy sterujące, klosze silikonowe, zaciski sprężynowe, mastik uszczelniający, instrukcja montażu

Końcówki kablowe należy zamawiać oddzielnie

Do kabli z żyłą powrotną z taśm zestaw uziemiający EGA należy zamawiać oddzielnie

ŚREDNIE NAPIĘCIE  
Osprzęt do kabli wytłaczanych ekranowanych

| Typ                                                                 | L<br>mm | Min. średnica na<br>izolacji kabla po<br>usunięciu zewn.<br>warstwy<br>półprzewodzącej<br>mm | Ilość<br>kloszy<br>na<br>fazę | Ø S<br>mm | 12 kV                                 | 24 kV     | 36 kV     | Nr kat. |
|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|                                                                     |         |                                                                                              |                               |           | Przekrój nominalny<br>mm <sup>2</sup> |           |           |         |
| U <sub>0</sub> /U (U <sub>m</sub> ) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV  |         |                                                                                              |                               |           |                                       |           |           |         |
| CHE-3I(A) 12kV                                                      | 10-25   | 300                                                                                          | 9.9                           |           |                                       | 10 - 25   |           | 146228  |
|                                                                     | 25-95   | 300                                                                                          | 12.6                          |           |                                       | 25 - 95   |           | 146216  |
|                                                                     | 95-240  | 300                                                                                          | 17.3                          |           |                                       | 95 - 240  |           | 146217  |
|                                                                     | 150-400 | 300                                                                                          | 19.9                          |           |                                       | 150 - 400 |           | 146218  |
| U <sub>0</sub> /U (U <sub>m</sub> ) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV |         |                                                                                              |                               |           |                                       |           |           |         |
| CHE-3I(A) 24kV                                                      | 10-35   | 300                                                                                          | 12.6                          | 1         | 85                                    |           | 10 - 35   | 146300  |
|                                                                     | 25-95   | 300                                                                                          | 17.3                          | 1         | 85                                    |           | 25 - 95   | 146302  |
|                                                                     | 70-240  | 300                                                                                          | 19.9                          | 1         | 85                                    |           | 70 - 240  | 146301  |
|                                                                     | 120-300 | 300                                                                                          | 23.1                          | 1         | 85                                    |           | 120 - 300 | 146297  |
| U <sub>0</sub> /U (U <sub>m</sub> ) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV   |         |                                                                                              |                               |           |                                       |           |           |         |
| CHE-3I(A) 36kV                                                      | 35-70   | 500                                                                                          | 19.9                          | 2         | 85                                    |           | 35 - 70   | 146158  |
|                                                                     | 50-150  | 500                                                                                          | 23.1                          | 2         | 85                                    |           | 50 - 150  | 146159  |
|                                                                     | 150-400 | 500                                                                                          | 27.3                          | 2         | 115                                   |           | 150 - 400 | 146160  |