

**CHE-3F(A)****Głowica napowietrzna**

do kabli 3-żyłowych o izolacji wytłaczanej, do 36 kV

Głowice typu CHE-3F(A) są zaprojektowane do kabli 3-żyłowych o izolacji wytłaczanej np. N(A)2XS(E)(F)(2)Y, YH(A)KXS z różnymi rodzajami ekranu na izolacji (grafityzowany, wytłaczany lub zdzieralny) i z żyłą powrotną z drutów lub taśm miedzianych.

Właściwości

- Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja dzięki kombinacji komponentów nasuwanych i termokurczliwych
- Niezawodna metodaysterowania pola elektrycznego na końcach ekranów poprzez element wykonany z elastycznego silikonu
- Szeroki zakres przekrojów

Zastosowanie

- Napowietrzne

Poziom napięcia

- U_0/U (U_m) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Zgodność


- CENELEC HD 629.1

Okres magazynowania

- Nieograniczony czas magazynowania



Wymiary

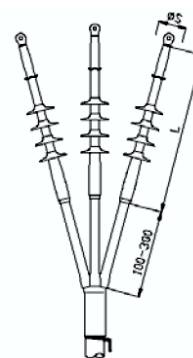

Ø S = średnica klosza

Zawartość opakowania

Palczatka termokurczliwa, rury termokurczliwe, rury termokurczliwe odporne na prądy pełzające, silikonowe elementy sterujące, klosze silikonowe, zaciski sprężynowe, mastik uszczelniający, instrukcja montażu

Końcówki kablowe należy zamawiać oddzielnie

Do kabli z żyłą powrotną z taśm zestaw uziemiający EGA należy zamawiać oddzielnie

Typ	L mm	Min. średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn. warstwy półprzewodzącej mm	Ilość kloszy na fazę	Ø S mm	12 kV	24 kV	36 kV	Nr kat.
					Przekrój nominalny mm²			
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV								
CHE-3F(A) 12kV	10-25	300	9.9	1	80	10 - 25		146226
	25-95	300	12.6	1	85	25 - 95		146220
	95-240	300	17.3	1	85	95 - 240		146222
	150-400	300	19.9	1	85	150 - 400		146224
U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV								
CHE-3F(A) 24kV	10-35	500	12.6	3	85		10 - 35	146303
	25-95	500	17.3	3	85		25 - 95	146304
	70-240	500	19.9	3	85		70 - 240	146306
	120-300	500	23.1	3	85		120 - 300	146298
U ₀ /U (U _m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV								
CHE-3F(A) 36kV	35-70	700	19.9	4	85		35 - 70	146234
	50-150	700	23.1	4	85		50 - 150	146235
	150-400	700	27.3	4	115		150 - 400	146242