



39543 TALU IP44 DSL-B

Pierścień oprawy punktowej

5905339395436



IP
44/20

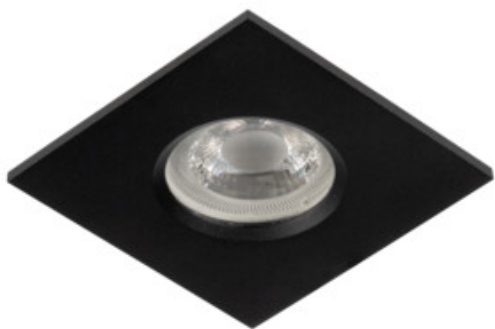

Kanlux TALU to trwała i estetyczna oprawa punktowa o stopniu ochrony IP44/20, przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Dostępna w wersji okrągłej lub kwadratowej, w kolorze białym lub czarnym matowym, z przezroczystym szkłem i uszczelką zwiększającą szczelność. Przystosowana do wymiennych źródeł światła LED, idealnie sprawdzi się w łazienkach, kuchniach i innych wymagających wnętrzach.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 84

Szerokość [mm]: 84

Wysokość [mm]: 30

Otwór montażowy [mm]: Ø60

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: MR16/PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: brak

Stopień IP: 44/20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

39543 TALU IP44 DSL-B

Pierścień oprawy punktowej



Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50
Masa jednostkowa netto [g]: 100
Gramatura [g]: 137.8
Waga sztuki brutto [g]: 130
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 11
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 4
Waga kartonu [kg]: 6.89
Szerokość kartonu [cm]: 24
Wysokość kartonu [cm]: 22.5
Długość kartonu [cm]: 47.5
Objętość kartonu [m³]: 0.02565