




F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

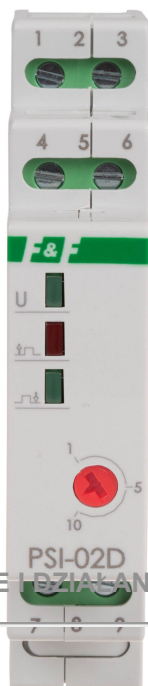

FUNKCJE I DZIAŁANIE

PSI-02D-230V

Przetwornik sygnału z regulacją długości

Index: PSI-02D-230V

Przetwornik sygnału "ciągły-impuls".

PSI-02 służy do zamiany ciągłego sygnału sterującego na pojedyncze impulsy sterujące wymagane w układach sterowania automatyki.




5 902431 673165 >

OPIS

Działanie

Przetwornik po otrzymaniu sygnału sterującego na wejściu UST (zbocze narastające) **generuje impuls na wyjściu 12** (styk 11-12 zostanie zamknięty na zadany czas „t”). Po zaniku sygnału sterującego (zbocze opadające) przetwornik generuje drugi impuls na wyjściu 9 (styk 8-9 zostanie zamknięty na zadany czas „t”).



DANE TECHNICZNE

Wymagane napięcie zasilające	Nie
Obsługuje kodek H.264	Nie
Obsługuje kodek H.265	Nie
Obsługuje kodeki Motion JPEG	Nie
Obsługuje kodek MPEG-4	Nie

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat