



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



PSI-02P

Przetwornik sygnału z regulacją długości

Index: PSI-02P

Przetwornik sygnału "ciągły-impuls".

PSI-02 służy do zamiany ciągłego sygnału sterującego na pojedyncze impulsy sterujące wymagane w układach sterowania automatyki.




5 902431 673172 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie

Przetwornik po otrzymaniu sygnału sterującego na wejściu UST (zbocze narastające) generuje impuls na wyjściu 6, przez zadany czas „t” podane zostanie napięcie L (zamknięcie styku pomiędzy zaciskiem 4 i 6). Po zaniku sygnału sterującego (zbocze opadające) przetwornik generuje drugi impuls na wyjściu 5, przez zadany czas „t” podane zostanie napięcie L (zamknięcie styku pomiędzy zaciskiem 4 i 5).

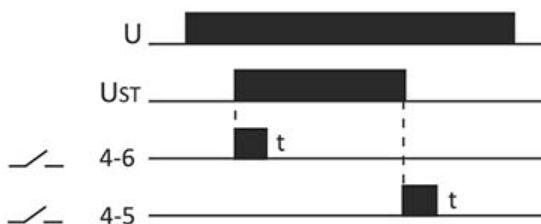

DANE TECHNICZNE

Wymagane napięcie zasilające	Nie
Obsługuje kodek H.264	Nie
Obsługuje kodek H.265	Nie

Obsługuje kodeki Motion JPEG	Nie
Obsługuje kodek MPEG-4	Nie
Liczba wejść	0
Liczba wyjść	0

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat