


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Kaseta sterownicza, pusta,  
Harmony XAP, XB2 SL, aluminium,  
szary, M32, 5 otworów 22 mm,  
85x310x77 mm

XAPD5505

## Parametry podstawowe

|                                        |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                         | Harmony XAP                                                                                                                                              |
| Typ produktu lub komponentu            | Kasety sterownicze odlewane puste                                                                                                                        |
| Skrócona nazwa urządzenia              | XAPD                                                                                                                                                     |
| Przeznaczenie urządzenia               | Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm                                                                                                      |
| rozmiar płyty czołowej produktu        | 85 x 310 mm                                                                                                                                              |
| głębokość użyteczna                    | 74,5 mm                                                                                                                                                  |
| Liczba otworów                         | 5 wycięć                                                                                                                                                 |
| kolor podstawy obudowy                 | Szary (RAL 7035)                                                                                                                                         |
| kolor pokrywy                          | Szary (RAL 7035)                                                                                                                                         |
| Materiał                               | Die cast aluminium                                                                                                                                       |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą | 1                                                                                                                                                        |
| stopień ochrony IP                     | IP65 zgodnie z EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1<br>IP66 zgodnie z EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1<br>IP69 zgodnie z EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 |

## Parametry dodatkowe

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| liczba rzędów pionowych   | 1                              |
| Ilość rzędów              | 5                              |
| wymiary wycięcia (otworu) | Ø 22 mm                        |
| typ kasety sterowniczej   | Metal                          |
| wejście kablowe           | 1 dławik kablowy zgodnie z ISO |
| rodzaj gwintu             | M32 x 1.5                      |
| CAD szerokość całkowita   | 85 mm                          |
| CAD wysokość całkowita    | 310 mm                         |
| CAD głębokość całkowita   | 77 mm                          |
| Masa produktu             | 0,81 kg                        |

## Środowisko pracy

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Pokrycie ochronne                                 | TC                              |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -40...70 °C                     |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -25...70 °C                     |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa I conforming to IEC 61140 |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Stopień ochrony IK              | IK06 zgodnie z IEC 62262                     |
| odporność na czynniki chemiczne | Special treatment can be obtained on request |
| Certyfikaty produktu            | EAC                                          |

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 9,200 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 12,800 cm |
| Długość opakowania 1           | 31,700 cm |
| Waga opakowania 1              | 964,000 g |

## Warunki gwarancji

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Gwarancja (w miesiącach) | 18 |
|--------------------------|----|

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

| Wpływ na środowisko                           |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia    | 6                                            |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |


Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak                                                                           |
| Opakowanie bez tworzywa sztucznego                      | Tak                                                                           |
| <a href="#">Europejska dyrektywa RoHS</a>               | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                              |

Use Again

| Przepakowanie i regeneracja |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kulistość – profil          | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Odbiór                      | Nie                                                              |


Dimensions and Fixing

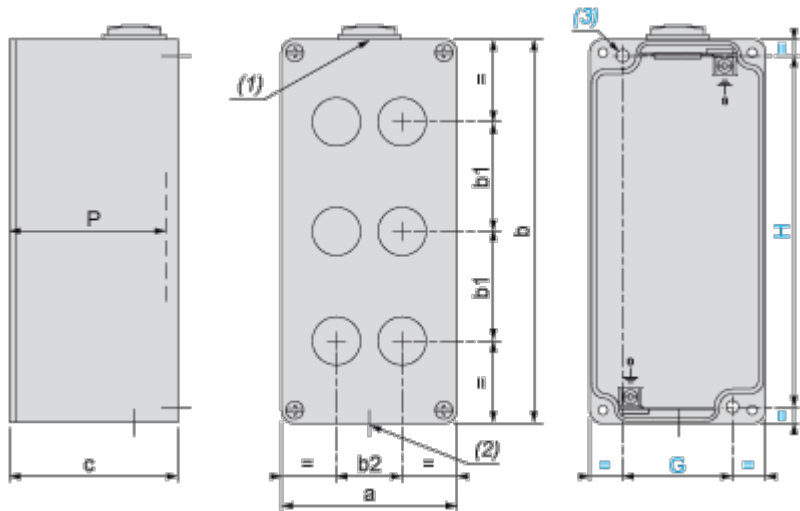

- (1) : 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M32 x 1.5
- (2) : 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M32 x 1.5
- (3) : 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.
- P : Usable depth

| a  |      | b   |       | c  |      | G  |      | H   |       | P    |      |
|----|------|-----|-------|----|------|----|------|-----|-------|------|------|
| mm | in.  | mm  | in.   | mm | in.  | mm | in.  | mm  | in.   | mm   | in.  |
| 85 | 3.35 | 310 | 12.20 | 77 | 3.03 | 55 | 2.17 | 295 | 11.61 | 74.5 | 2.93 |


5 holes, Cut-out interaxis 22.5 mm ± 0.2 mm / 0.885 in. ± 0.0078 in. dimensions (vertical mounting)




- b1 Vertical interaxis: 50 mm/1.97 in.
- b2 Horizontal interaxis: in center of the box

Technical Illustration

Dimensions

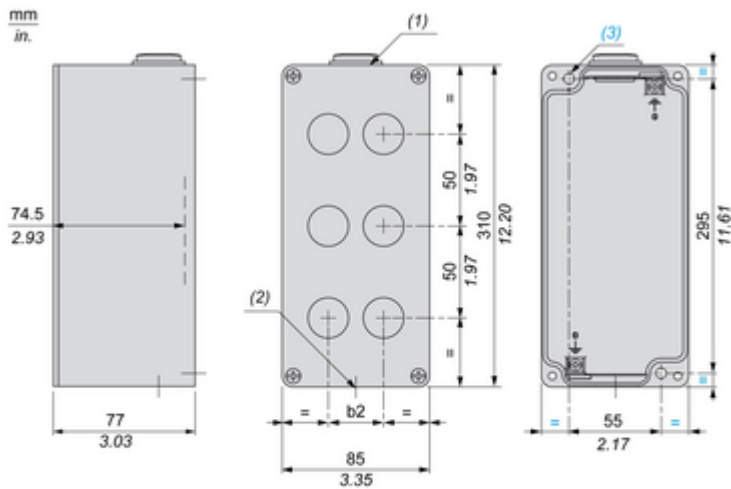

- (1) 1 hole (with plug, 6 mm / 0.24 in. protrusion), for cable gland ISO M32 x 1.5  
(2) 1 hole (no plug) for cable gland ISO M32 x 1.5  
(3) 2 holes Ø5.6 mm / 0.22 in., depth 19 mm / 0.75 in.  
(b2) Horizontal interaxis: Centered in box

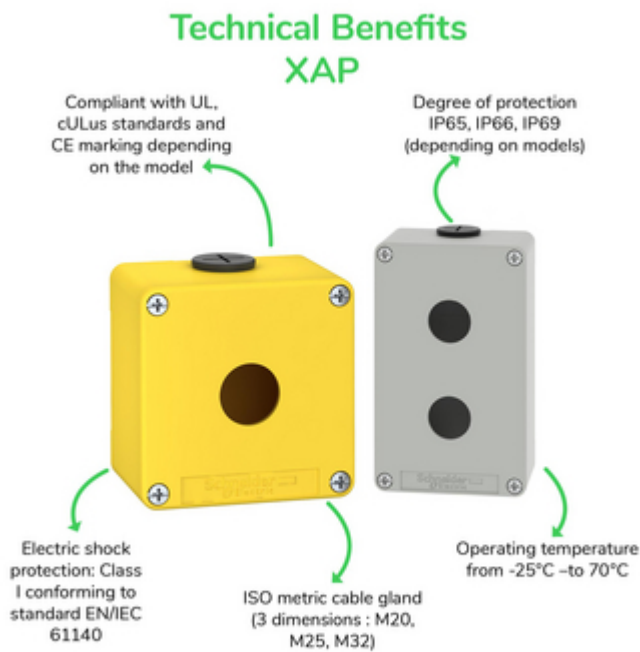

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features  
XAP



Empty stations for customer assembly with 1 to 10 holes depending on the model



Metal offer for use in a wide range of environments



Operating simplicity, flexibility, and robustness



Pre-drilled or undrilled zinc or aluminium alloy enclosures



Full compatibility with Harmony XB4 or Harmony XB5 pushbutton ranges



Image of product / Alternate images

Alternative

---





