



Product Service


CERTYFIKAT

Nr Z2 099333 0096 Wer. 08

Posiadacz certyfikatu: LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.

Nr 388, Middle Hangtian Road
Chang'an District
710100 Xi'an City, Shaanxi
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

Znak certyfikacji:

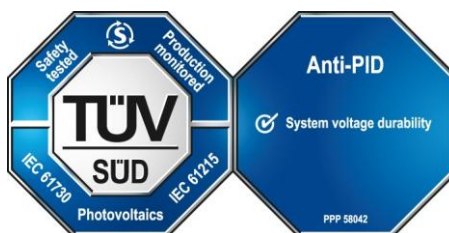

Produkt:

**Naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu
krystalicznego Monokrystaliczny krzemowy moduł
fotowoltaiczny**

Produkt został przetestowany na zasadzie dobrowolności i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami. Przedstawiony powyżej znak certyfikacji może być umieszczony na produkcie. Niedozwolone jest zmienianie znaku certyfikacji w jakikolwiek sposób. Ponadto, posiadacz certyfikatu nie może przekazywać go osobom trzecim. Niniejszy certyfikat jest ważny do podanej daty, chyba że zostanie wcześniej anulowany. Muszą być spełnione wszystkie obowiązujące wymagania Regulaminu Badań, Certyfikacji, Walidacji i Weryfikacji TÜV SÜD Group. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.tuvsud.com/ps-cert

Raport z testów nr : 704062103446-08

Ważny do : 2029-05-28

Data, 2024-11-04


(Zhulin Zhang)

CERTYFIKAT

Nr Z2 099333 0096 Rev. 08

Model(e)

LR4-72HPH-xxxM, (xxx=420-465 in step of 5)
LR4-72HIH-xxxM, (xxx=420-465 in step of 5)
LR4-60HPH-xxxM, (xxx=350-380 in step of 5)
LR4-60HIH-xxxM, (xxx=350-380 in step of 5)
LR4-66HPH-xxxM, (xxx=395-425 in step of 5)
LR4-66HIH-xxxM, (xxx=395-425 in step of 5)
LR4-50HPH-xxxM (xxx=305-320, in step of 5)
LR4-66HTB-xxxM, (xxx=410-430 in step of 5)
LR4-66HTH-xxxM, (xxx=420-440 in step of 5)
LR4-60HTB-xxxM, (xxx=370-390 in step of 5)
LR4-60HTH-xxxM, (xxx=380-400 in step of 5)
LR5-72HPH-xxxM, (xxx=525-575 in step of 5)
LR5-72HPH-xxxMa, (xxx=525-575 in step of 5)
LR5-66HPH-xxxM, (xxx=480-530 in step of 5)
LR5-78HPH-xxxM, (xxx=575-595 in step of 5)
LR5-54HPH-xxxM, (xxx=395-435 in step of 5)
LR5-54HIH-xxxM, (xxx=395-435 in step of 5)
LR5-72HIH-xxxM, (xxx=525-575 in step of 5)
LR5-66HIH-xxxM, (xxx=480-530 in step of 5)
LR5-60HPH-xxxM, (xxx=435-480 in step of 5)
LR5-60HIH-xxxM, (xxx=435-480 in step of 5)
LR5-72HPH-HD-xxxM, (xxx=525-575 in step of 5)
LR5-72HTH-xxxM, (xxx=540-600 in step of 5)
LR5-66HTH-xxxM, (xxx=495-550 in step of 5)
LR5-54HTH-xxxM, (xxx=420-450 in step of 5)
LR5-54HTB-xxxM, (xxx=410-440 in step of 5)
LR5-72HPH-xxxMc, (xxx=525-575 in step of 5)
LR5-66HPH-xxxMc, (xxx=480-530 in step of 5)
LR5-72HTH-xxxMc, (xxx=540-600 in step of 5)
LR5-66HTH-xxxMc, (xxx=495-550 in step of 5)
LR5-72HGH-xxxM, (xxx=550-595 in step of 5)
LR5-72HTHF-xxxM, (xxx=540-600 in step of 5)
LR7-72HTH-xxxM, (xxx=590-635 in step of 5)
LR7-54HTH-xxxM, (xxx=445-475 in step of 5)
LR5-36HTH-xxxM, (xxx=260-290 in step of 5)
LR7-60HTH-xxxM, (xxx=495-525 in step of 5)
LR7-66HTH-xxxM, (xxx=550-580 in step of 5)
LR5-54HTHB-xxxM, (xxx=400-420 in step of 5)
LR7-72HTHF-xxxM, (xxx=590-635 in step of 5)
LR7-54HTHF-xxxM, (xxx=445-475 in step of 5)
LR7-60HTHF-xxxM, (xxx=495-525 in step of 5)
LR7-66HTHF-xxxM, (xxx=550-580 in step of 5)
LR7-72HTB-xxxM, (xxx=595-650 in step of 5)
LR7-66HTB-xxxM, (xxx=545-595 in step of 5)
LR7-60HTB-xxxM, (xxx=495-545 in step of 5)
LR7-54HTB-xxxM, (xxx=450-485 in step of 5)
LR7-72HVHF-xxxM, (xxx=620-665 in step of 5)
LR7-72HVH-xxxM, (xxx=620-665 in step of 5)
LR7-54HVHF-xxxM, (xxx=460-500 in step of 5)
LR7-54HVH-xxxM, (xxx=460-500 in step of 5)

xxx oznacza znamionową moc wyjściową w STC.

CERTYFIKAT

Nr Z2 099333 0096 Wer. 08

Parametry:

Konstrukcja:

Ramowa, ze skrzynką przyłączeniową,
Kable i złącza.

Klasa bezpieczeństwa:
Maksymalne napięcie
systemu:

Klasa II

1500 V DC

Klasa bezpieczeństwa
pożarowego:

Klasa C zgodnie z UL790

Warunki testu PID:

Metoda testowa a normy IEC TS 62804-1:2015,
±1500 V DC, 192 godziny, 85%
wilgotności względnej, 85°C.

Testowane zgodnie z:

IEC 61215-1:2016
IEC 61215-1-1:2016
IEC 61215-2:2016
IEC 61730-1:2016
IEC 61730-2:2016
PPP 58042B:2015