

CHARAKTERYSTYKA

Firma Keno sp. z o.o. ma przyjemność zaprezentować Państwu rozwiązanie do zastosowania na dachach płaskich z wykorzystaniem trójkątów KENO MAX przystosowanych do montażu klem na dłuższym oraz krótszym boku modułu.



- PROSTY I SZYBKI MONTAŻ
- MONTAŻ KLEM NA DŁUŻSZEJ LUB KRÓTSZEJ RAMIE MODUŁU
- DLA KONSTRUKCJI PRZYKRĘCANEJ, BALASTOWEJ ORAZ ZGRZEWANEJ
- KLEMY TYPU "KLIK" PRZYSPIESZAJĄCE PROCES MONTAŻU
- KĄT NACHYLENIA 10 LUB 15 STOPNI

[ZOBACZ
KATALOG](#)



OPIS KONSTRUKCJI Z WYKORZYSTANIEM TRÓJKĄTÓW MONTAŻOWYCH KENO MAX

Firma Keno sp. z o.o. udziela na powyższą konstrukcję 10-letniej gwarancji z możliwością wydłużenia o kolejne 5 lat, ze względu na wykonanie z elementów posiadających wszelkie wymagane certyfikaty. Trójkąt montażowy o przekroju ceownika posiada szerokie zastosowanie - montaż odbywa się poprzez obciążenie konstrukcji balastem, wkręcenie jej w połąć dachu lub połączenie z konstrukcją zgrzewaną. Konstrukcja trafia na miejsce montażu w "rozłożonej" co ułatwia jej transport. Element został pokryty powłoką cynkowo-magnezową.

**KONSTRUKCJA JEST DEDYKOWANA DLA MODUŁÓW O SZEROKOŚCI
OD 1134 DO 1140MM**



Rys. 1 Montaż klem na krótszej ramie modułu



Rys. 2 Montaż z płytką zgrzewaną

KONSTRUKCJA NA DACH PŁASKI Z
TRÓJKĄTAMI KENO MAX




Rys. 3 Montaż na blasze trapezowej




Rys. 4 Konstrukcja z wiatrownicą


RYSUNEK TECHNICZNY

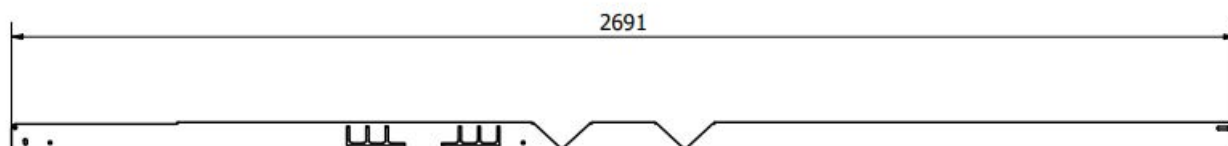


Rys. 5 Element w rozłożeniu dla 10 stopni

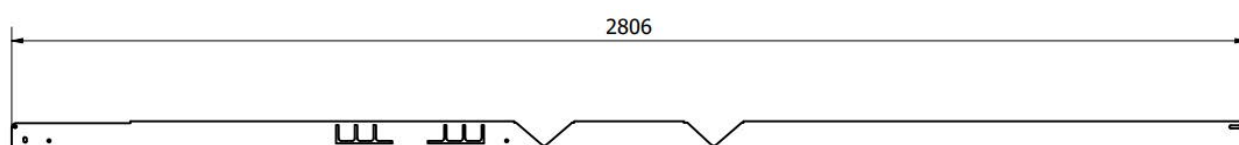

Rys.6 Element w rozłożeniu dla 15 stopni

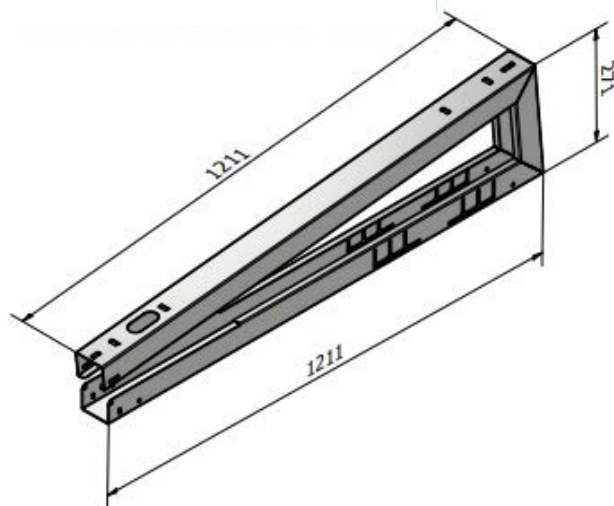

Rys.7 Element po złożeniu dla 10 stopni

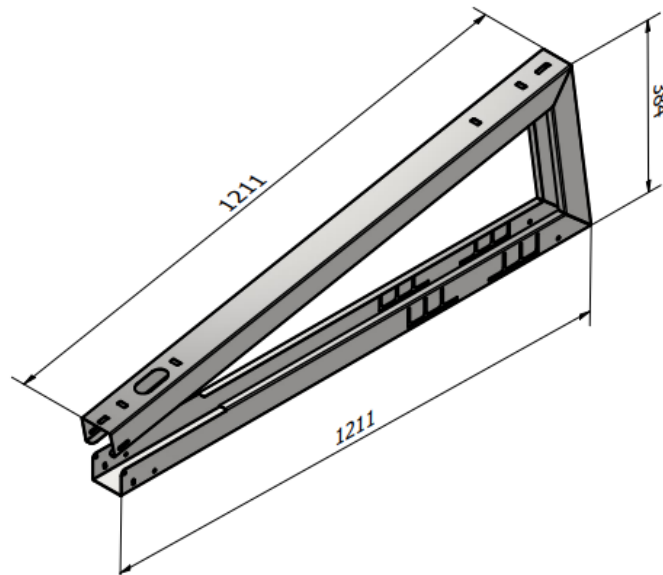

Rys.8 Element po złożeniu dla 15 stopni