



# STREETLIGHT FLEX



LEDVANCE



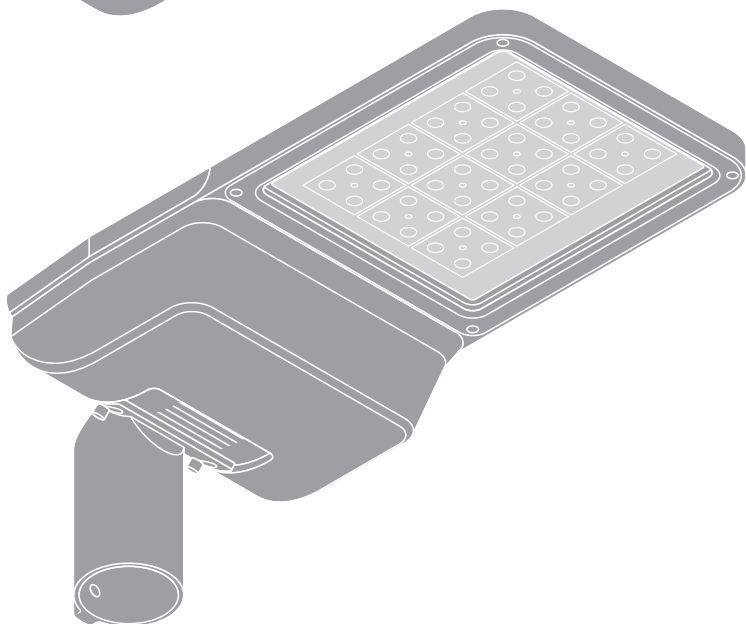





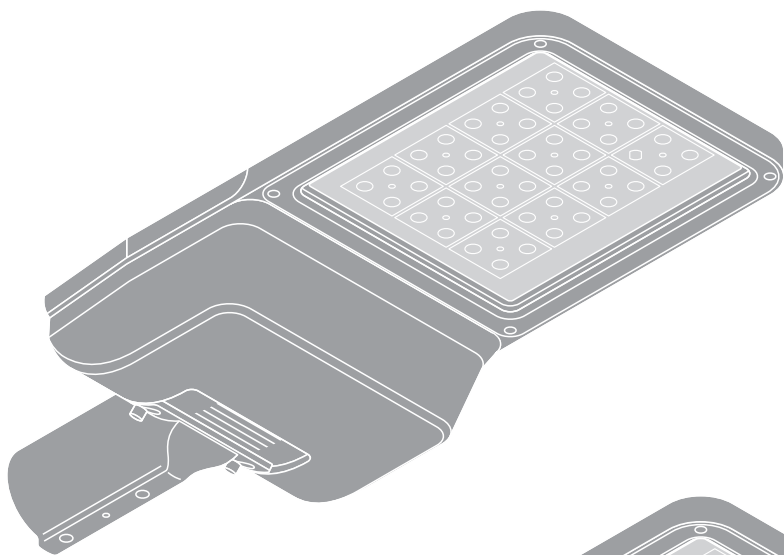


|                           |        | W      | l x w x h [mm] | K                                    | VAC      | Hz       | Im (max)<br>4000K | Im/W (max)<br>4000K |
|---------------------------|--------|--------|----------------|--------------------------------------|----------|----------|-------------------|---------------------|
| ON/OFF Series             |        | 10-20  | 560 x 250 x102 | 2200<br>2700<br>3000<br>4000<br>5700 | 220-240V | 50/60 Hz | 2900              | 150                 |
|                           |        | 21-36  | 560 x 250 x102 |                                      | 220-240V | 50/60 Hz | 5470              | 160                 |
|                           |        | 25-52  | 560 x 250 x102 |                                      | 220-240V | 50/60 Hz | 8060              | 165                 |
|                           |        | 45-70  | 610 x 250 x102 |                                      | 220-240V | 50/60 Hz | 10990             | 165                 |
|                           |        | 60-90  | 610 x 250 x102 |                                      | 220-240V | 50/60 Hz | 13950             | 160                 |
|                           |        | 80-115 | 732 x 300 x102 |                                      | 220-240V | 50/60 Hz | 18400             | 165                 |
|                           |        | 85-164 | 732 x 300 x102 |                                      | 220-240V | 50/60 Hz | 26568             | 180                 |
| NEMA Socket Series        |        | 10-20  | 560 x 250 x142 | 2200<br>2700<br>3000<br>4000<br>5700 | 220-240V | 50/60 Hz | 2900              | 150                 |
|                           |        | 21-36  | 560 x 250 x142 |                                      | 220-240V | 50/60 Hz | 5470              | 160                 |
|                           |        | 25-52  | 560 x 250 x142 |                                      | 220-240V | 50/60 Hz | 8060              | 165                 |
|                           |        | 45-70  | 610 x 250 x142 |                                      | 220-240V | 50/60 Hz | 10990             | 165                 |
|                           |        | 60-90  | 610 x 250 x142 |                                      | 220-240V | 50/60 Hz | 13950             | 160                 |
|                           |        | 80-115 | 732 x 300 x142 |                                      | 220-240V | 50/60 Hz | 18400             | 165                 |
|                           |        | 85-164 | 732 x 300 x142 |                                      | 220-240V | 50/60 Hz | 26568             | 180                 |
| ZHAGA<br>Socket<br>Series | Top/2  | 10-20  | 560 x 250 x112 | 2200<br>2700<br>3000<br>4000<br>5700 | 220-240V | 50/60 Hz | 2900              | 150                 |
|                           | Bottom |        | 560 x 250 x102 |                                      | 220-240V | 50/60 Hz | 2900              | 150                 |
|                           | Top/2  | 21-36  | 560 x 250 x112 |                                      | 220-240V | 50/60 Hz | 5470              | 160                 |
|                           | Bottom |        | 560 x 250 x102 |                                      | 220-240V | 50/60 Hz | 5470              | 160                 |
|                           | Top/2  | 25-52  | 560 x 250 x112 |                                      | 220-240V | 50/60 Hz | 8060              | 165                 |
|                           | Bottom |        | 560 x 250 x102 |                                      | 220-240V | 50/60 Hz | 8060              | 165                 |
|                           | Top/2  | 45-70  | 610 x 250 x112 |                                      | 220-240V | 50/60 Hz | 10990             | 165                 |
|                           | Bottom |        | 610 x 250 x102 |                                      | 220-240V | 50/60 Hz | 10990             | 165                 |
|                           | Top/2  | 60-90  | 610 x 250 x112 |                                      | 220-240V | 50/60 Hz | 13950             | 160                 |
|                           | Bottom |        | 610 x 250 x102 |                                      | 220-240V | 50/60 Hz | 13950             | 160                 |
|                           | Top/2  | 80-115 | 732 x 300 x112 |                                      | 220-240V | 50/60 Hz | 18400             | 165                 |
|                           | Bottom |        | 732 x 300 x102 |                                      | 220-240V | 50/60 Hz | 18400             | 165                 |
|                           | Top/2  | 85-164 | 732 x 300 x112 |                                      | 220-240V | 50/60 Hz | 26568             | 180                 |
|                           | Bottom |        | 732 x 300 x102 |                                      | 220-240V | 50/60 Hz | 26568             | 180                 |




|                     |        | W      | IP | IK |                                                                      | Ra | (°C)      | PF   |        |
|---------------------|--------|--------|----|----|----------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|--------|
| ON/OFF Series       |        | 10-20  | 66 | 09 | RV15<br>RV25<br>RV30<br>RV35<br>RW35<br>RU20<br>RU30<br>P45L<br>P45R | 70 | -40...+50 | >0.9 | 4.80kg |
|                     |        | 21-36  | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 4.80kg |
|                     |        | 25-52  | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 4.85kg |
|                     |        | 45-70  | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 5.25kg |
|                     |        | 60-90  | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 5.80kg |
|                     |        | 80-115 | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 7.70kg |
|                     |        | 85-164 | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 7.90kg |
| NEMA Socket Series  |        | 10-20  | 66 | 09 | RV15<br>RV25<br>RV30<br>RV35<br>RW35<br>RU20<br>RU30<br>P45L<br>P45R | 70 | -40...+50 | >0.9 | 5.00kg |
|                     |        | 21-36  | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 5.00kg |
|                     |        | 25-52  | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 5.05kg |
|                     |        | 45-70  | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 5.45kg |
|                     |        | 60-90  | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 6.00kg |
|                     |        | 80-115 | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 7.90kg |
|                     |        | 85-164 | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 8.10kg |
| ZHAGA Socket Series | Top/2  | 10-20  | 66 | 09 | RV15<br>RV25<br>RV30<br>RV35<br>RW35<br>RU20<br>RU30<br>P45L<br>P45R | 70 | -40...+50 | >0.9 | 4.85kg |
|                     | Bottom |        | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 4.85kg |
|                     | 2      |        | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 4.90kg |
|                     | Top/2  | 21-36  | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 4.85kg |
|                     | Bottom |        | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 4.85kg |
|                     | 2      |        | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 4.90kg |
|                     | Top/2  | 25-52  | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 4.90kg |
|                     | Bottom |        | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 4.90kg |
|                     | 2      |        | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 4.95kg |
|                     | Top/2  | 45-70  | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 5.30kg |
|                     | Bottom |        | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 5.30kg |
|                     | 2      |        | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 5.35kg |
|                     | Top/2  | 60-90  | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 5.85kg |
|                     | Bottom |        | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 5.85kg |
|                     | 2      |        | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 5.90kg |
|                     | Top/2  | 80-115 | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 7.75kg |
|                     | Bottom |        | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 7.75kg |
|                     | 2      |        | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 7.80kg |
|                     | Top/2  | 85-164 | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 7.95kg |
|                     | Bottom |        | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 7.95kg |
|                     | 2      |        | 66 | 09 |                                                                      | 70 | -40...+50 | >0.9 | 8.00kg |

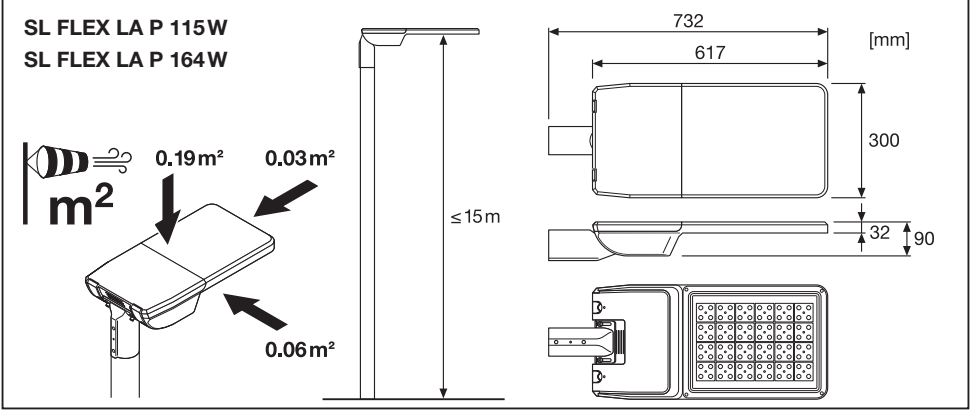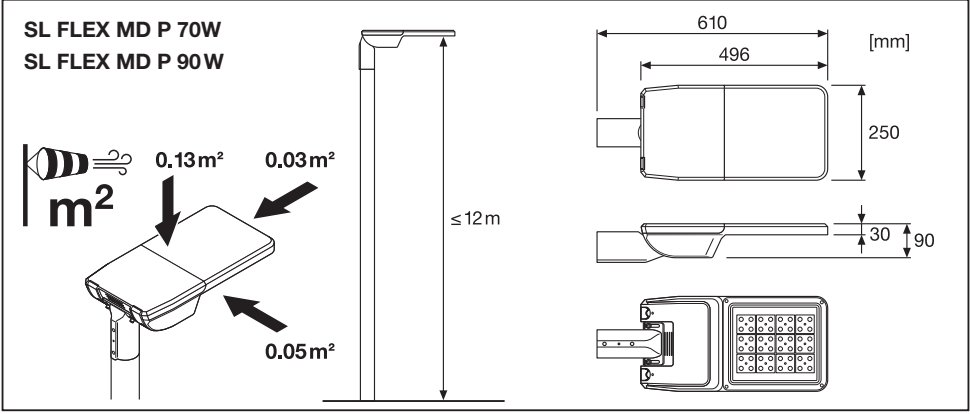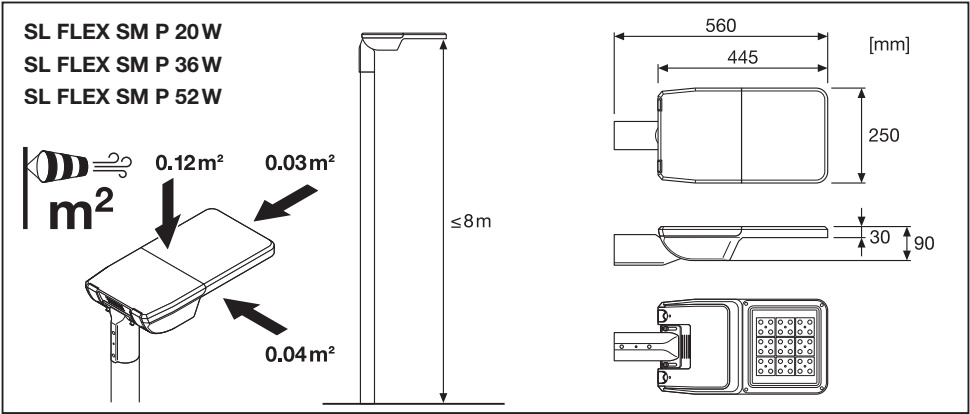

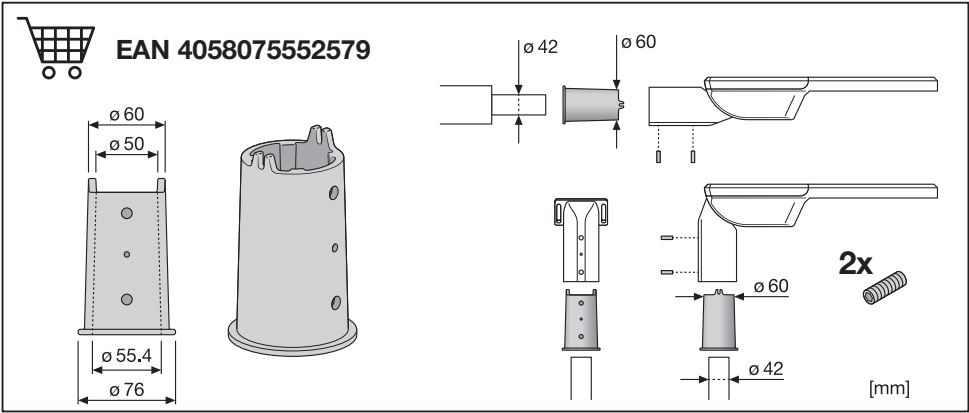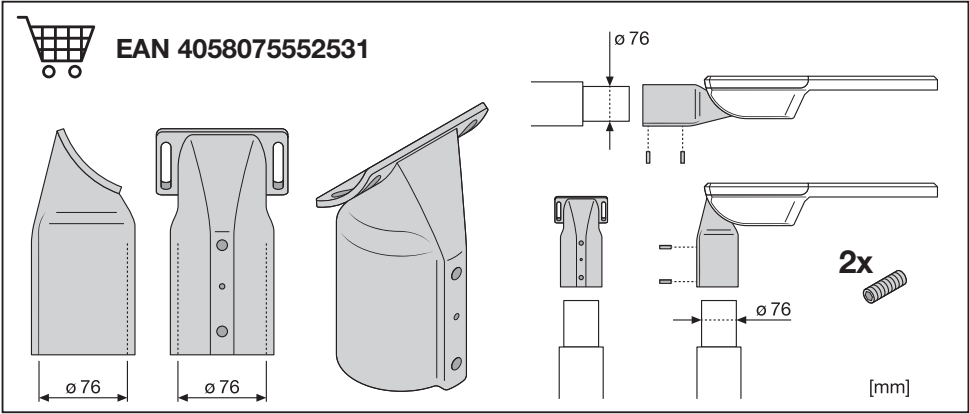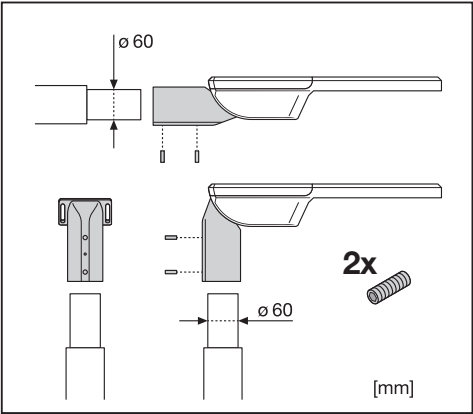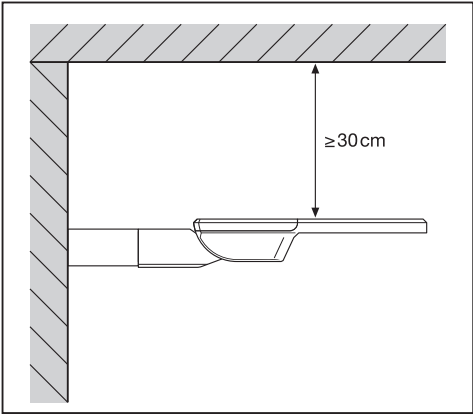





**NEMA SOCKET**

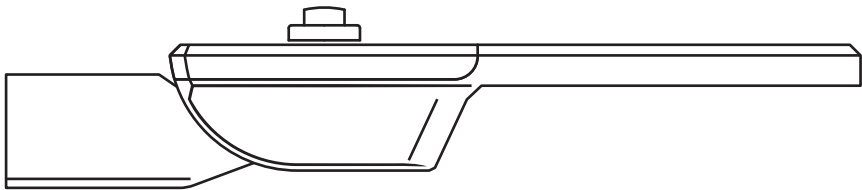

**ZHAGA TOP SOCKET**

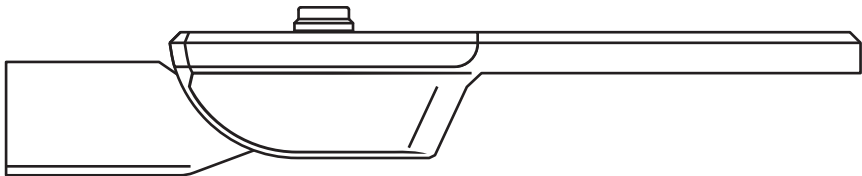


**ZHAGA BOTTOM SOCKET**

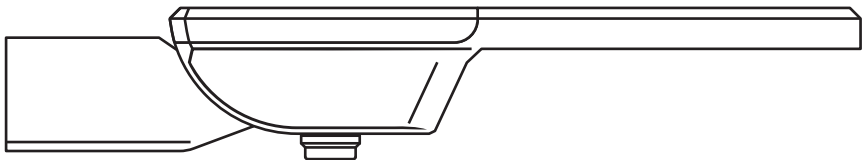





ZHAGA TOP & BOTTOM SOCKET

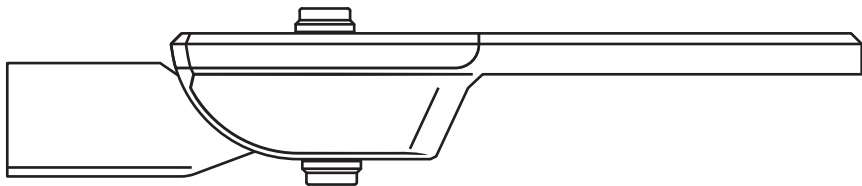


IP66




IP66



















IP66










IP66





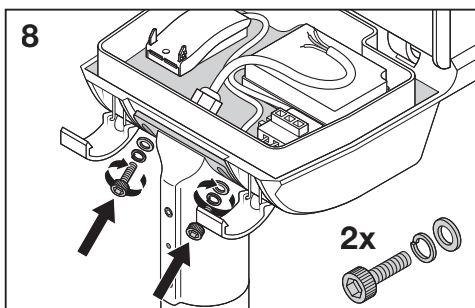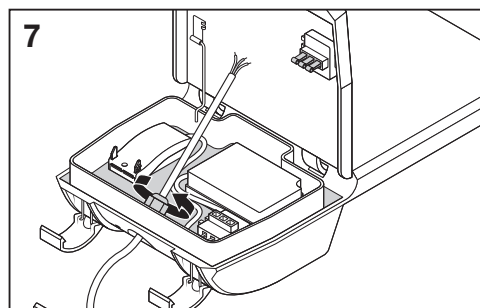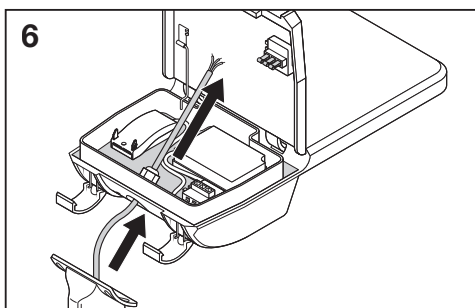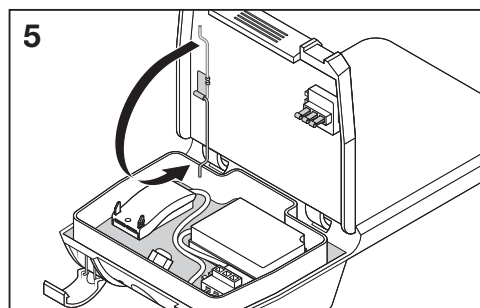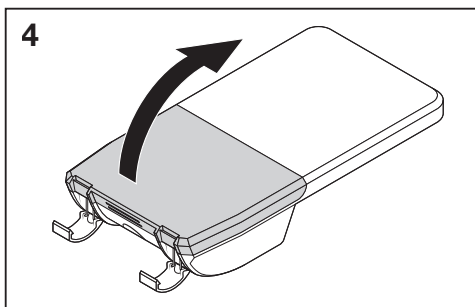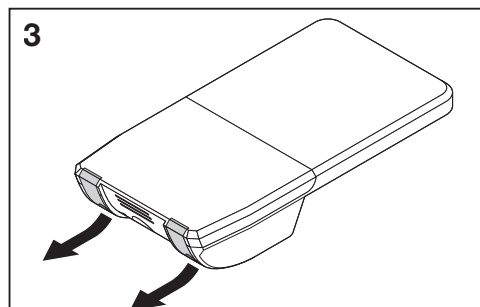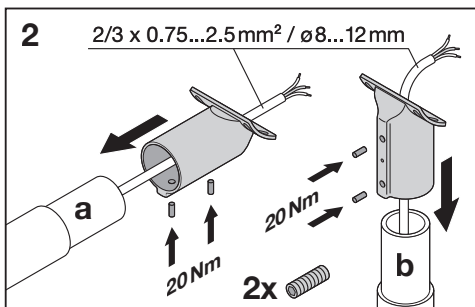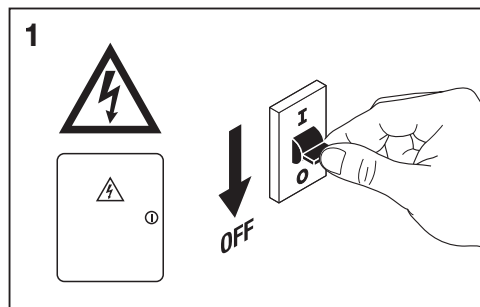

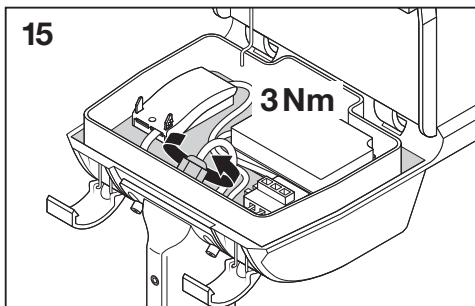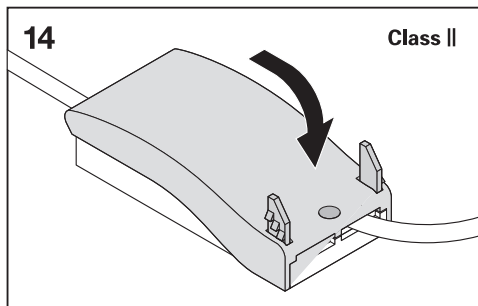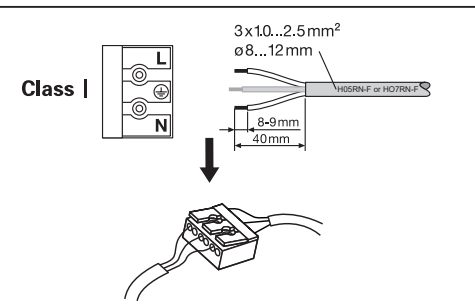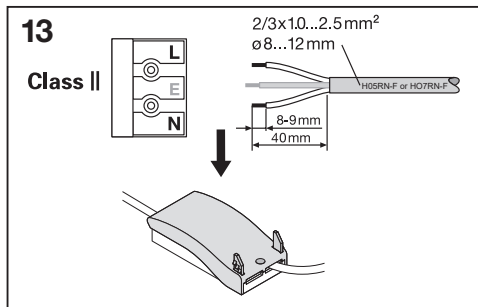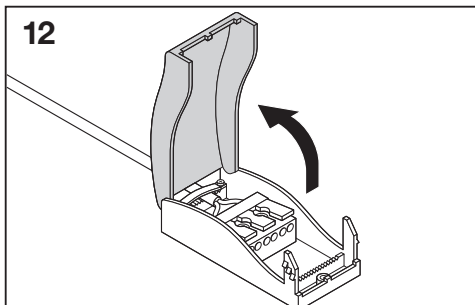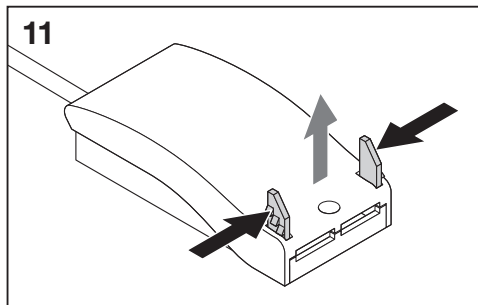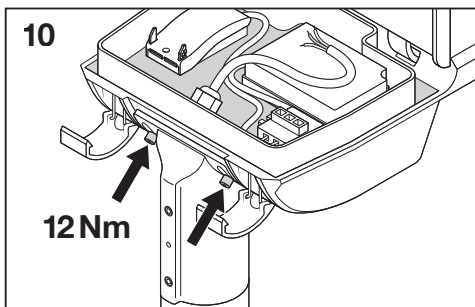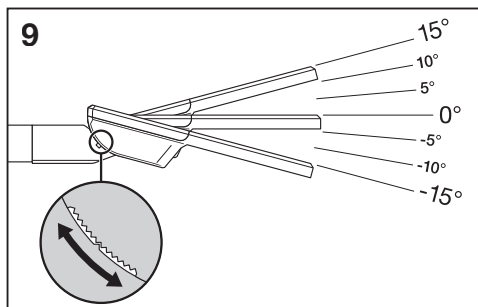

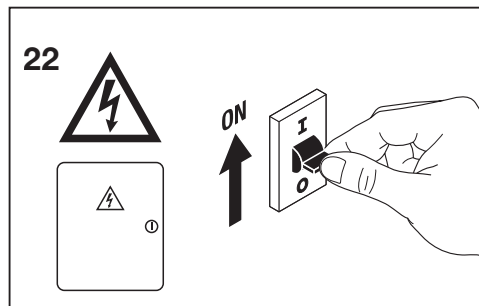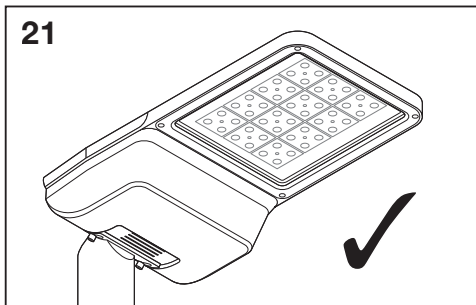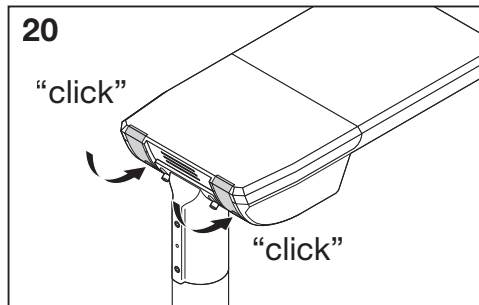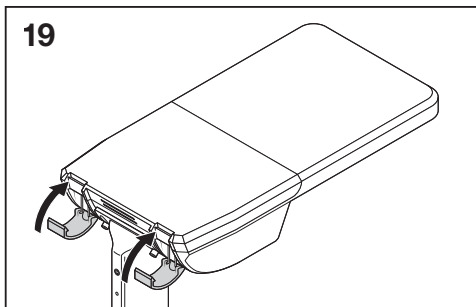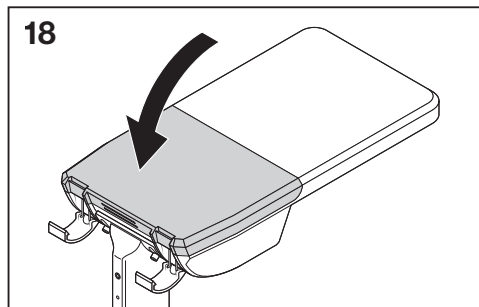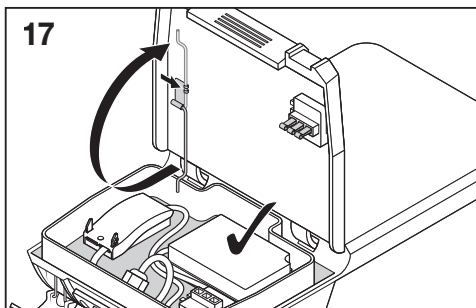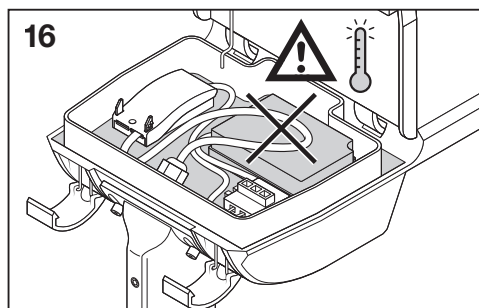

|                      | Inrush Current [A] | Th50 [ $\mu$ s] | B10 | B16 | B32 | C10 | C16 | C32 |
|----------------------|--------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SL FLEX SM P 10-20W  | 25                 | 150             | 15  | 19  | 38  | 16  | 25  | 51  |
| SL FLEX SM P 21-36W  | 26                 | 180             | 12  | 16  | 32  | 13  | 21  | 43  |
| SL FLEX SM P 25-52W  | 26                 | 180             | 12  | 16  | 32  | 13  | 21  | 43  |
| SL FLEX MD P 45-70W  | 54                 | 200             | 5   | 7   | 14  | 5   | 9   | 19  |
| SL FLEX MD P 60-90W  | 65                 | 220             | 4   | 5   | 10  | 4   | 7   | 14  |
| SL FLEX LA P 80-115W | 65                 | 220             | 4   | 5   | 10  | 4   | 7   | 14  |
| SL FLEX LA P 85-164W | 80                 | 150             | 4   | 5   | 11  | 5   | 8   | 16  |



FR

Cet appareil,  
ses accessoires  
et son cordon,  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



C10449057  
G11262124  
14.11.25

LEDVANCE SASU  
CQM, 5 rue d'Altorf  
67120 Molsheim France  
[www.ledvance.com](http://www.ledvance.com)

® LEDVANCE Ltd, Sterling House, 810  
Mandarin Court, Warrington, Cheshire,  
WA1 1GG, United Kingdom